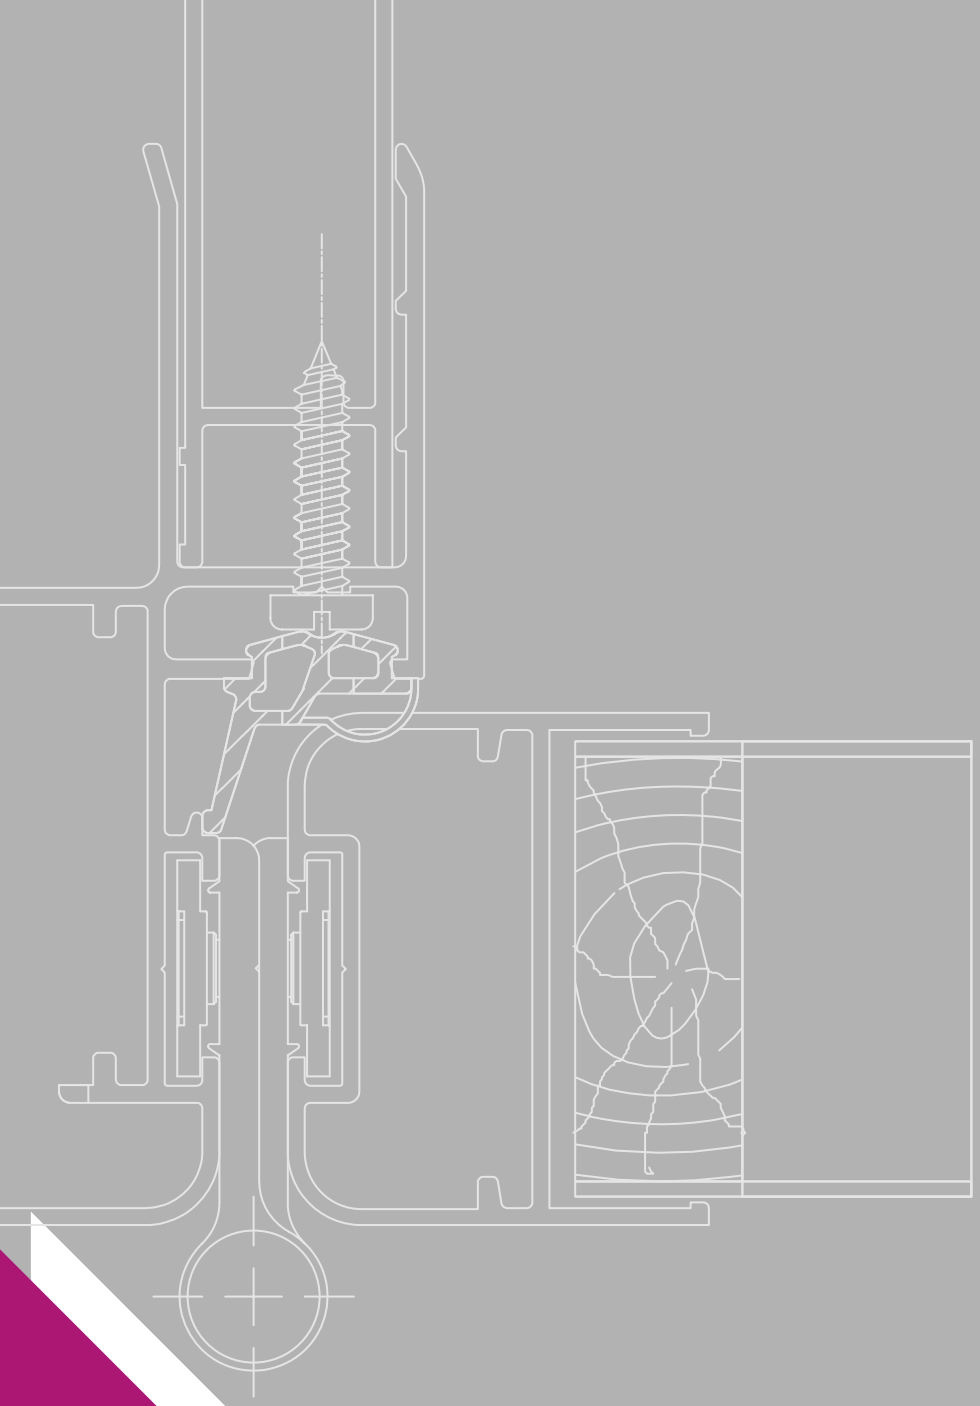

PX 450

PORTE INTERNE

TWIN SYSTEMS



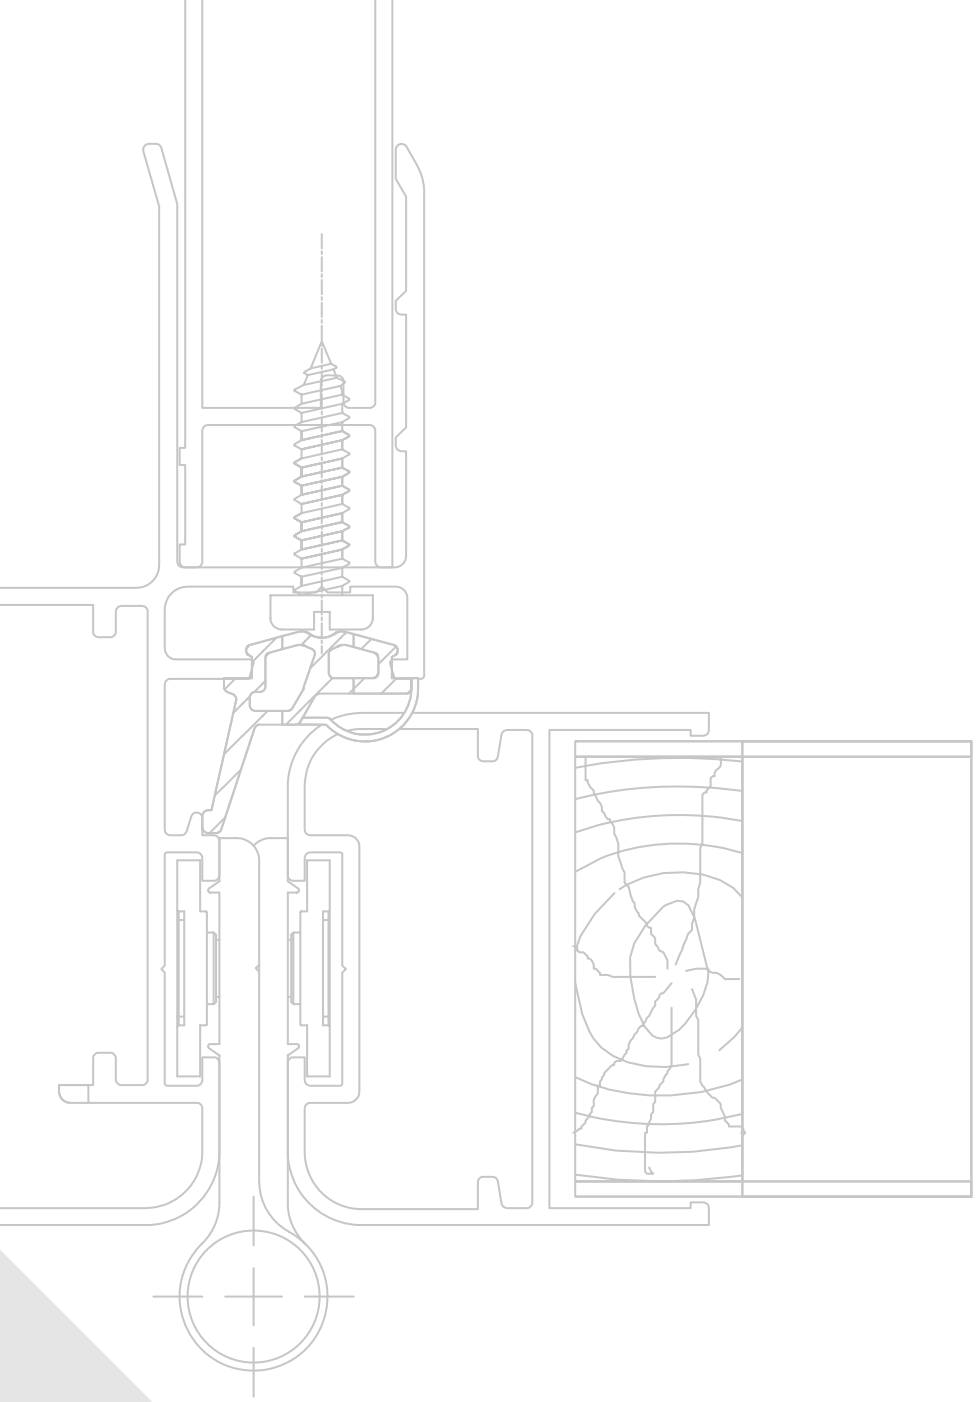

PX 450

PORTE INTERNE

TWIN SYSTEMS

TWIN SYSTEMS

Informazioni generali	**Gruppo A**	Indice generale Caratteristiche alluminio Descrizione tecnica sistema Descrione tecnica capitolato Collaudi prestazionali
Profilati	**Gruppo B**	Elenco profilati Profilati scala 1.1
Accessori e Guarnizioni	**Gruppo C**	Elenco accessori Elenco guarnizioni
Sezioni	**Gruppo D**	Sezioni principali in scala 1:1 corredate dei relativi accessori
Tipologie	**Gruppo E**	Principali tipologie di porte
Collegamento muratura	**Gruppo F**	Sezione particolareggiata attacco alla muratura
Lavorazioni / Montaggi	**Gruppo G**	Schemi lavorazioni Frese Attrezzature

Tutti i dati riportati sul presente catalogo sono indicativi e non impegnativi. La società si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche atte a migliorare i prodotti. Per informazioni tecniche riguardanti il catalogo contattare l'ufficio tecnico .

PESO PROFILATI
Il peso indicato è quello teorico e potrà variare in funzione delle tolleranze di spessore e dimensionali dei profilati (NORMA UNI EN 12020-2)

LEGA DI ESTRUSIONE
I profilati sono estrusi in lega EN-AW-6060 (UNI EN 573/3)

DIMENSIONI DEI PROFILATI
Le dimensioni indicate sono quelle teoriche, potranno quindi variare in funzione delle tolleranze dimensionali di estrusione (norma UNI EN 12020-2). Questa variabilità che interessa tutti i profilati,può influire, anche se minimamente, sulle dimensioni di taglio e quindi finali del serramento. Anche la verniciatura, aumentando gli spessori, contribuisce a far variare la dimensione dei profilati e,particolarmente, riduce lo spazio nelle sedi di inserimento delle guarnizioni e degli accessori.

DIMENSIONI DI TAGLIO E LAVORAZIONI
Le dimensioni teoriche di taglio e le quote delle lavorazioni indicate nel presente catalogo sono esatte, ovvero matematicamente corrette, in certi casi dovranno, nella pratica, essere adattate in base alla precisione ed al tipo di impostazione delle misure delle macchine utilizzate. È pertanto consigliabile nei primi lavori o nel caso di importanti quantità di serramenti effettuare delle campionature di prova.

PROTEZIONE SUPERFICIALE
Al fine di limitare i processi di corrosione filiforme è importante applicare le seguenti regole:
-utilizzare accessori di assemblaggio in alluminio utilizzare viti in acciaio inox ,
-proteggere le parti tagliate e lavorate con prodotti idonei
-evitare ristagni di condense all'interno dei profilati.
Per la realizzazione di serramenti è necessario attenersi alla tecnologia costruttiva e utilizzare le guarnizioni e gli accessori originali riportati sul catalogo tecnico e al rispetto delle norme, prescrizioni e raccomandazioni vigenti. L'osservanza di quanto sopra determina la garanzia .Su queste basi sono stati realizzati campioni che, collaudati in laboratorio hanno ottenuto i risultati indicati nelle certificazioni. Per il buon funzionamento e la durata degli infissi realizzati con profilati ed accessori del sistema , è necessario effettuare alcune semplici operazioni:
una buona pulizia, eliminando residui di calce, cemento e/o altro. È consigliabile peraltro proteggere il manufatto sino al momento della messa in esercizio, lubrificare con olio o grasso neutri le parti in movimento e gli organi di chiusura, controllare il corretto serraggio delle viti e dei grani, controllare gli assetti, registrandoli laddove sono previste regolazioni. Si raccomanda di effettuare queste operazioni almeno con cadenza semestrale. In caso di funzionamento anomalo di qualche componente, evitare assolutamente interventi atti a modificarne le caratteristiche e la sostituzione con ricambi non originali. Ci sembra utile ricordare che interventi di regolazione e/o sostituzione, con particolare riferimento ai meccanismi per oscillo-battente, andranno eseguiti da personale specializzato. Si raccomanda inoltre, in occasione delle operazioni di pulizia, di non utilizzare detergenti che possano deteriorare i trattamenti superficiali, escludendo tassativamente acidi, solventi, materiali abrasivi, spazzole metalliche o comunque in grado di scalfire le superfici, pagliette metalliche e altro.

DIMENSIONI E TIPOLOGIA
La valutazione delle dimensioni dei manufatti, richiede la considerazione di vari fattori .Fattori che sono valutabili e applicabili, grazie alla buona conoscenza dello stato dell'arte, alle informazioni riportate dai cataloghi, manuali tecnici e dalle normative vigenti. Consigliamo, al fine di evitare inutili contestazioni, di consultare il nostro servizio tecnico sistemi, prima di realizzare serramenti che, per dimensione, forma, esposizione e/o altro possono essere ritenuti atipici. Le soluzioni e le combinazioni proposte in questo catalogo, non hanno carattere limitativo, ma presentano solo le situazioni e combinazioni più comunemente riscontrabili nella realtà. A questo proposito il nostro servizio tecnico prodotti per l'edilizia può valutare e proporre le soluzioni più idonee.

Quanto illustrato in questo catalogo è riservato e, a termini di legge, ne è vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.
As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .

DESCRIZIONE TECNICA PX 450

La serie per porte interne PX 450 è caratterizzata da una forma morbida e raggiata; i lavori realizzati con questo prodotto dal disegno essenziale, senza protuberanze fra stipite e porta che evitano il trattenimento di polvere e sporcizia,trovano collocazione ideale in ambienti pubblici come scuole, ospedali , ect, ove sicurezza e pulizia hanno un'importanza fondamentale.
Con questo sistema è possibile realizzare porte ad una o due ante anche con sopraluce.

Stipiti
I vari profilati di stipite consentono il montaggio delle porte a battente su muratura con spessori variabili.

Porte Battenti
Per la scelta dell' anta mobile sono disponibili 5 soluzioni:
1) il profilo PX45.203 (piccolo) si presta alla realizzazione di porte con pannello cieco,con chiusura a pomolo inserita nel pannello stesso,o vetrate con chiusura a scrocco applicata con speciale adattatore sul vetro;
2) il profilo PX45.204 (medio) si presta alla realizzazione di porte cieche o vetrate e può ospitare una serratura con entrata 35 mm all''interno della tubolarità;
3) il profilo PX45.206 (grande) si presta alla realizzazione di porte cieche o vetrate e può ospitare una serratura con entrata 35 mm all''interno della tubolarità;
4) anta "tuttovetro" utilizzando vetro stratificato ed accessori specifici ;
5) anta in legno da mm.40 applicata con cerniera specifica,indicata particolarmente nelle ristrutturazioni.

Porte Scorrevoli
Possono essere realizzate inoltre porte scorrevoli con alcune delle ante sopra indicate per le porte battenti.
Le porte a scomparsa sono tate studiate per l''applicazione su controtelai SCRIGNO BASE per intonaco da 105 mm.
Gli stipiti specifici per la soluzione PX-Scrigno (o similare) sono telescopici per compensare variazioni di muratura tra interno ed esterno.

Quanto illustrato in questo catalogo è riservato e, a termini di legge, ne è vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.
As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .

Porta Battente in alluminio

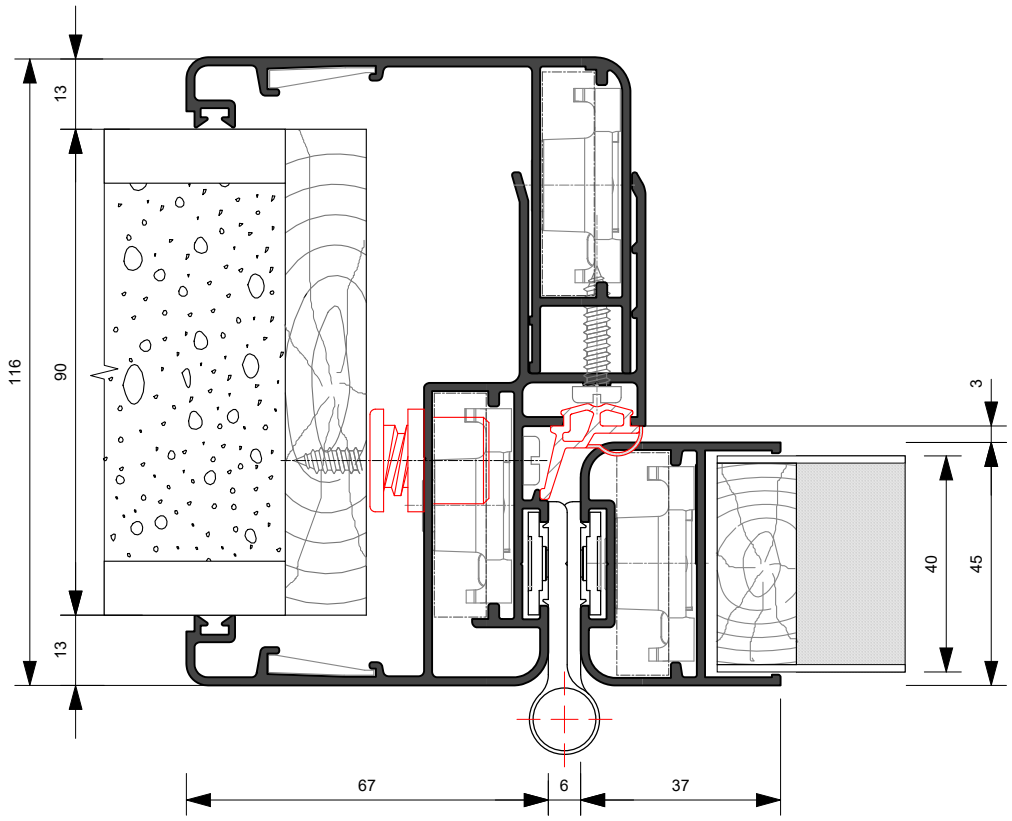

Profilati estrusi lega: ENAW 6060 (EN 573 - 3)
Stato di fornitura: T5 (EN 752 - 2)
Tolleranze dimensioni e spessori: EN 755 - 9

Tipo di tenuta : Battuta.
Inserimento del vetro : Ad infilare .

Dimensioni principali

Telaio fisso : secondo opera muraria
Telaio mobile: anta in alluminio da mm. 45 x 37- 63 -90 con pannello di legno da mm.40 o vetro singolo e doppio (altezza sede pannello/vetro mm.14)

Fuga perimetrale interna : mm. 6
Aletta sovraopposizione al muro: mm. 44
Giunzione angolare telaio ed anta: con squadrette tubolarità mm.10.4 x mm. 42.2 o in alternativa 15.2 mm. x 29.2 mm.

Impiego:
Profilati che consentono la costruzione di porte ad una o due ante a battente con sopraluce.

Quanto illustrato in questo catalogo è riservato e, a termini di legge, ne è vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.
As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .

Porta Battente in legno

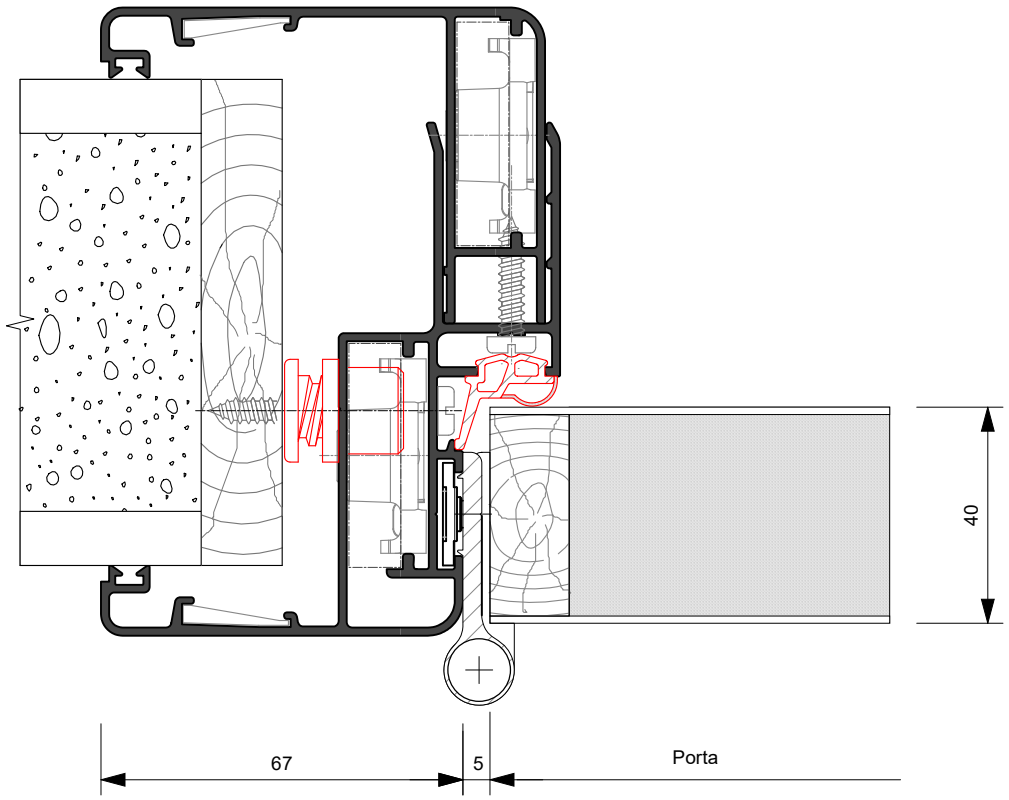

Profilati estrusi lega: ENAW 6060 (EN 573 - 3)
Stato di fornitura: T5 (EN 752 - 2)
Tolleranze dimensioni e spessori: EN 755 - 9

Tipo di tenuta : Battuta.
.

Dimensioni principali

Telaio fisso : secondo opera muraria
Telaio mobile: anta in legno da mm.40 (altezza sede pannello mm.14)

Fuga perimetrale interna : mm. 6
Aletta sovraopposizione al muro: mm. 44
Giunzione angolare telaio : con squadrette tubolarità mm.10.4 x mm. 42.2
o in alternativa 15.2 mm. x 29.2 mm.

Impiego:
Profilati che consentono la costruzione di porte ad una o due ante a battente con sopraluce.

Quanto illustrato in questo catalogo è riservato e, a termini di legge, ne è vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.
As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .

Porta Battente in vetro

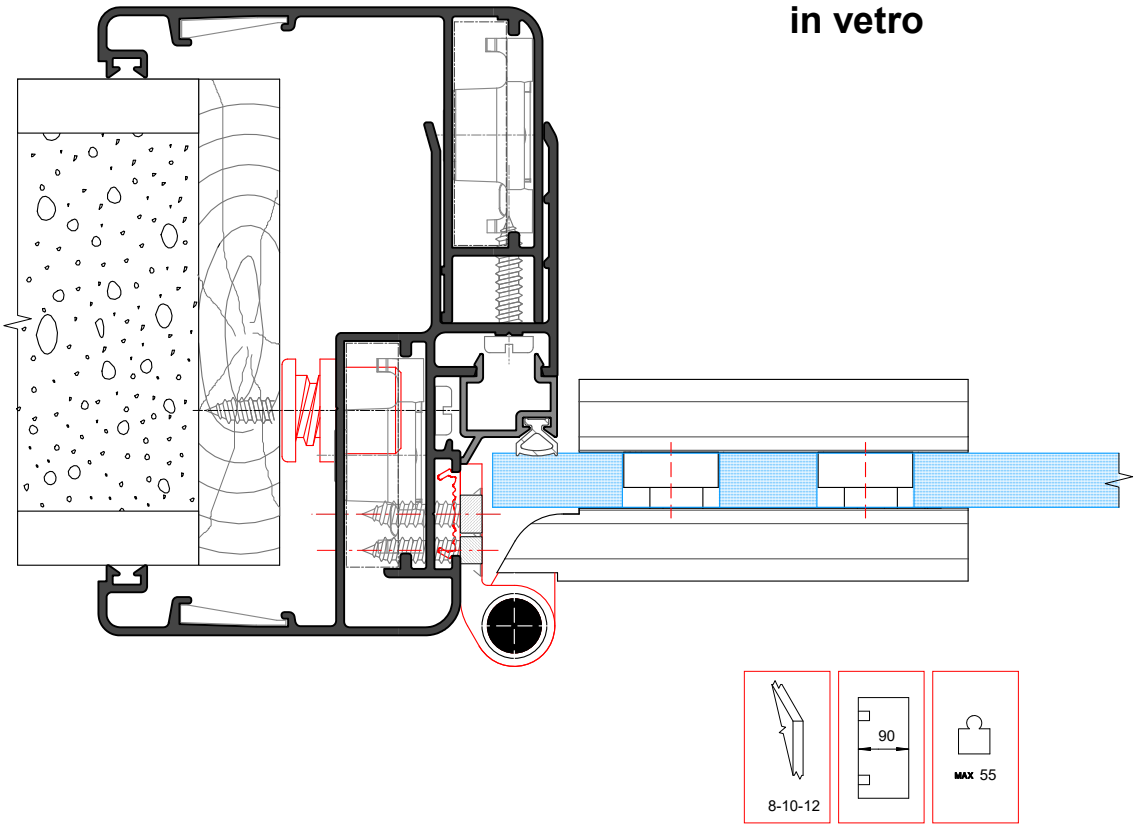

Profilati estrusi lega: ENAW 6060 (EN 573 - 3)
Stato di fornitura: T5 (EN 752 - 2)
Tolleranze dimensioni e spessori: EN 755 - 9

Tipo di tenuta : Battuta.
.

Dimensioni principali

Telaio fisso : secondo opera muraria
Telaio mobile: anta in vetro con spessore lastra da 8 -10 -12 mm.
Fuga perimetrale interna : mm. 6
Aletta sovraopposizione al muro: mm. 44
Giunzione angolare telaio : con squadrette tubolarità mm.10.4 x mm. 42.2
o in alternativa 15.2 mm. x 29.2 mm.

Impiego:
Profilati che consentono la costruzione di porte ad una o due ante a battente con sopraluce.

Quanto illustrato in questo catalogo è riservato e, a termini di legge, ne è vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.
As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .

Porta Scorrevole a Scomparsa

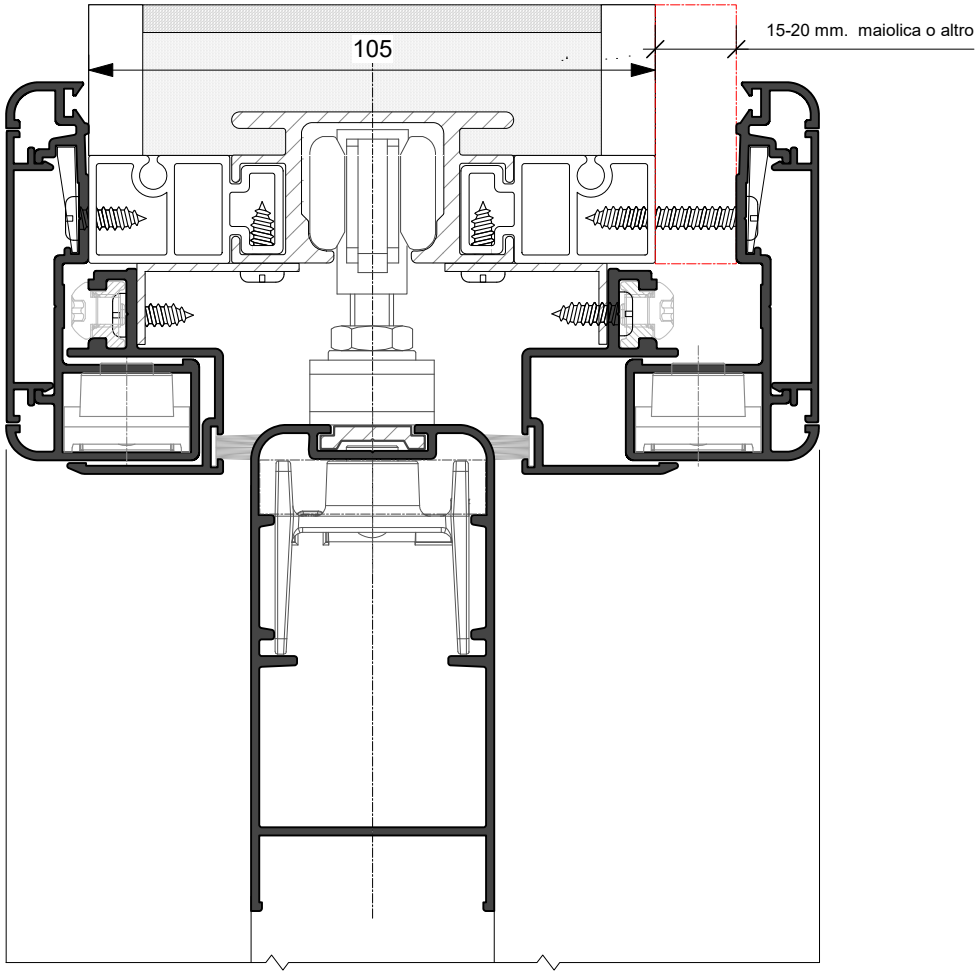

Profilati estrusi lega: ENAW 6060 (EN 573 - 3)
Stato di fornitura: T5 (EN 752 - 2)
Tolleranze dimensioni e spessori: EN 755 - 9

Tipo di tenuta : con spazzolini.
Inserimento del vetro : Ad infilare .

Dimensioni principali

Telaio fisso : secondo opera muraria
Telaio mobile: anta in alluminio da mm. 45 con pannello di legno (altezza sede pannello mm.14)
anta in alluminio da mm. 45 con vetro singolo o doppio (altezza sede vetro mm.14)
anta in legno da mm. 40

Controtelaio : tipo "Scrigno base 105 mm" per intonaco
Aletta sovraopposizione al muro: mm. 25 (controtelaio)
Giunzione angolare telaio ed anta: con squadrette tubolarità telaio mm.14.7 x mm. 23.8
e per l'anta 36.5 mm. x 29.2 mm.

Impiego:
Profilati che consentono la costruzione di porte ad una o due ante a scomparsa.

Quanto illustrato in questo catalogo è riservato e, a termini di legge, ne è vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.
As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .

CX45.807
Prolunga imbotte mm.50

Peso kg/ml. **0.415**
Jx 000.00 cm4 **Wx** 000.00 cm3
Jy 000.00 cm4 **Wy** 000.00 cm3

Tavola 03

PX45.101
Telaio porta

Peso kg/ml. **1.560**
Jx 000.00 cm4 **Wx** 000.00 cm3
Jy 000.00 cm4 **Wy** 000.00 cm3



Tavola 03

PX45.203
Anta da mm. 37

Peso kg/ml. **0.702**
Jx 000.00 cm4 **Wx** 000.00 cm3
Jy 000.00 cm4 **Wy** 000.00 cm3



Tavola 04

PX45.204
Anta da mm.63

Peso kg/ml. **1.012**
Jx 00.00 cm4 **Wx** 0.00 cm3
Jy 00.00 cm4 **Wy** 0.00 cm3



Tavola 04

PX45.206
Anta da mm.90

Peso kg/ml. **1.230**
Jx 00.00 cm4 **Wx** 0.00 cm3
Jy 00.00 cm4 **Wy** 0.00 cm3



Tavola 04

PX45.301
Riporto centrale

Peso kg/ml. **0.376**
Jx 00.00 cm4 **Wx** 0.00 cm3
Jy 00.00 cm4 **Wy** 0.00 cm3

Tavola 04

PX45.411
Fascia mm. 100

Peso kg/ml. **1.428**
Jx 0.00 cm4 **Wx** 0.00 cm3
Jy 0.00 cm4 **Wy** 0.00 cm3

Tavola 04

PX45.501
Riduttore telaio porta tuttovetro

Peso kg/ml. **0.201**
Jx 0,00 cm4 **Wx** 0,00 cm3
Jy 0,00 cm4 **Wy** 0,00 cm3

Tavola 03

PX45.534
Riduttore vetro singolo/doppio

Peso kg/ml. **0.334**
Jx 0,00 cm4 **Wx** 0,00 cm3
Jy 0,00 cm4 **Wy** 0,00 cm3

Tavola 04

PX45.538
Riduttore pannello da 30 mm.

Peso kg/ml. **0.230**
Jx 0,00 cm4 **Wx** 0,00 cm3
Jy 0,00 cm4 **Wy** 0,00 cm3

Tavola 04

PX45.810
Imbotte da mm. 58

Peso kg/ml. **1.048**
Jx 0.00 cm4 **Wx** 0.00 cm3
Jy 0.00 cm4 **Wy** 0.00 cm3



Tavola 03

PX45.811
Imbotte da mm. 88

Peso kg/ml. **1.236**
Jx 0.00 cm4 **Wx** 0.00 cm3
Jy 0.00 cm4 **Wy** 0.00 cm3



Tavola 03

PX45.812
Imbotte da mm. 118

Peso kg/ml. **1.436**
Jx 00.00 cm4 **Wx** 0.00 cm3
Jy 00.00 cm4 **Wy** 0.00 cm3



Tavola 03

PX45.813
Imbotte per porta scorrevole

Peso kg/ml. **0.799**
Jx 00.00 cm4 **Wx** 0.00 cm3
Jy 00.00 cm4 **Wy** 0.00 cm3



Tavola 05

PX45.814
Compensatore porta scorrevole

Peso kg/ml. **0.408**
Jx 000.00 cm4 **Wx** 000.00 cm3
Jy 000.00 cm4 **Wy** 000.00 cm3

Tavola 05

PX45.815
Profilo battuta lat. scorrevole

Peso kg/ml. **0.932**
Jx 00.00 cm4 **Wx** 0.00 cm3
Jy 00.00 cm4 **Wy** 0.00 cm3

Tavola 05

Quanto illustrato in questo catalogo è riservato e, a termini di legge, ne è vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.
As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .

PX45.816

Cartella coprivite per PX45.813

Peso kg/ml. **0.270**

Jx 000.00 cm4 **Wx** 000.00 cm3

Jy 000.00 cm4 **Wy** 000.00 cm3

Tavola 05

Quanto illustrato in questo catalogo è riservato e, a termini di legge, ne è vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.
As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .

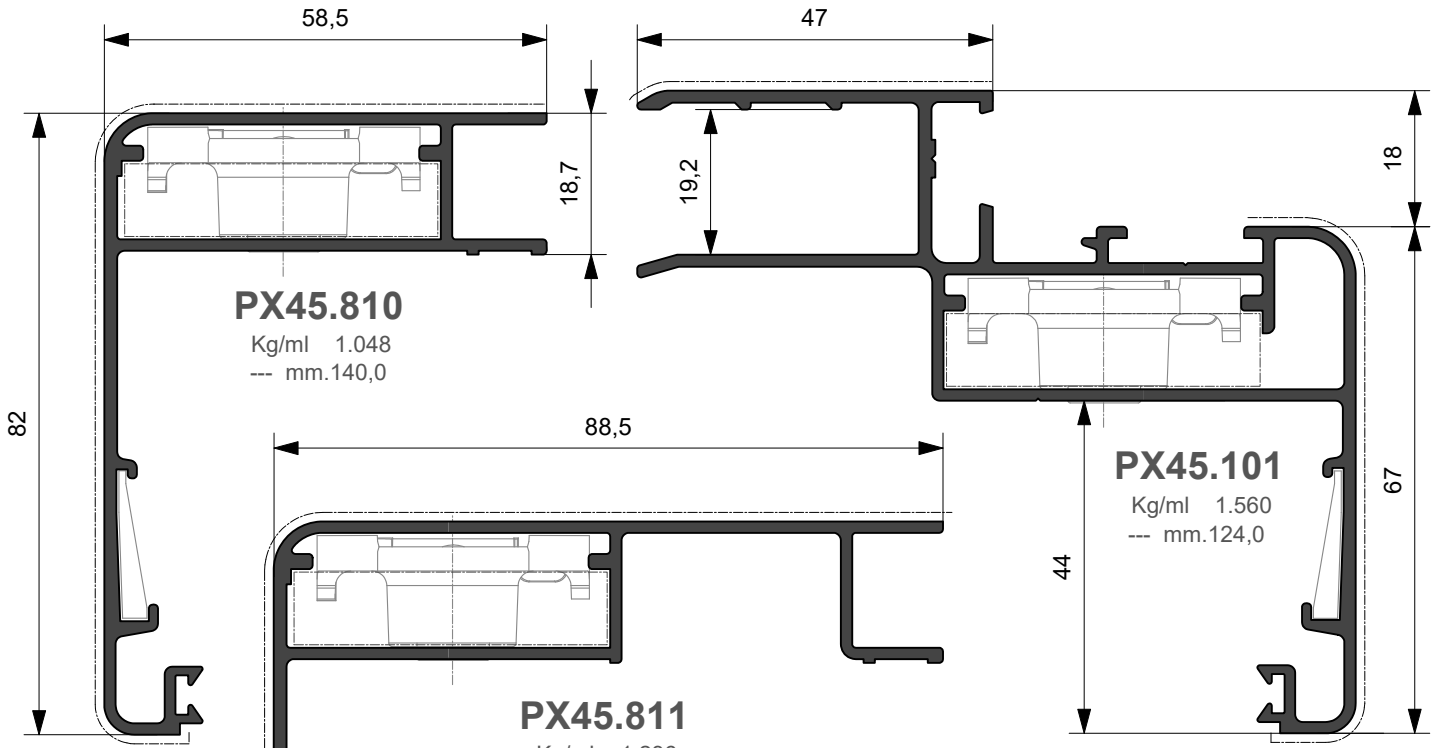

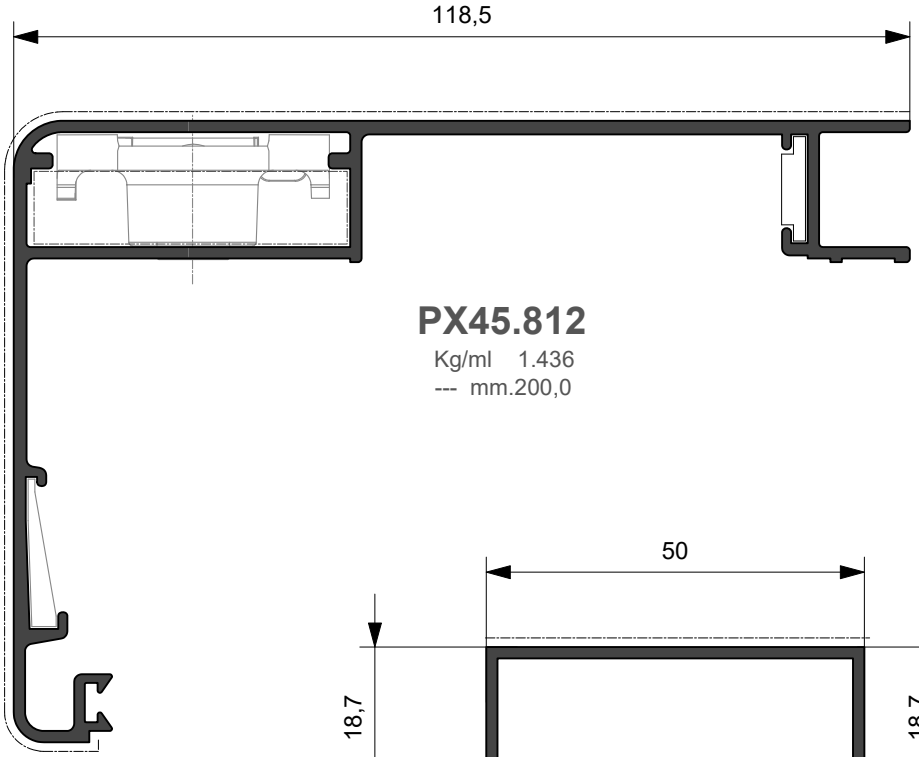



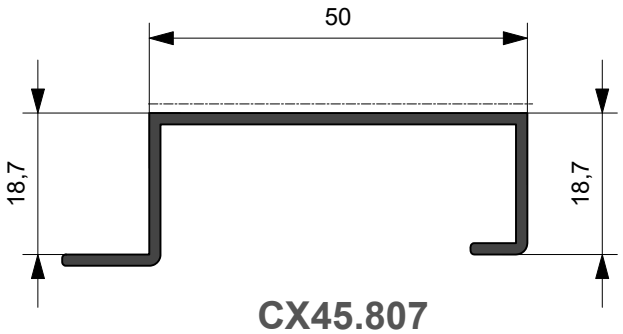

Quanto illustrato in questo catalogo è riservato e, a termini di legge, ne è vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.
As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .

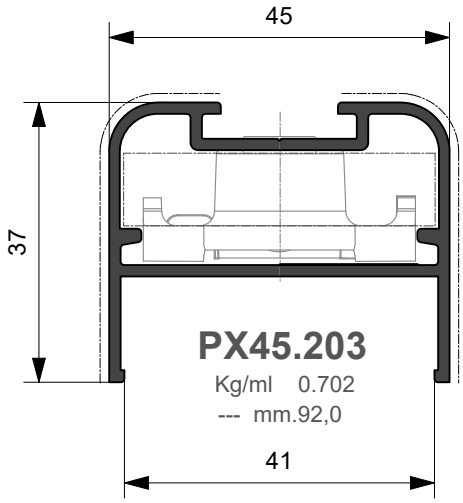

PX45.203
Kg/ml 0.702
--- mm.92,0



PX45.534
Kg/ml 0.334
--- mm. 31,0

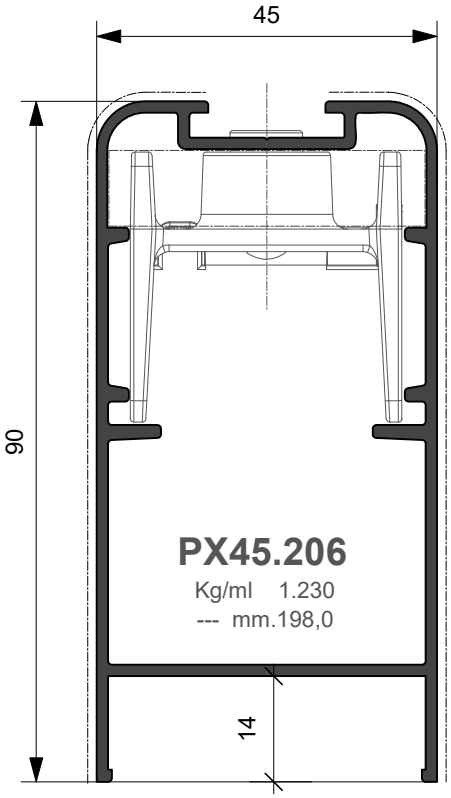

PX45.206
Kg/ml 1.230
--- mm.198,0

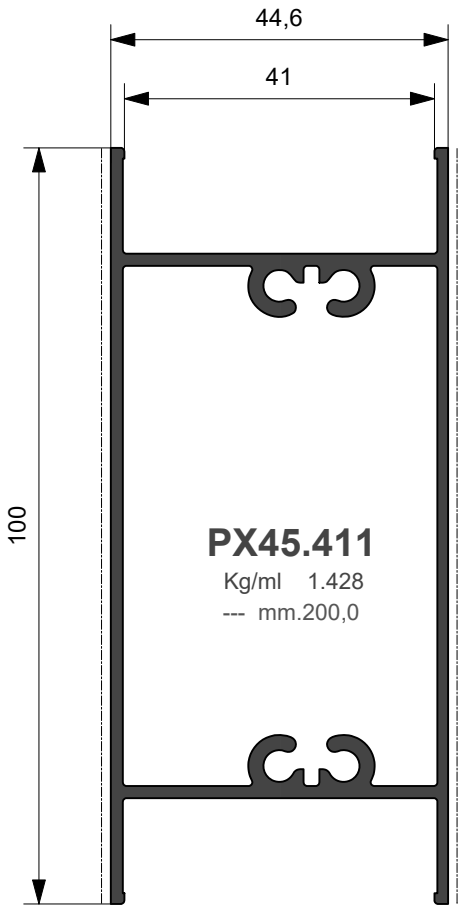

PX45.411
Kg/ml 1.428
--- mm.200,0

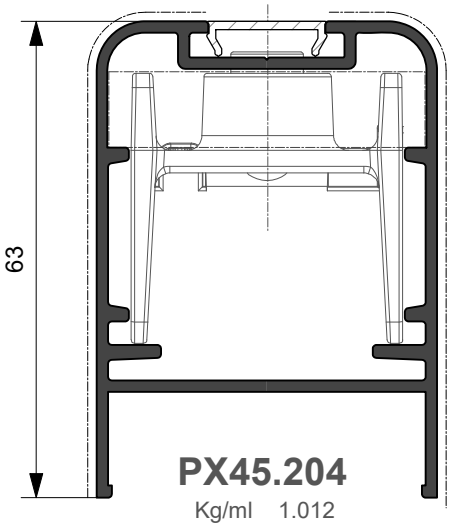

PX45.204
Kg/ml 1.012
--- mm.144,0



PX45.538
Kg/ml 0.230
--- mm. 9,0



PX45.301
Kg/ml 0.376
--- mm. 44,0

Quanto illustrato in questo catalogo è riservato e, a termini di legge, ne è vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.
As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .

Porte scorrevoli a scomparsa

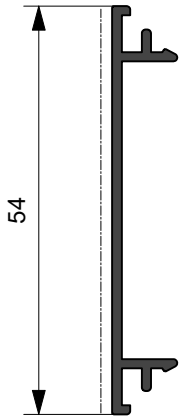

PX45.816
Kg/ml 0.270
--- mm. 54,0

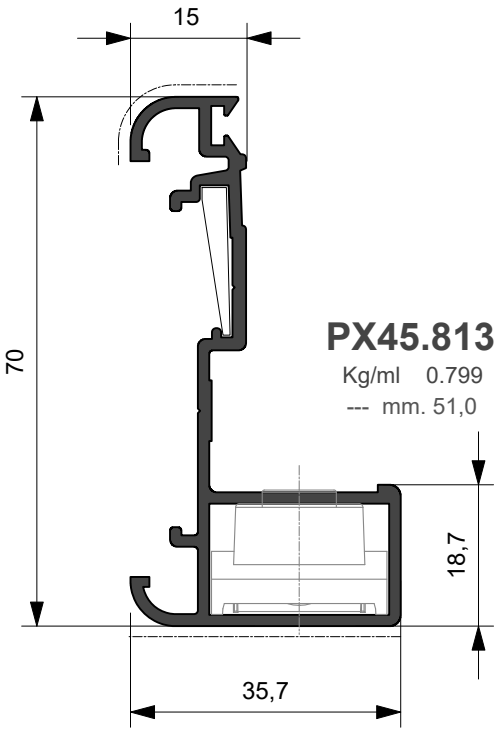

PX45.813
Kg/ml 0.799
--- mm. 51,0

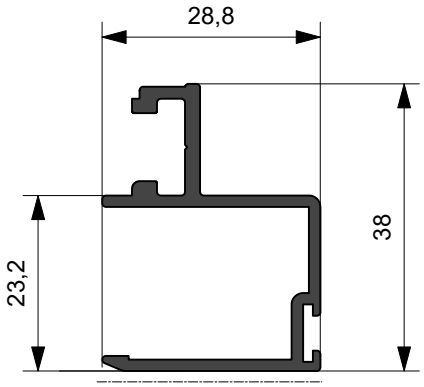

PX45.814
Kg/ml 0.408
--- mm. 29,0

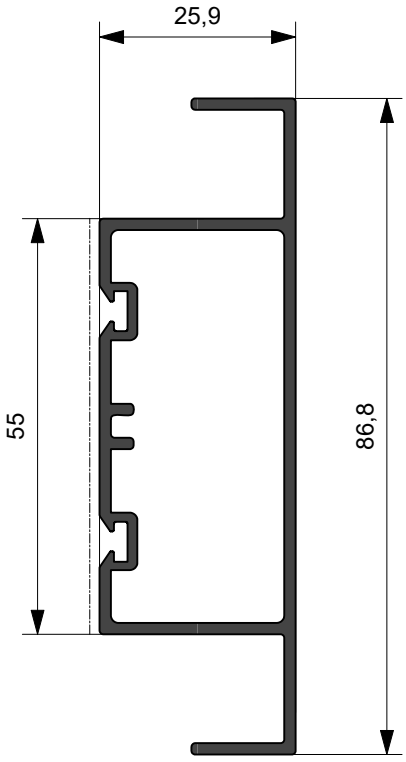

PX45.815
Kg/ml 0.932
--- mm. 55,0

Quanto illustrato in questo catalogo è riservato e, a termini di legge, ne è vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.
As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .

Schema dimensionale per opera muraria

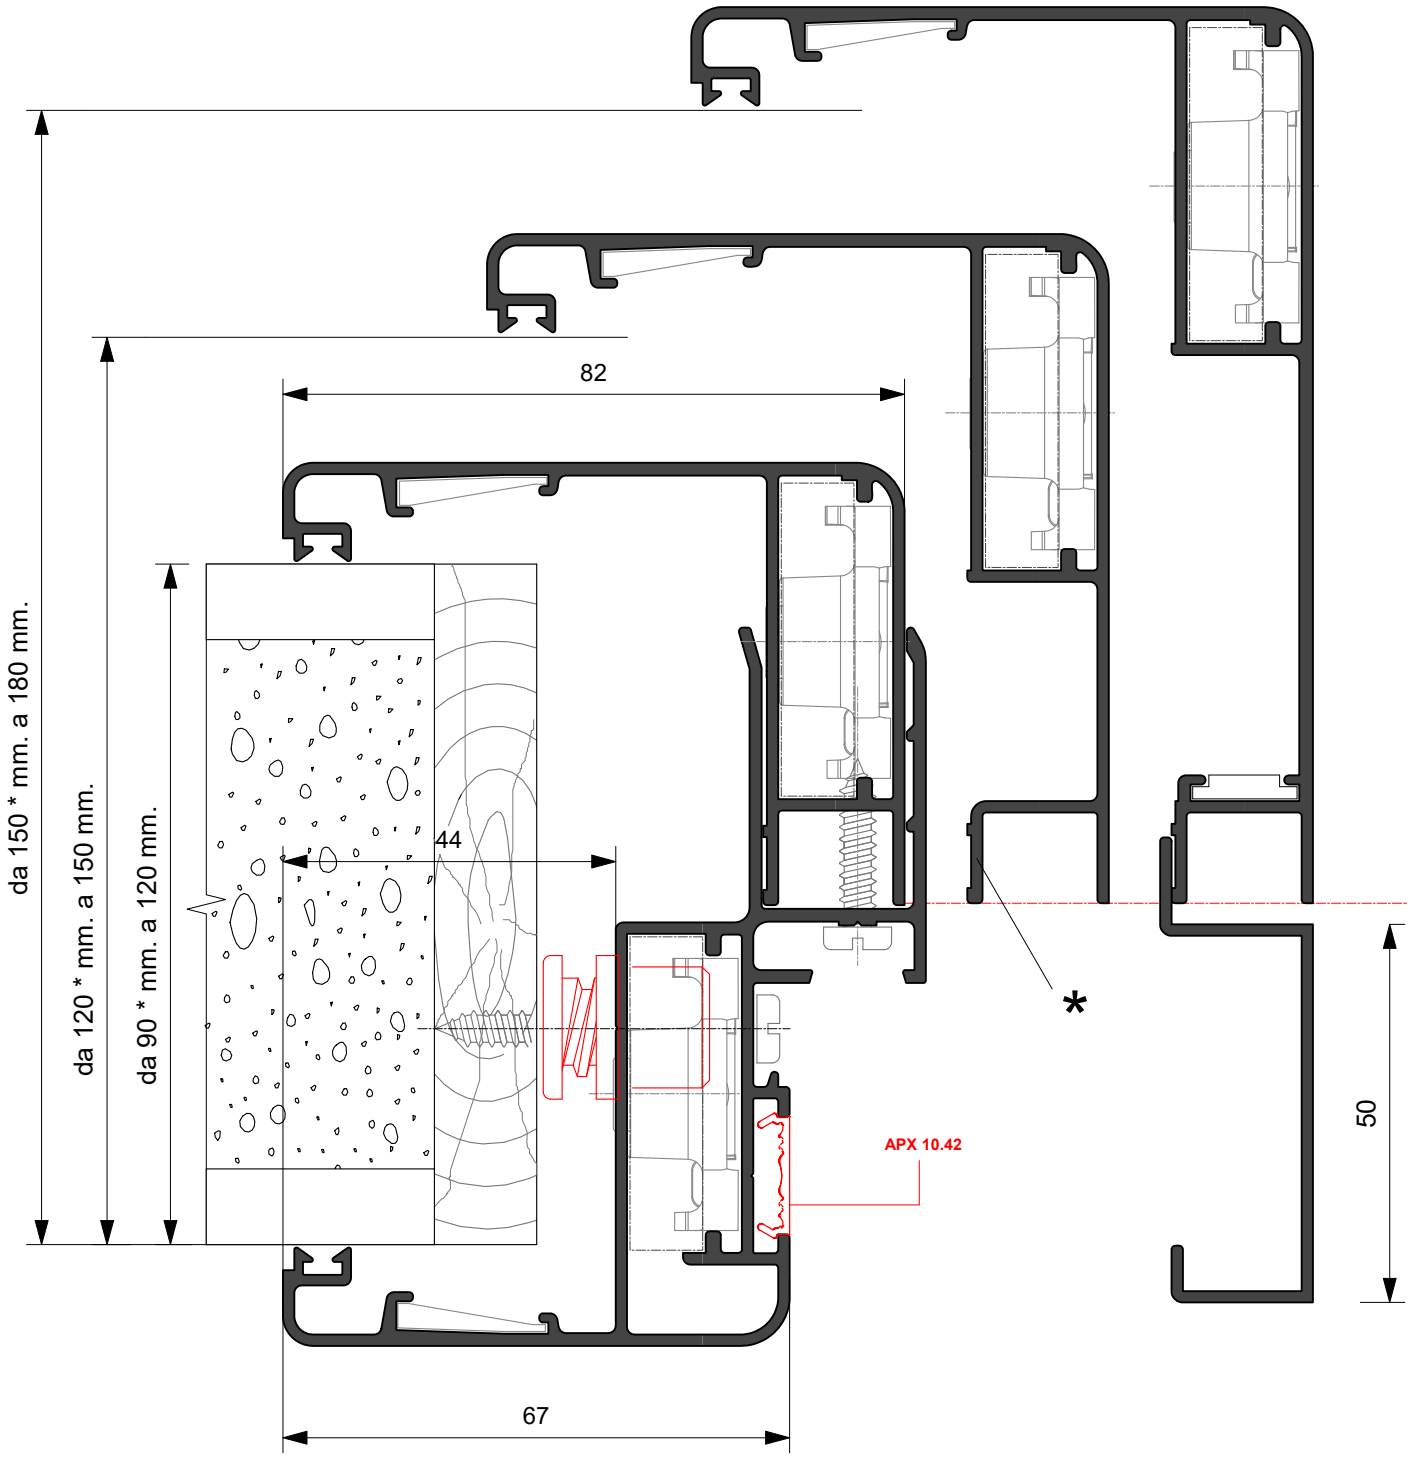

* Fresando le punte anche 10 mm. in meno
Utilizzando le guarnizioni di battuta telaio le dimensioni muro si riducono di mm.5
Utilizzando il profilo CX45.807 le dimensioni muro aumentano di mm.50 (multipli)

Quanto illustrato in questo catalogo è riservato e, a termini di legge, ne è vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.
As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .

ARX.11.SQ

Descrizione
Squadretta allineamento su profilo PX45.814

Materiale
Zama

ARX.13.SQ

Descrizione
Squadretta a pulsante *(23.5 mm x 14.5 mm)*

Materiale
Zama

ARX.21.SQ

Descrizione
Squad. a pulsante per PX45.203 PX45.101-810-811-*(35.7mm x 14.5mm)*-**Punzone CX 450**

ARX.22.SQ

Descrizione
Squad. a pulsante per PX45.204-206*(35.7 mm x 35.9 mm)* - **Punzone CX 450**

ARX.24.SQ

Squad. allineamento esterna

Nylon

ARX.26.SQ

Descrizione
Squad. a pulsante per PX45.101-810-811-*(40.8mm x 9.9mm)*-**Punzone Comm. Erre**

APX.02.01

Descrizione
Cerniera per porta in alluminio

Materiale
Alluminio



APX.02.02

Descrizione
Cerniera per porta in legno

Materiale
Alluminio



APX.02.07

Descrizione
Cerniera per porta a vetro

Materiale
Alluminio

APX.03.01

Descrizione
Pomolo di chiusura



APX.03.02

Descrizione
Scrocco tubolare rettangolare Interasse 80 mm.



APX.03.03

Descrizione
Scrocco tubolare ovale Interasse 80 mm.



APX.03.04

Descrizione
Sottobordo in acciaio

Materiale
Acciaio

APX.03.06

Descrizione
Paletto per 2 ante completo di riscontro superiore



APX.03.07

Descrizione
Ferrogliera a pavimento in acciaio inox

APX.03.08

Descrizione
Boccola a pavimento

ARX.03.03

Descrizione
Maniglia doppia per porte

APX.03.09

Descrizione
Serratura con scrocco su profilo PX45.203+.534 utilizzarsi assieme a APX.03.01

Quanto illustrato in questo catalogo è riservato e, a termini di legge, ne è vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.
As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .

APX.03.13

Descrizione

Serratura con scrocco per porta a vetro da utilizzarsi assieme a APX.03.01



ACX.06.04

Descrizione

Registro Z/P

ACX.10.04

Descrizione

Guarnizione di battuta ad infilo

ASX.10.36

Descrizione

Spazzolino base 6.9 mm. con pinna singola

APX.10.41

Descrizione

Guarnizione battuta porta

APX.10.42

Descrizione

Guarnizione copricava anta e telaio

APX.10.50

Descrizione

Guarnizione vetro 5/6 mm.

Quanto illustrato in questo catalogo è riservato e, a termini di legge, ne è vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.
As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .

PORTA INTERNA
con anta in alluminio e pannello in legno

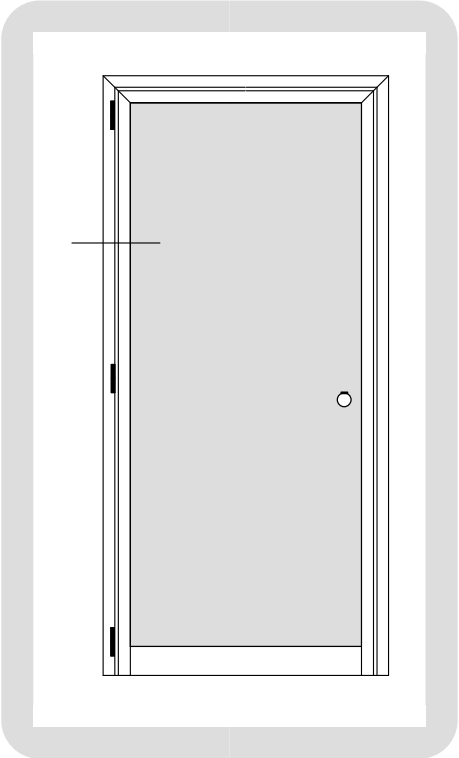

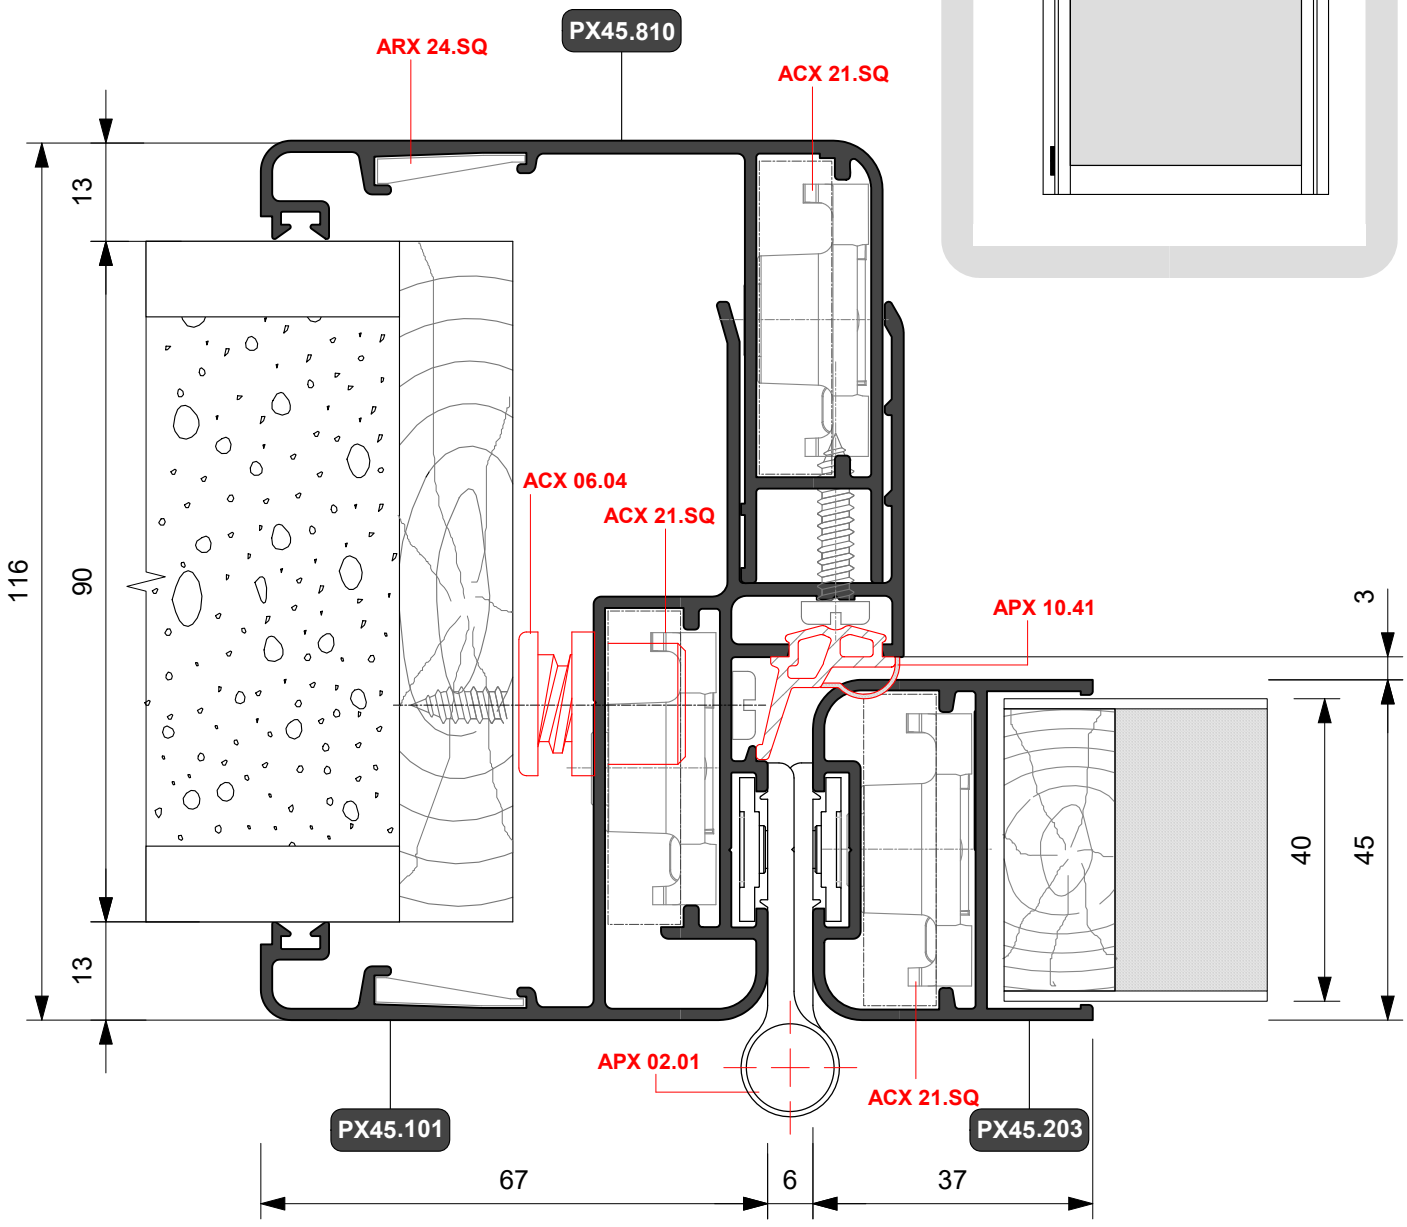

Quanto illustrato in questo catalogo è riservato e, a termini di legge, ne è vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.
As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .

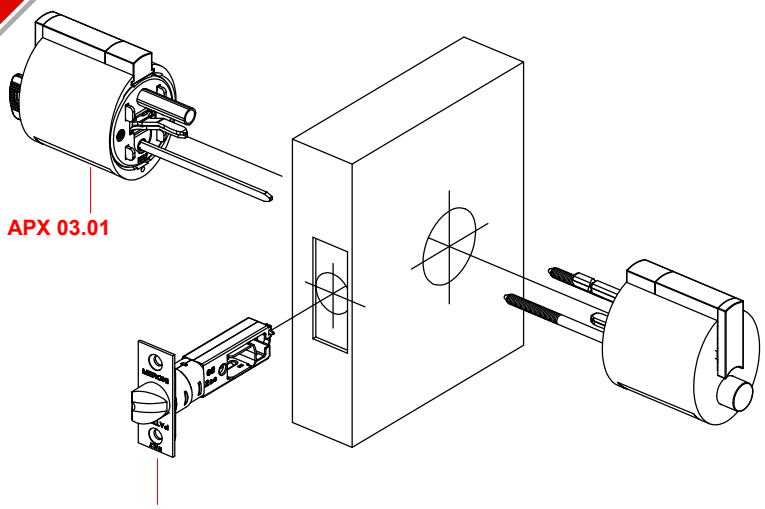

APX 03.01

APX 03.02 (rettangolare)

APX 03.03 (ovale)

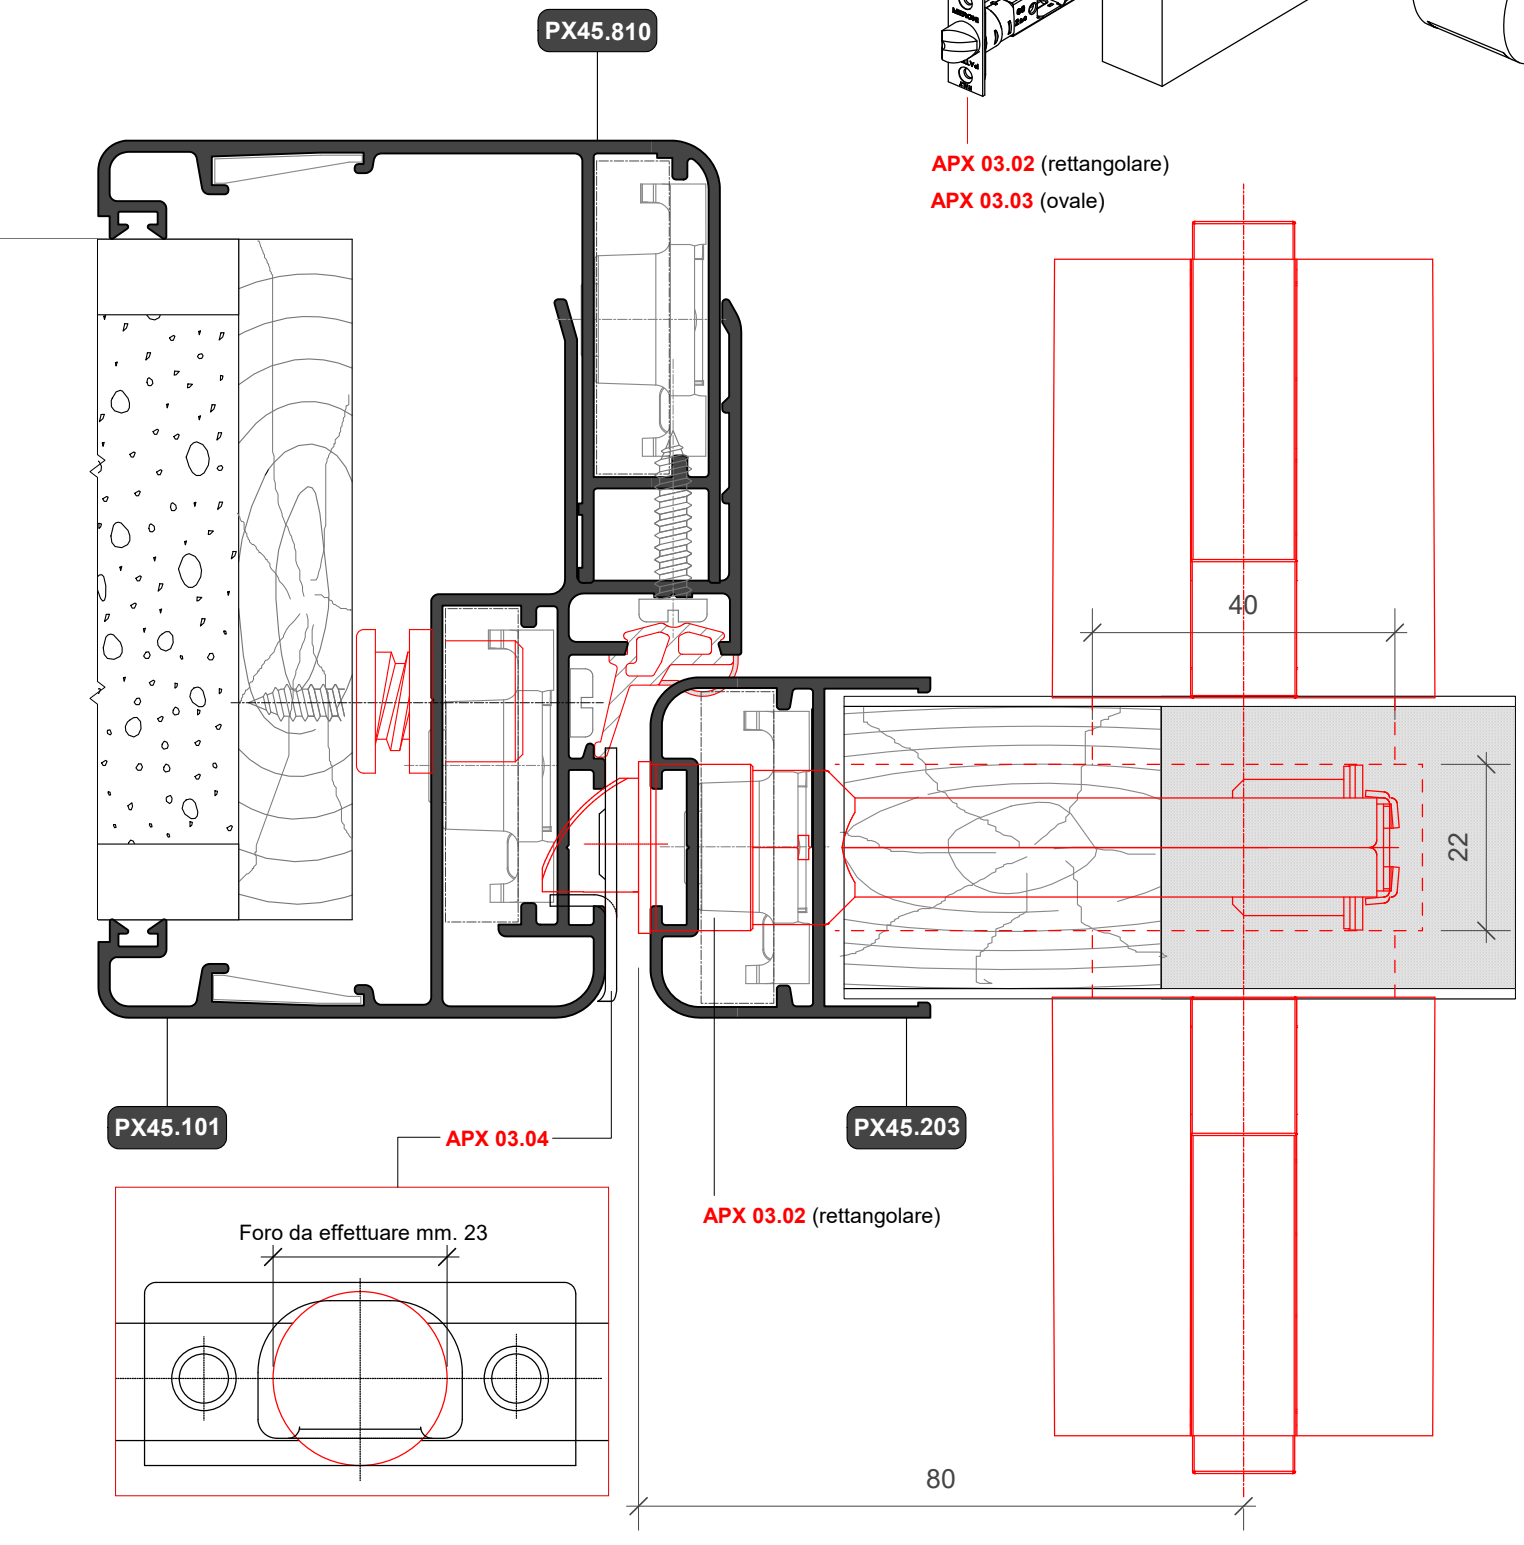

Quanto illustrato in questo catalogo è riservato e, a termini di legge, ne è vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.
As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .

PORTA INTERNA
con anta in alluminio e pannello in legno

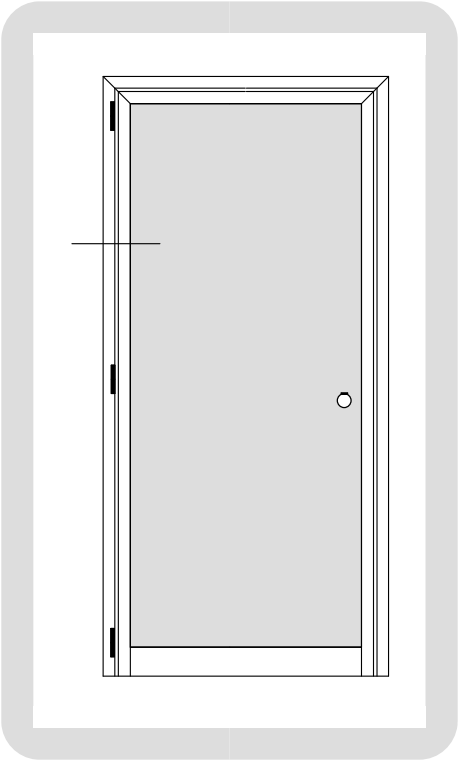

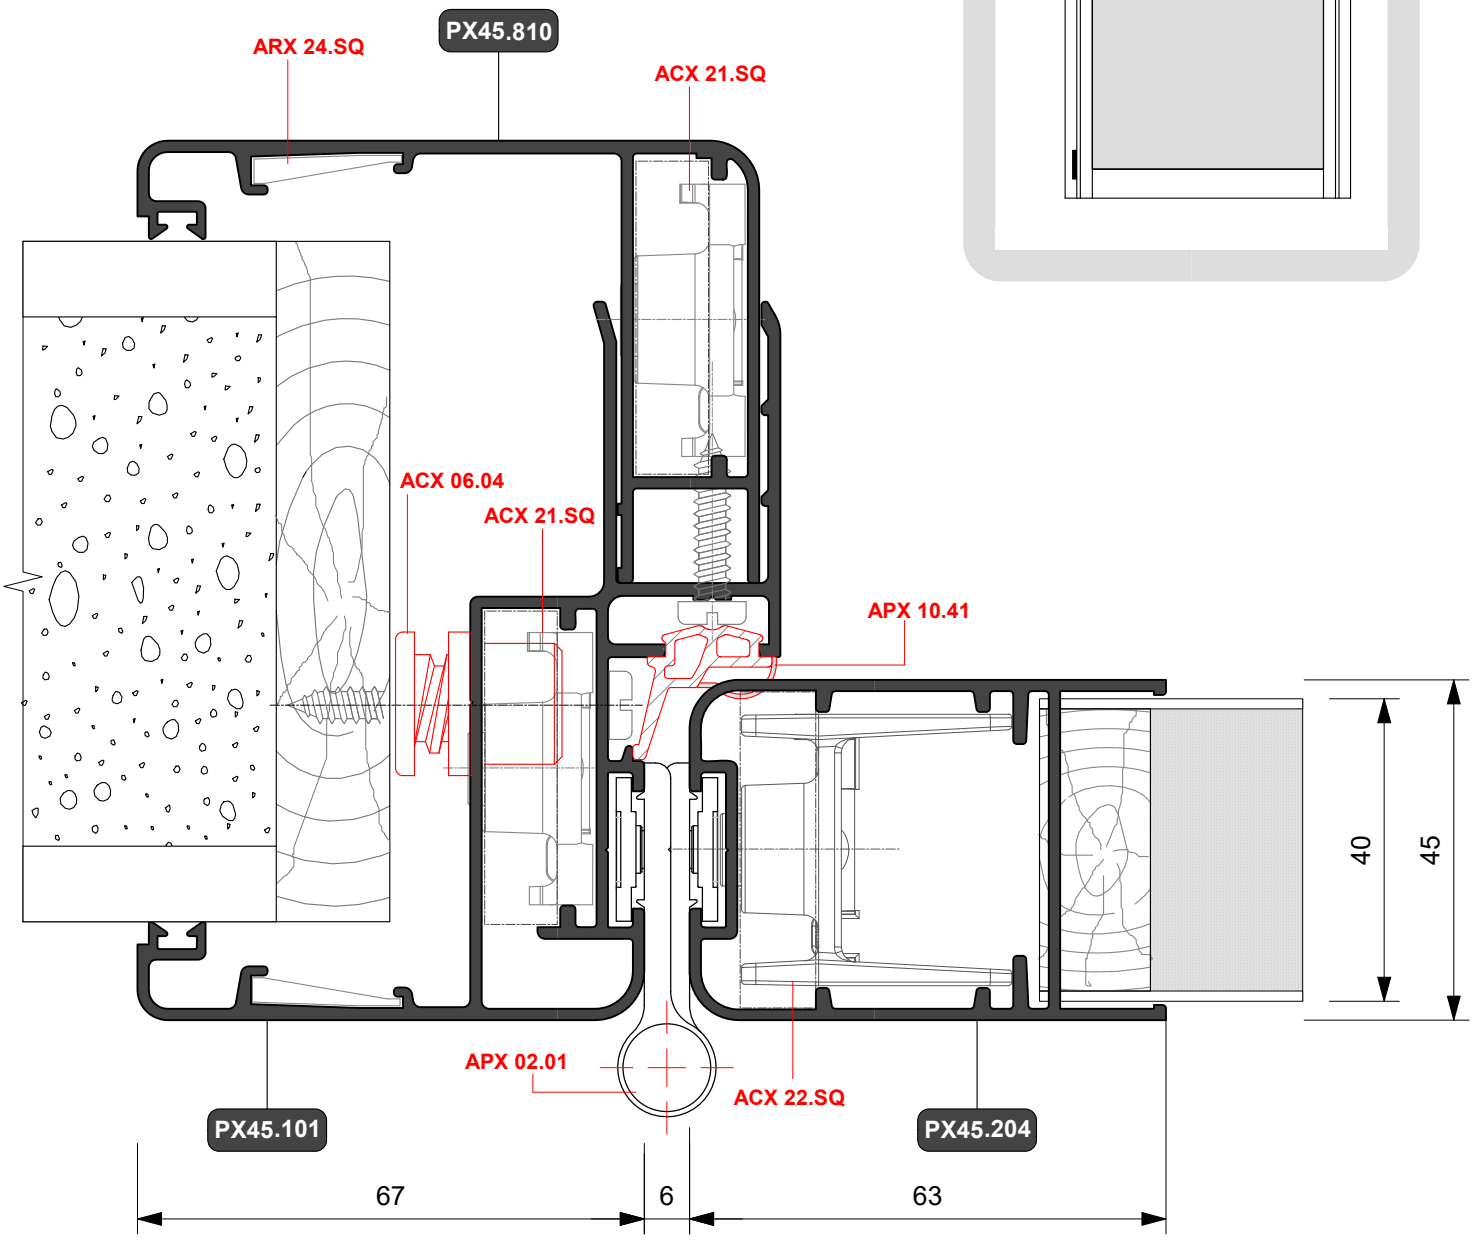

Quanto illustrato in questo catalogo è riservato e, a termini di legge, ne è vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.
As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .

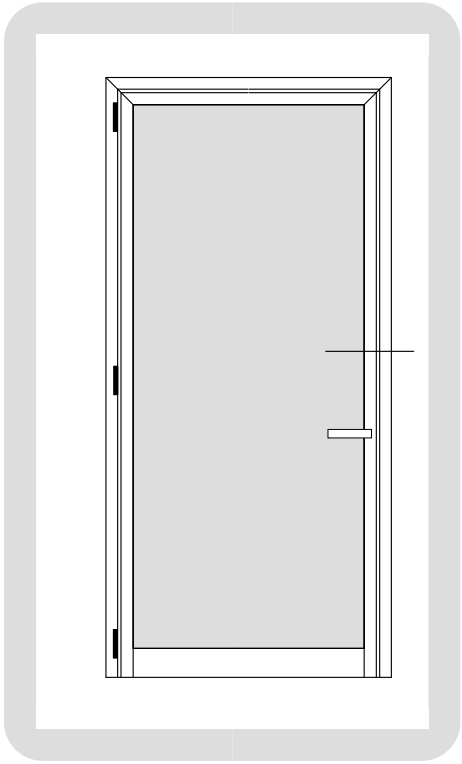

PORTA INTERNA
con anta in alluminio e pannello in legno

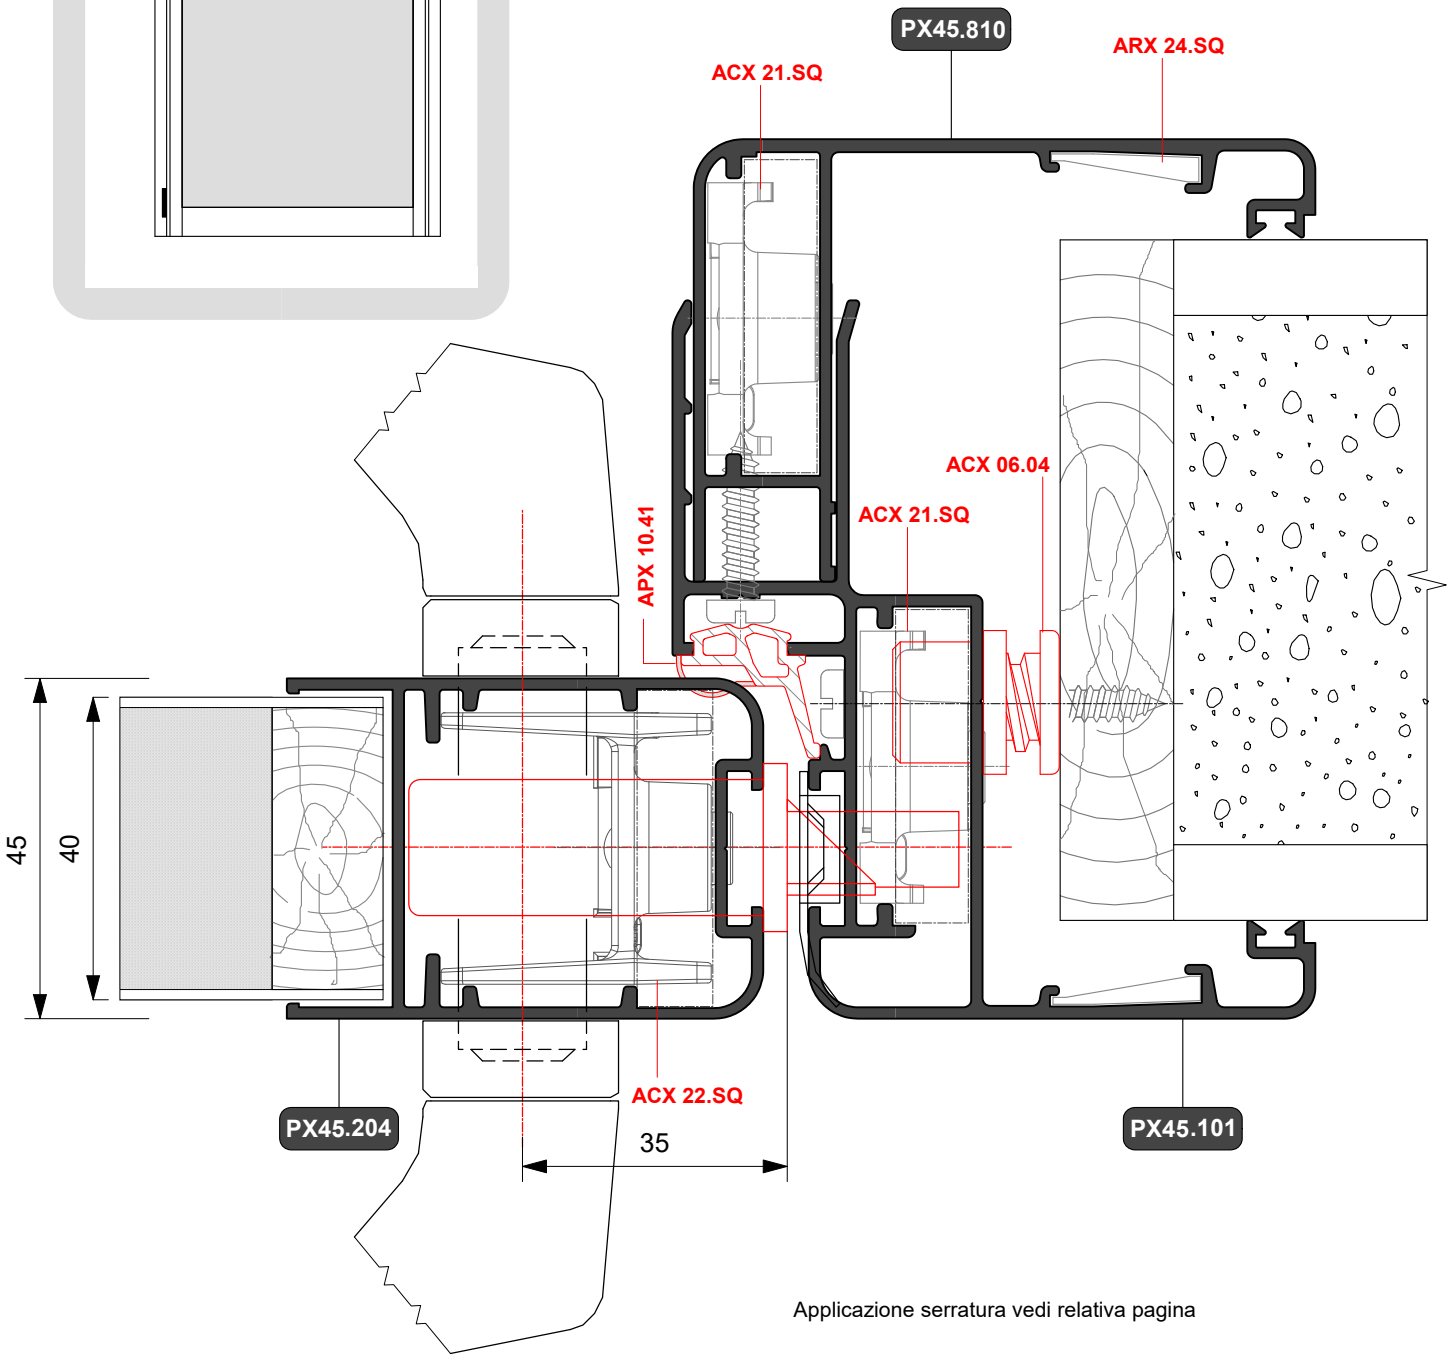

Applicazione serratura vedi relativa pagina

Quanto illustrato in questo catalogo è riservato e, a termini di legge, ne è vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.
As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .

PORTA INTERNA
con anta in alluminio e pannello in legno

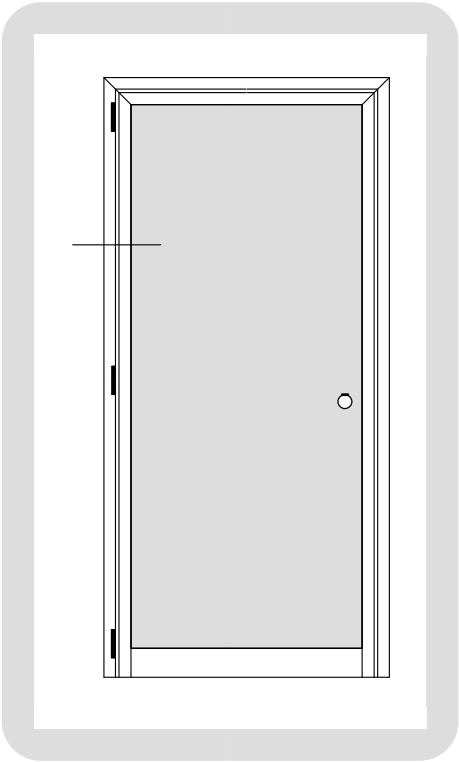

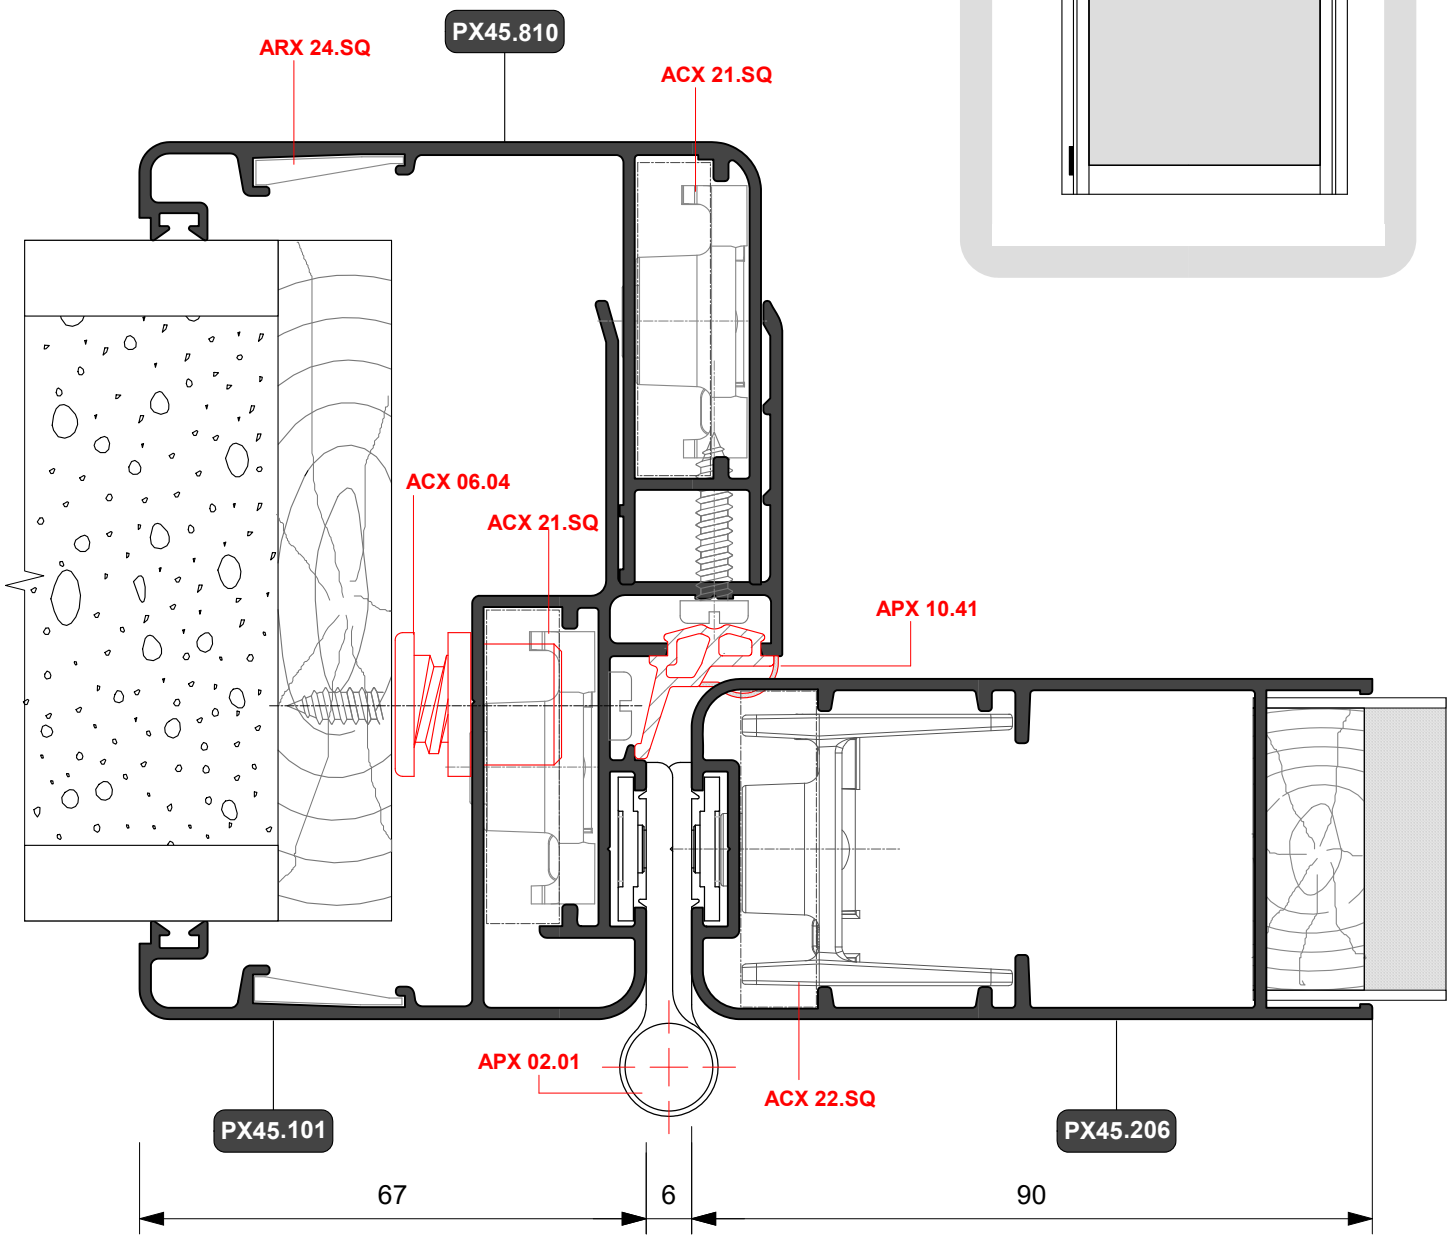

Quanto illustrato in questo catalogo è riservato e, a termini di legge, ne è vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.
As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .

PORTA INTERNA A 2 ANTE
con anta in alluminio e pannello in legno

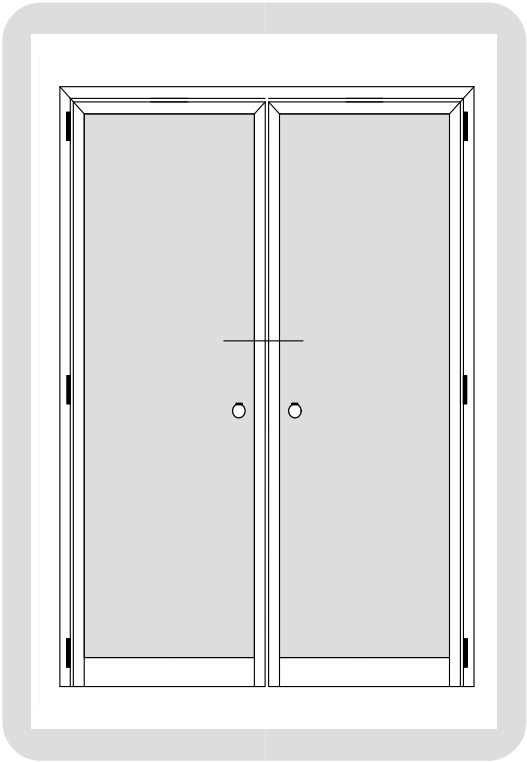

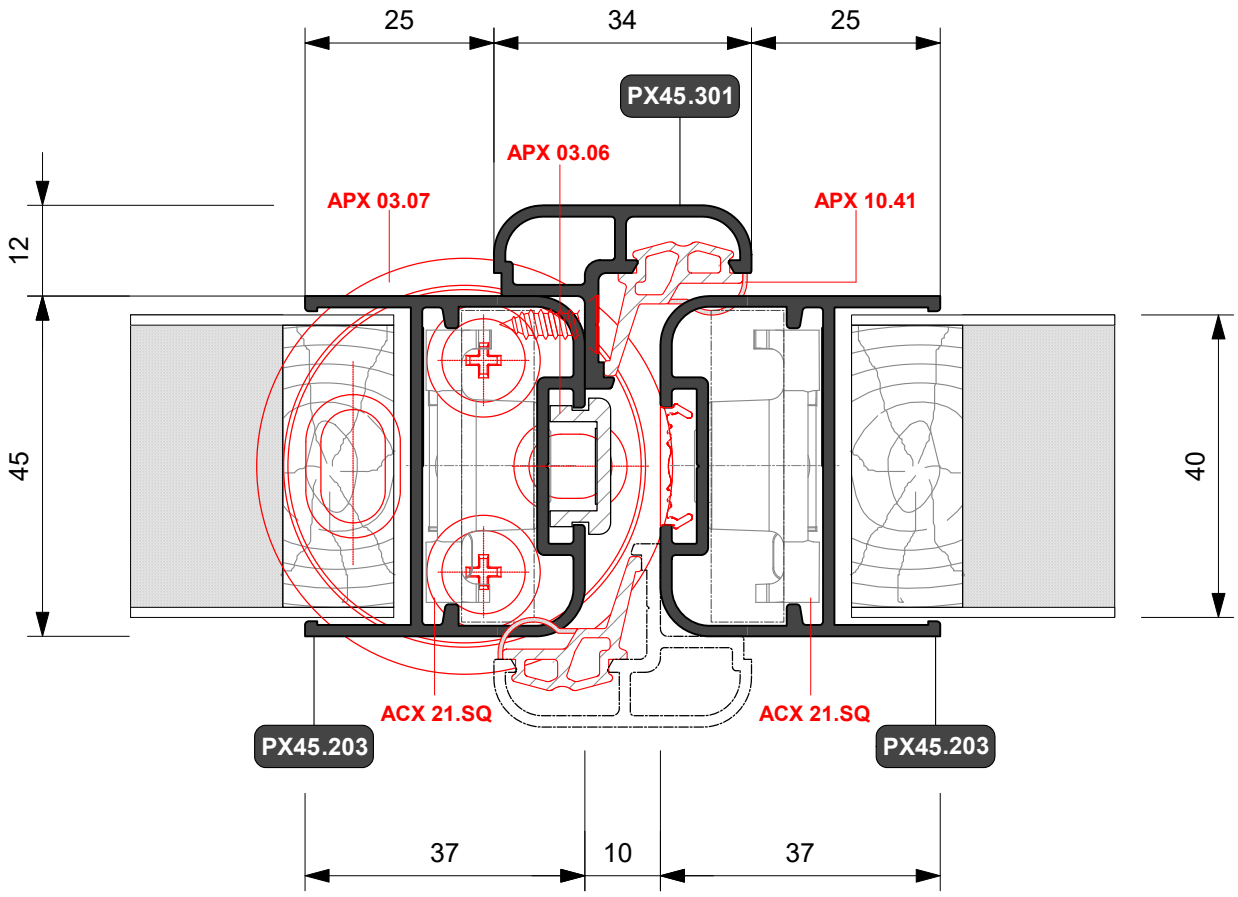

Quanto illustrato in questo catalogo è riservato e, a termini di legge, ne è vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.
As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .

PORTA INTERNA
con anta in alluminio e pannello in legno

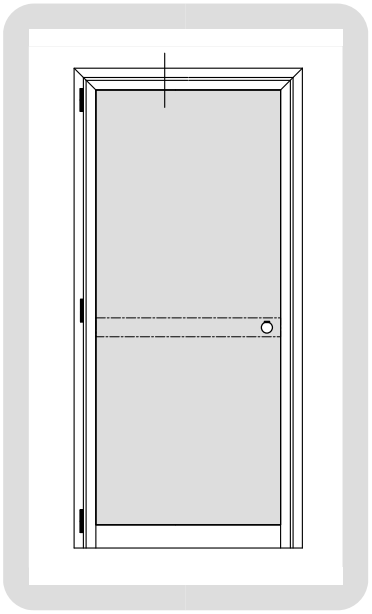

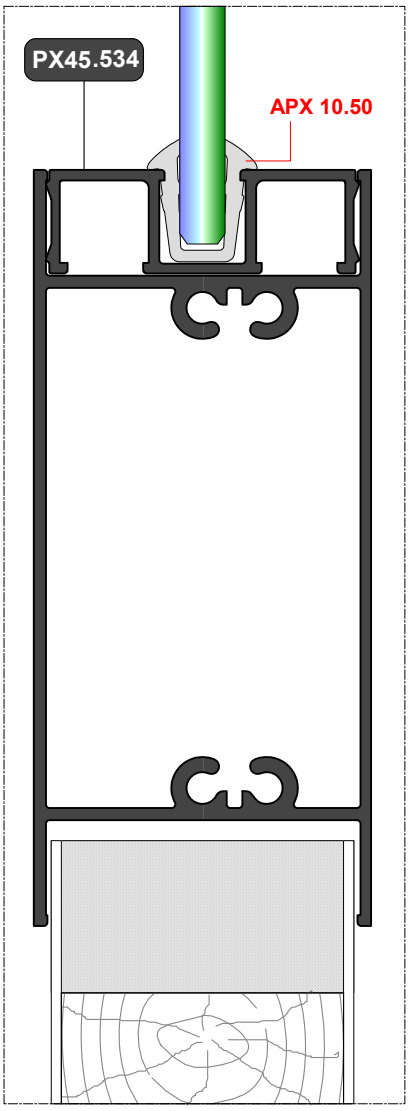

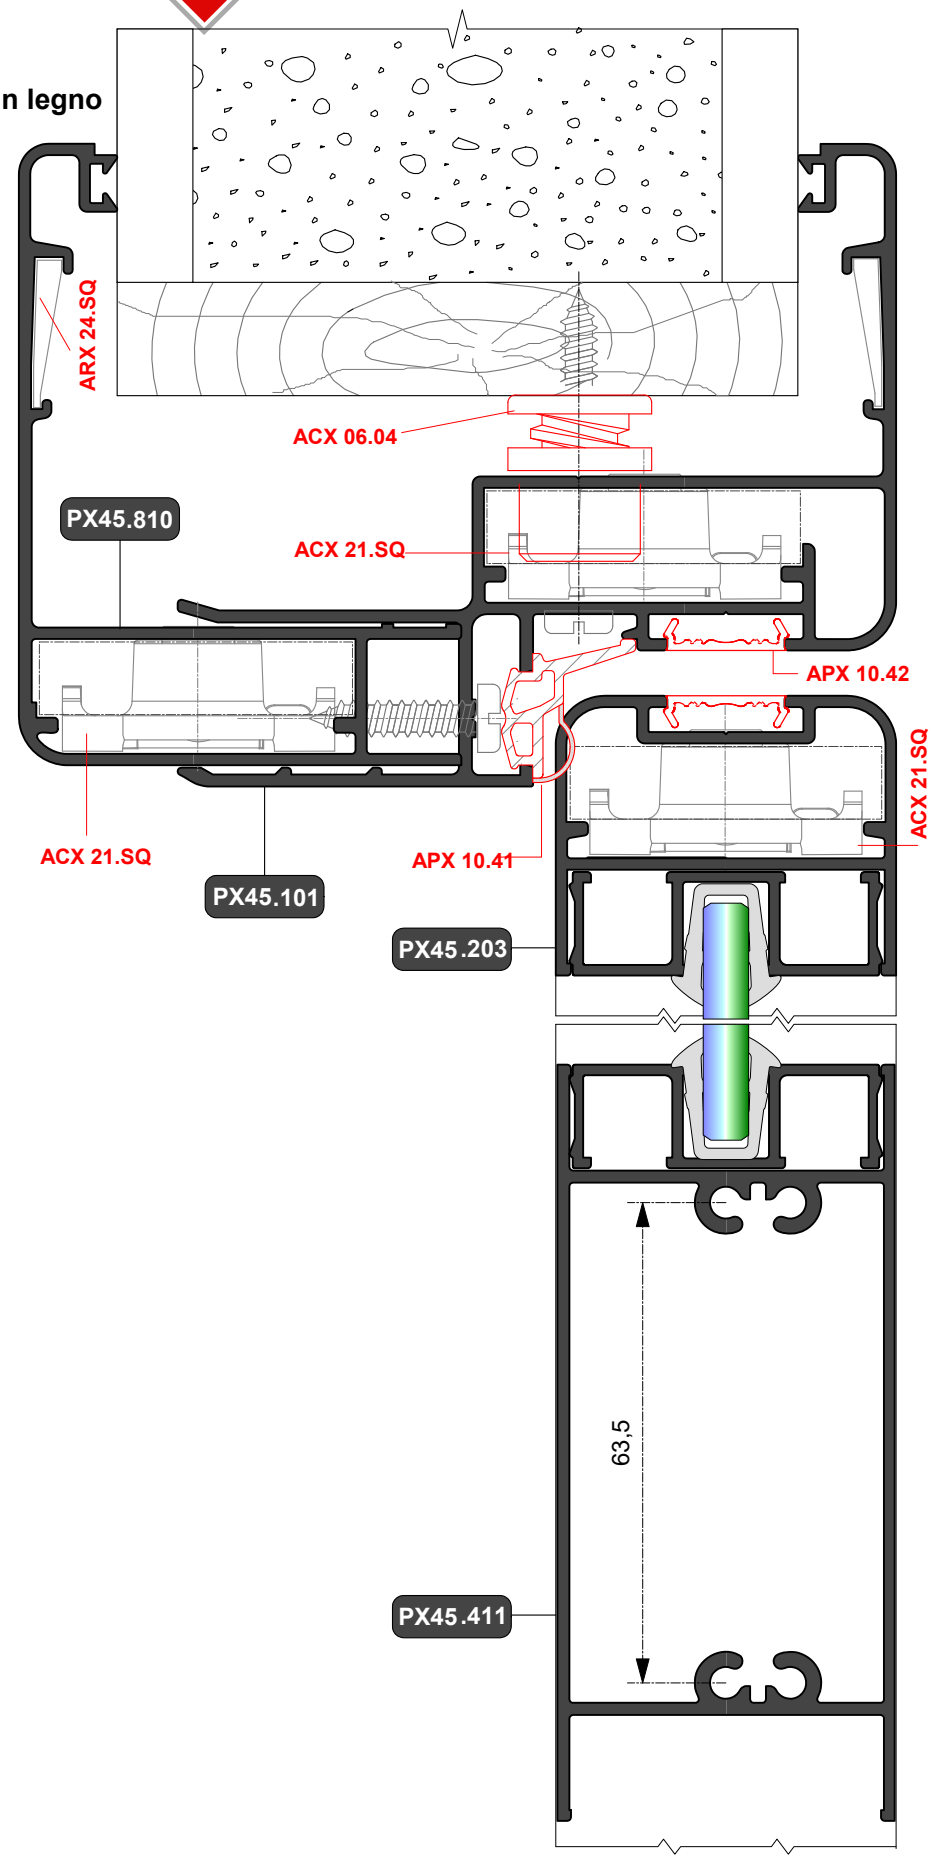

Quanto illustrato in questo catalogo è riservato e, a termini di legge, ne è vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.
As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .

PORTA INTERNA
con anta in alluminio
e fisso superiore

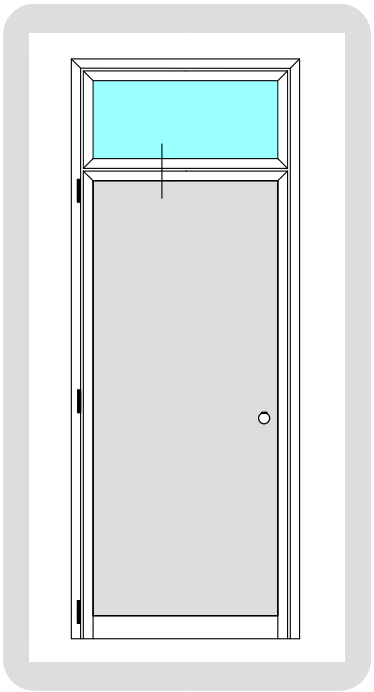

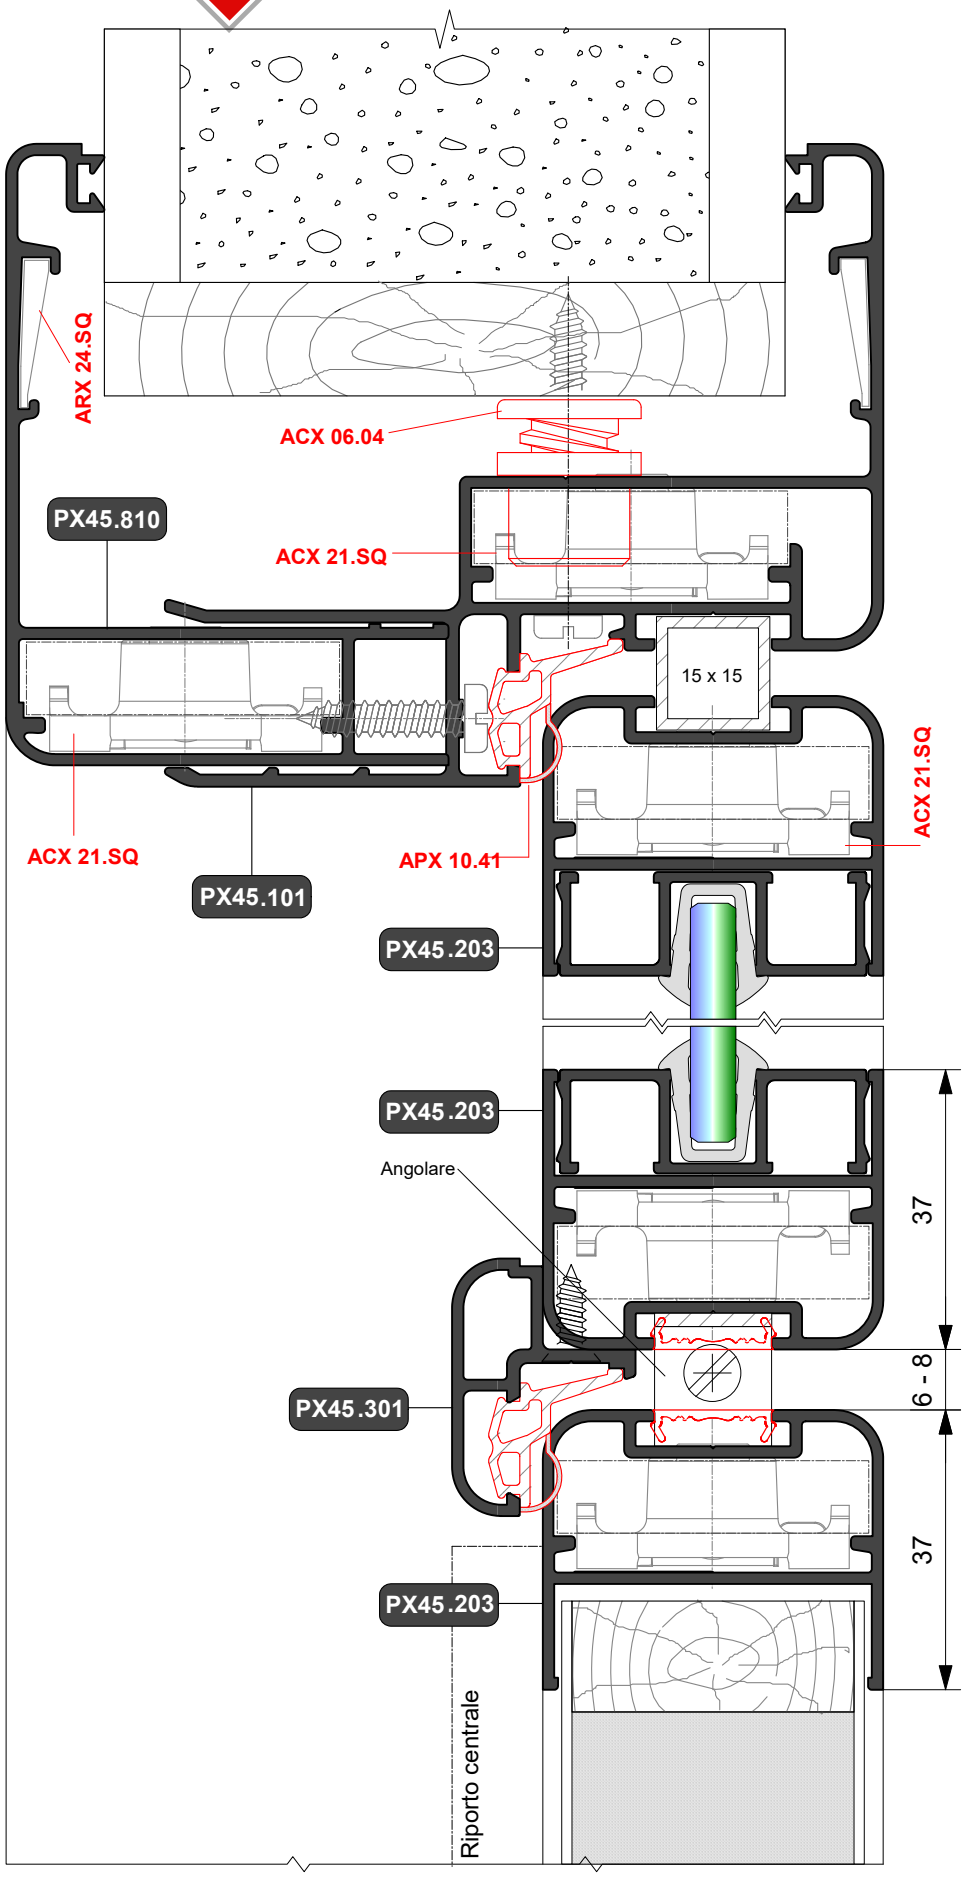

Quanto illustrato in questo catalogo è riservato e, a termini di legge, ne è vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.
As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .

PORTA INTERNA
con anta in alluminio e vetro

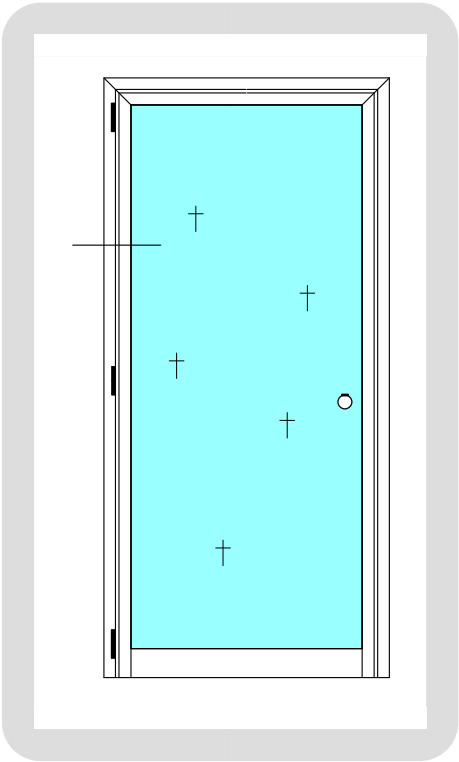

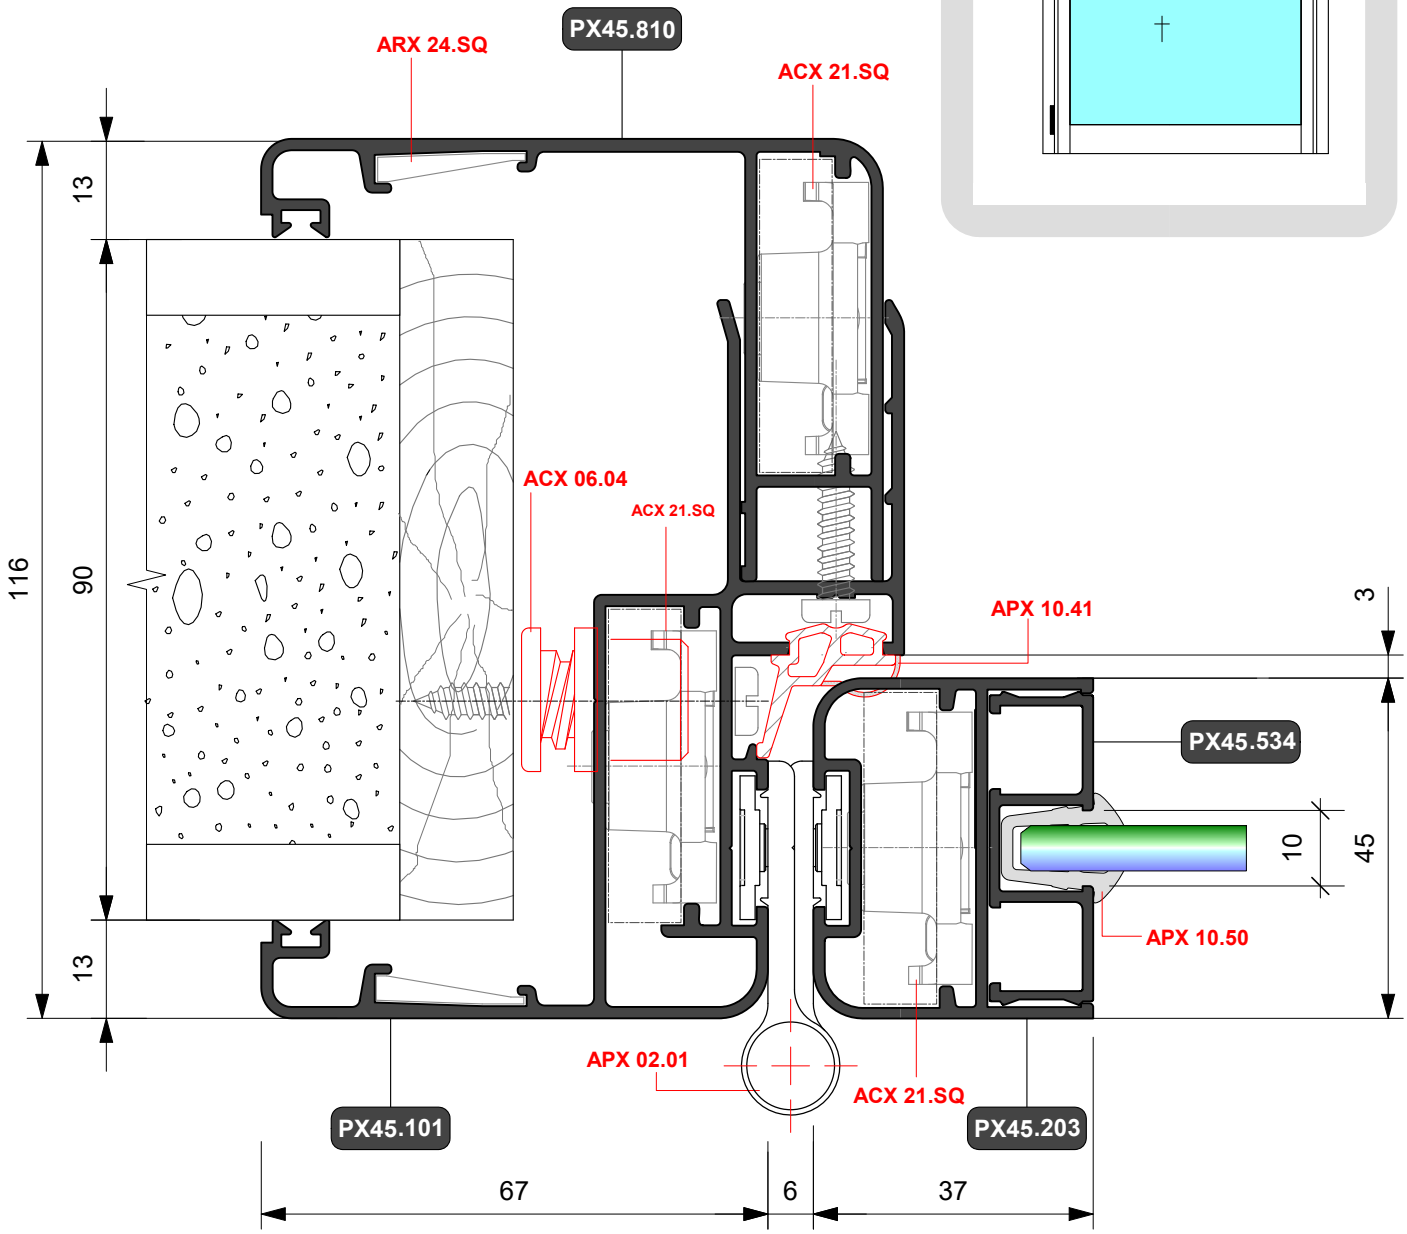

Quanto illustrato in questo catalogo è riservato e, a termini di legge, ne è vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.
As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .

PORTA INTERNA
con anta in alluminio e doppio vetro

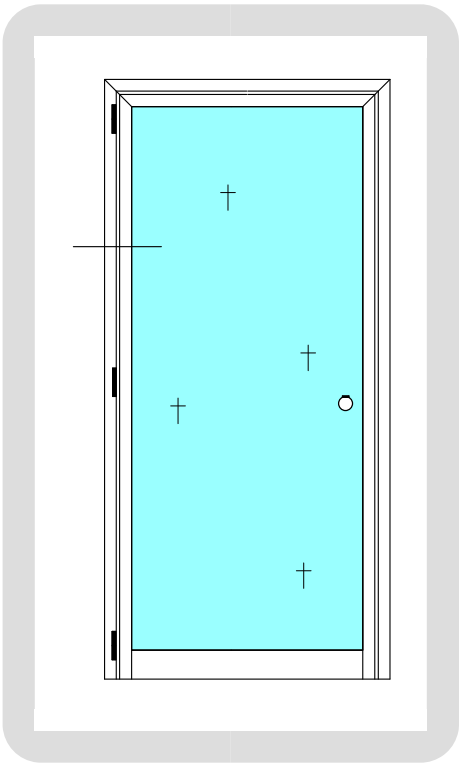

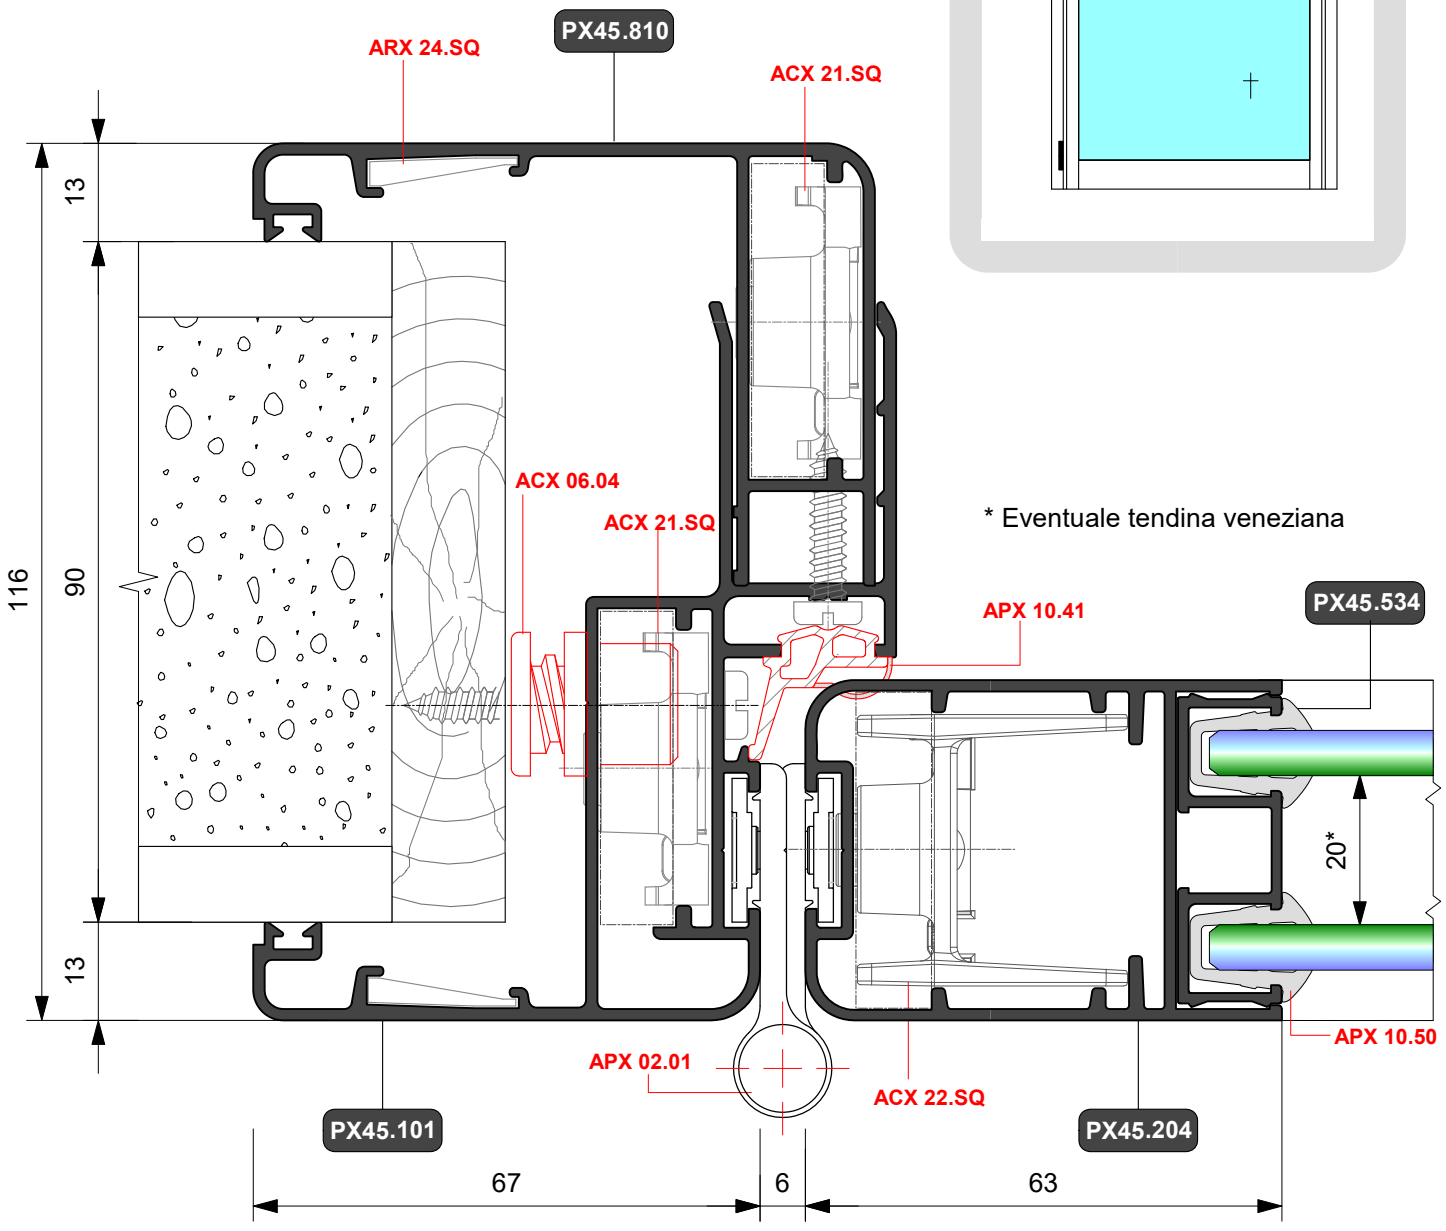

* Eventuale tendina veneziana

Quanto illustrato in questo catalogo è riservato e, a termini di legge, ne è vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.
As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .

PORTA INTERNA
con anta in legno

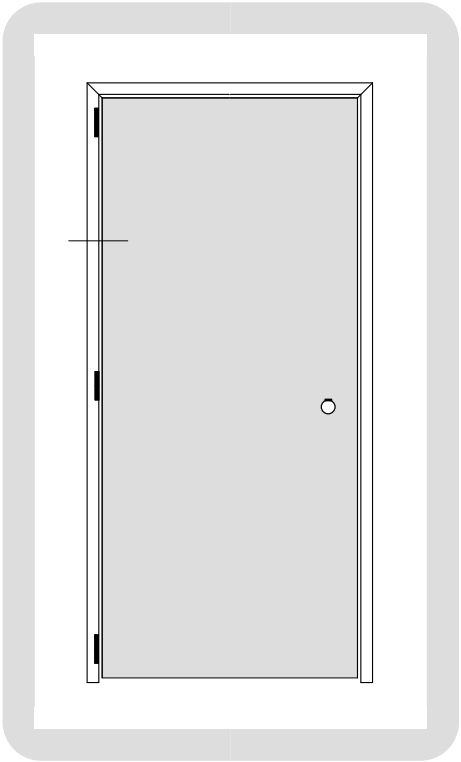

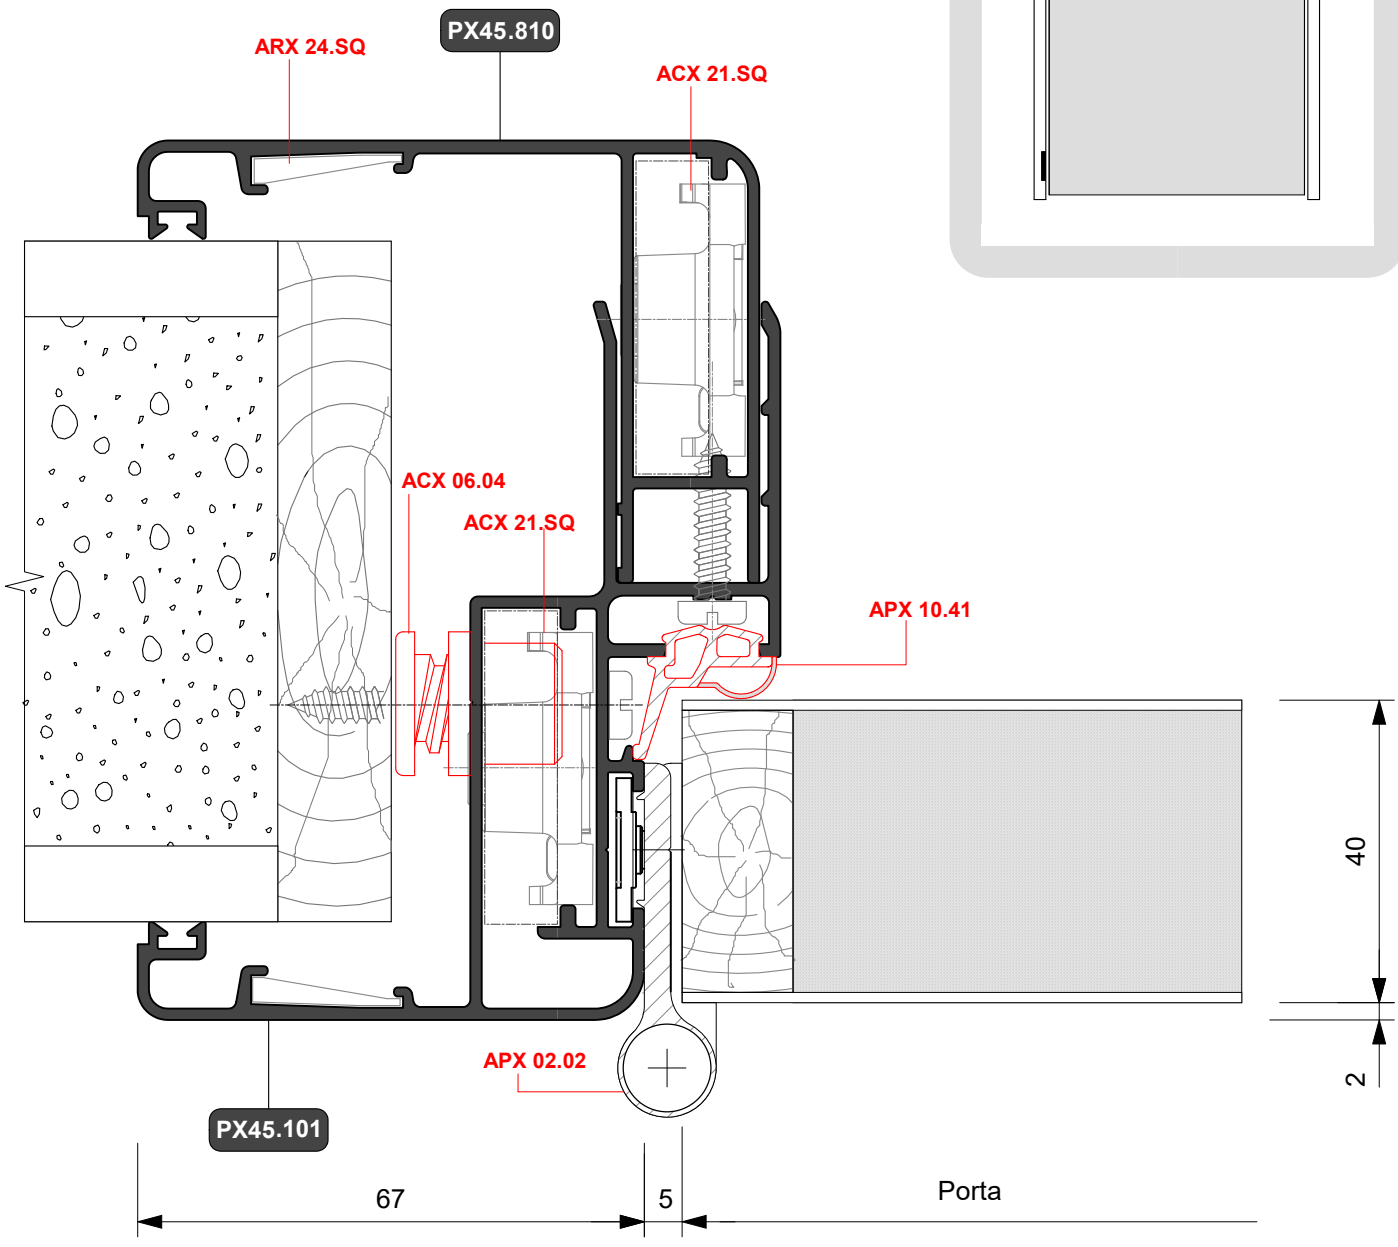

Quanto illustrato in questo catalogo è riservato e, a termini di legge, ne è vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.
As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .

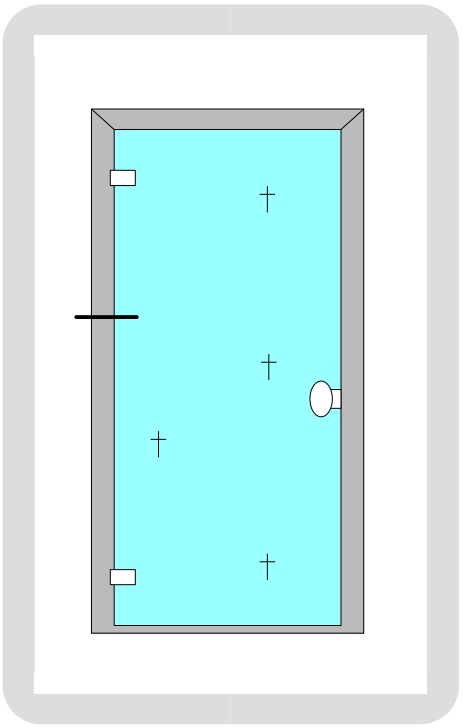

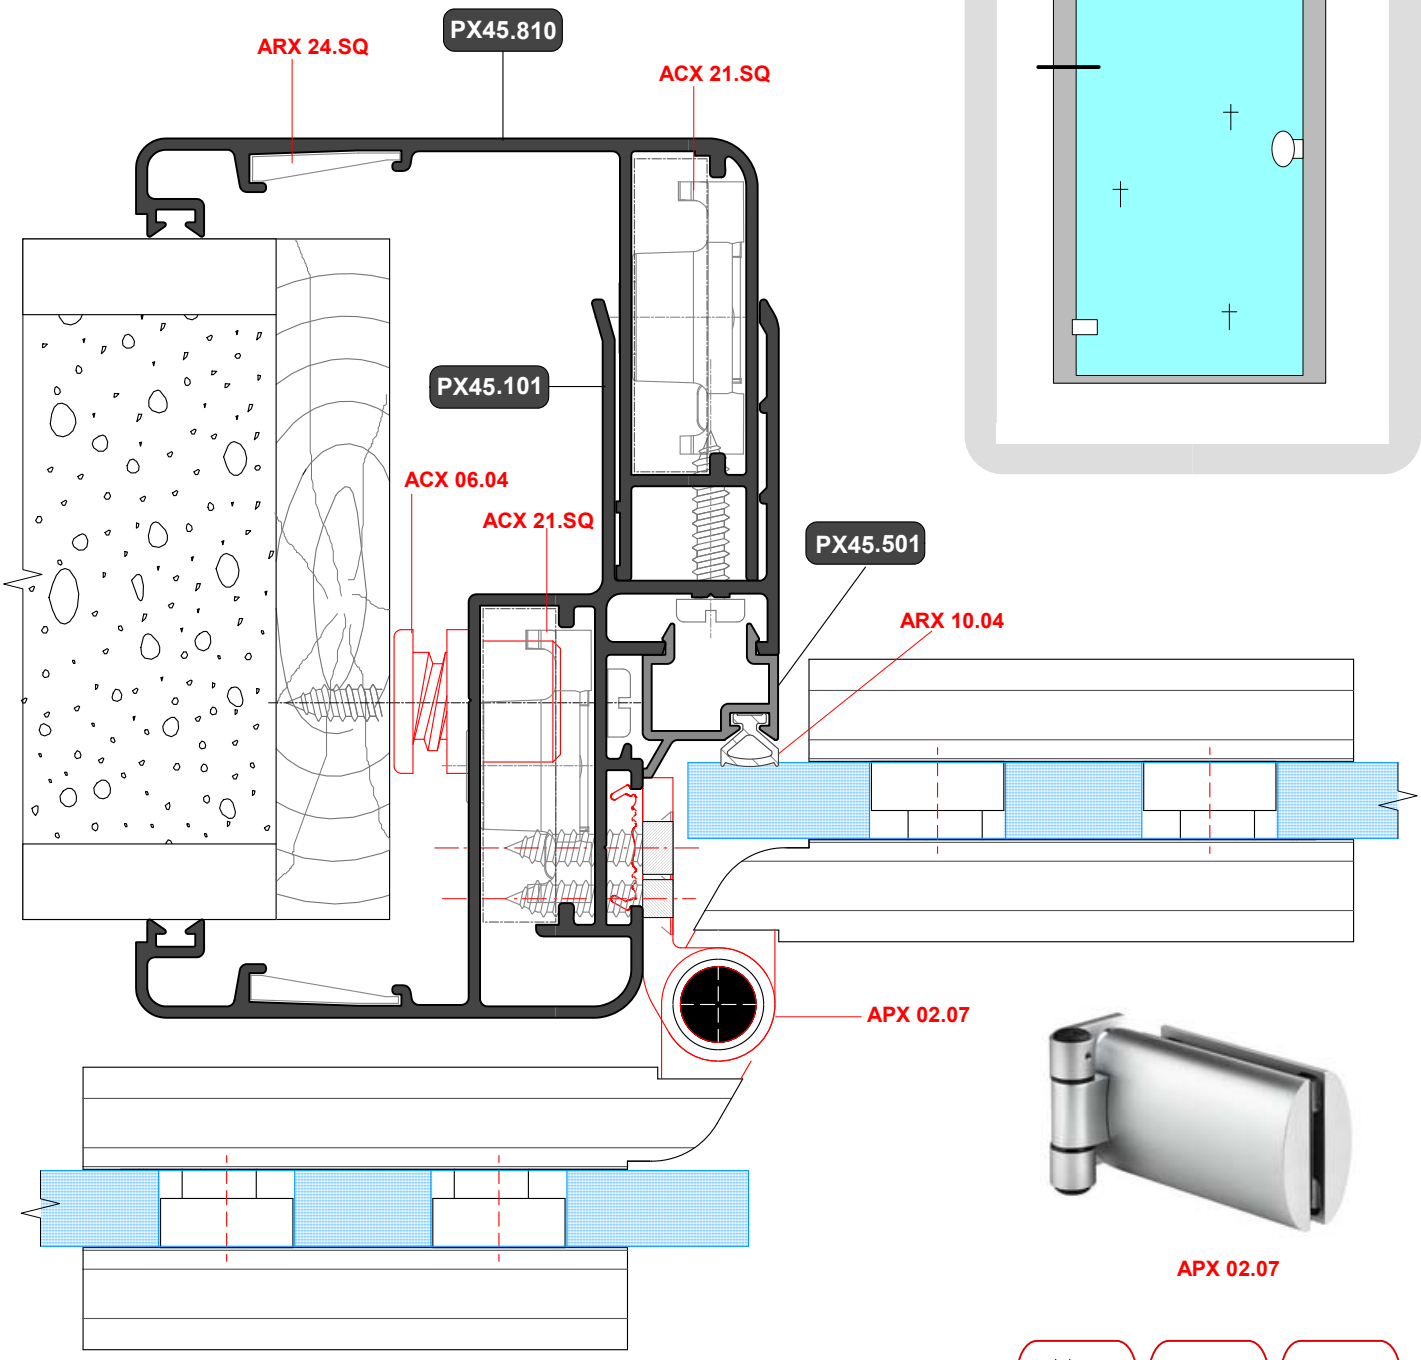

APX 02.07

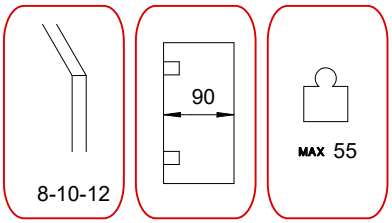

Quanto illustrato in questo catalogo è riservato e, a termini di legge, ne è vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.
As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .

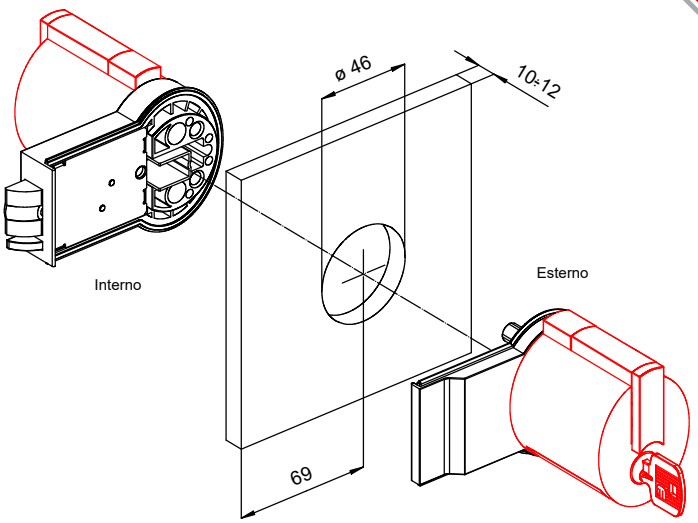

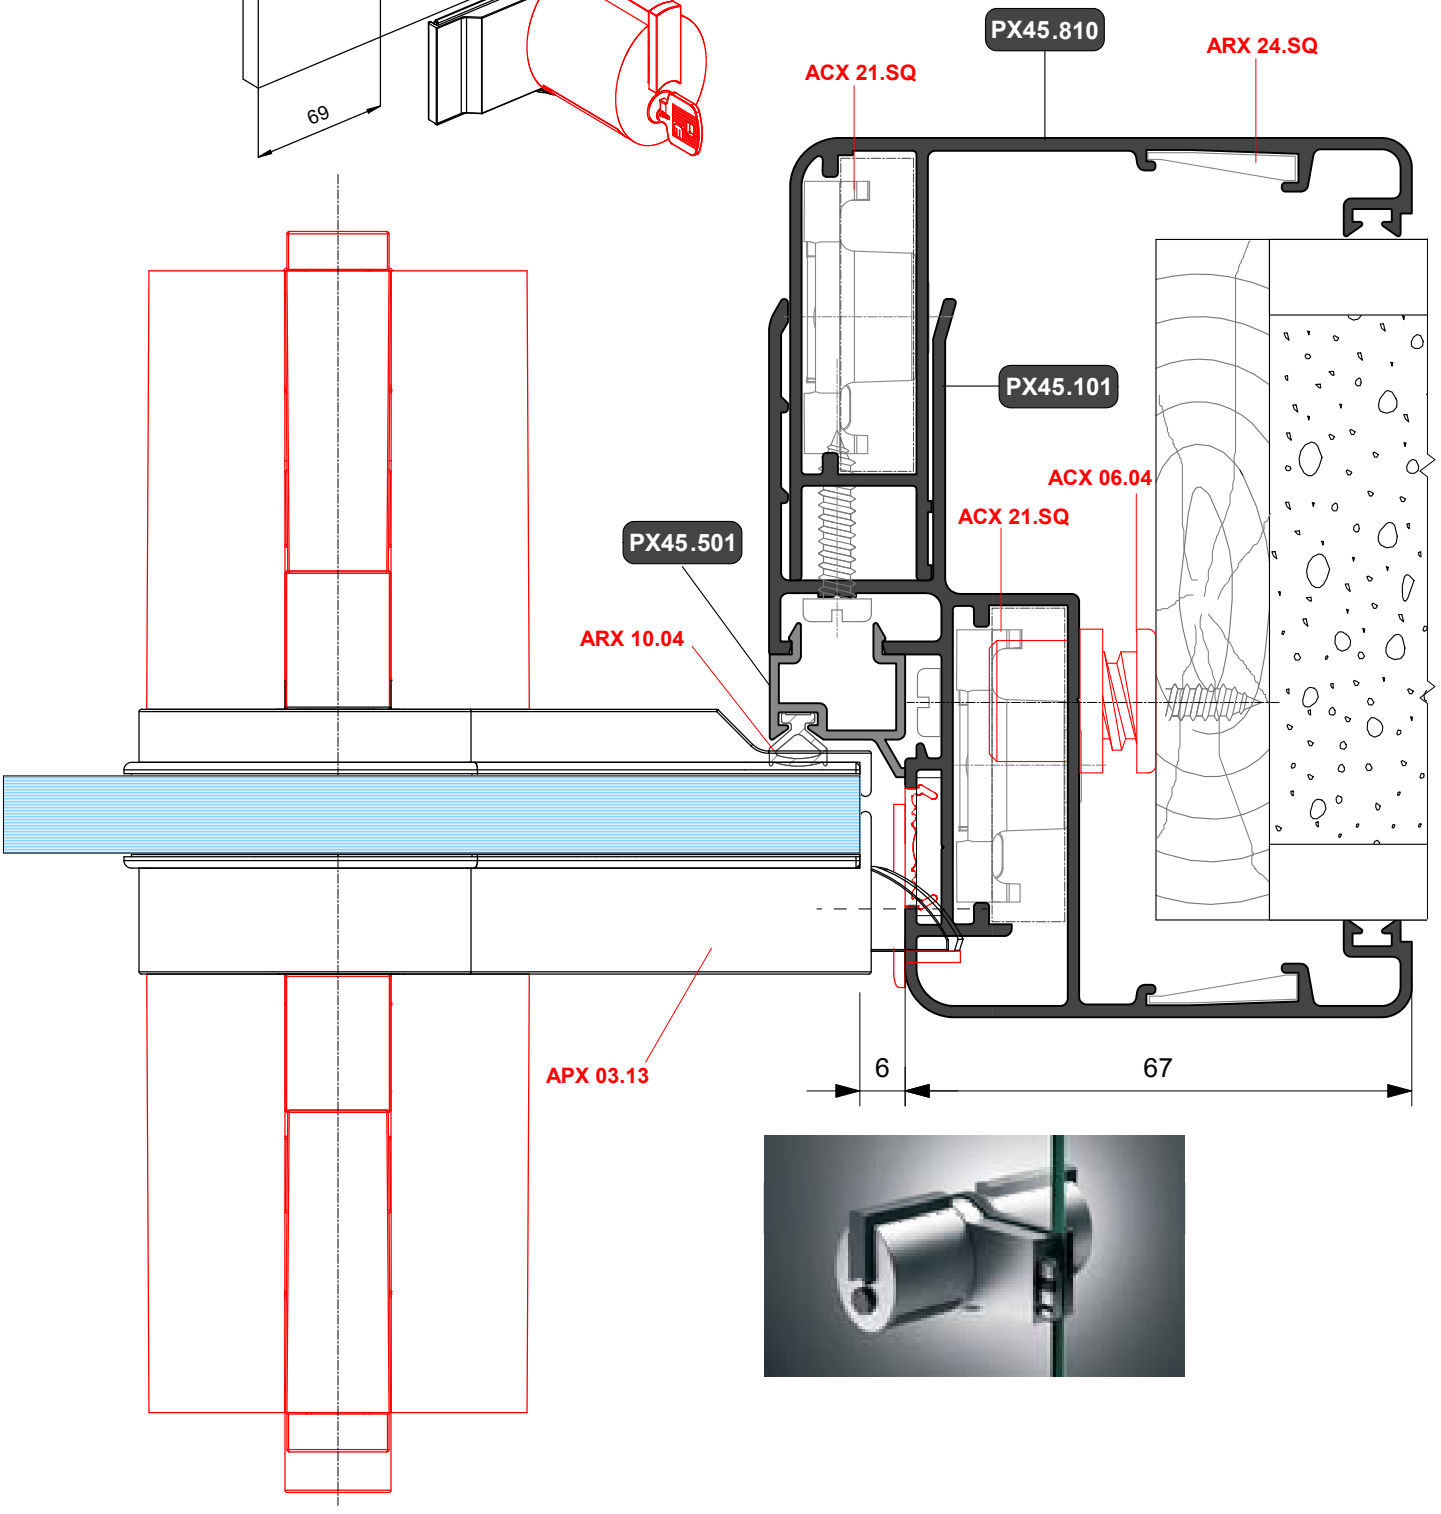

Quanto illustrato in questo catalogo è riservato e, a termini di legge, ne è vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.
As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .

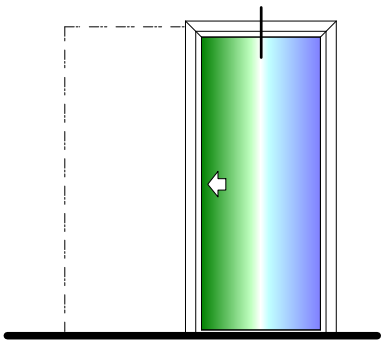

Porta a scomparsa scorrevole con controtelaio "Scrigno Base 105" per intonaco

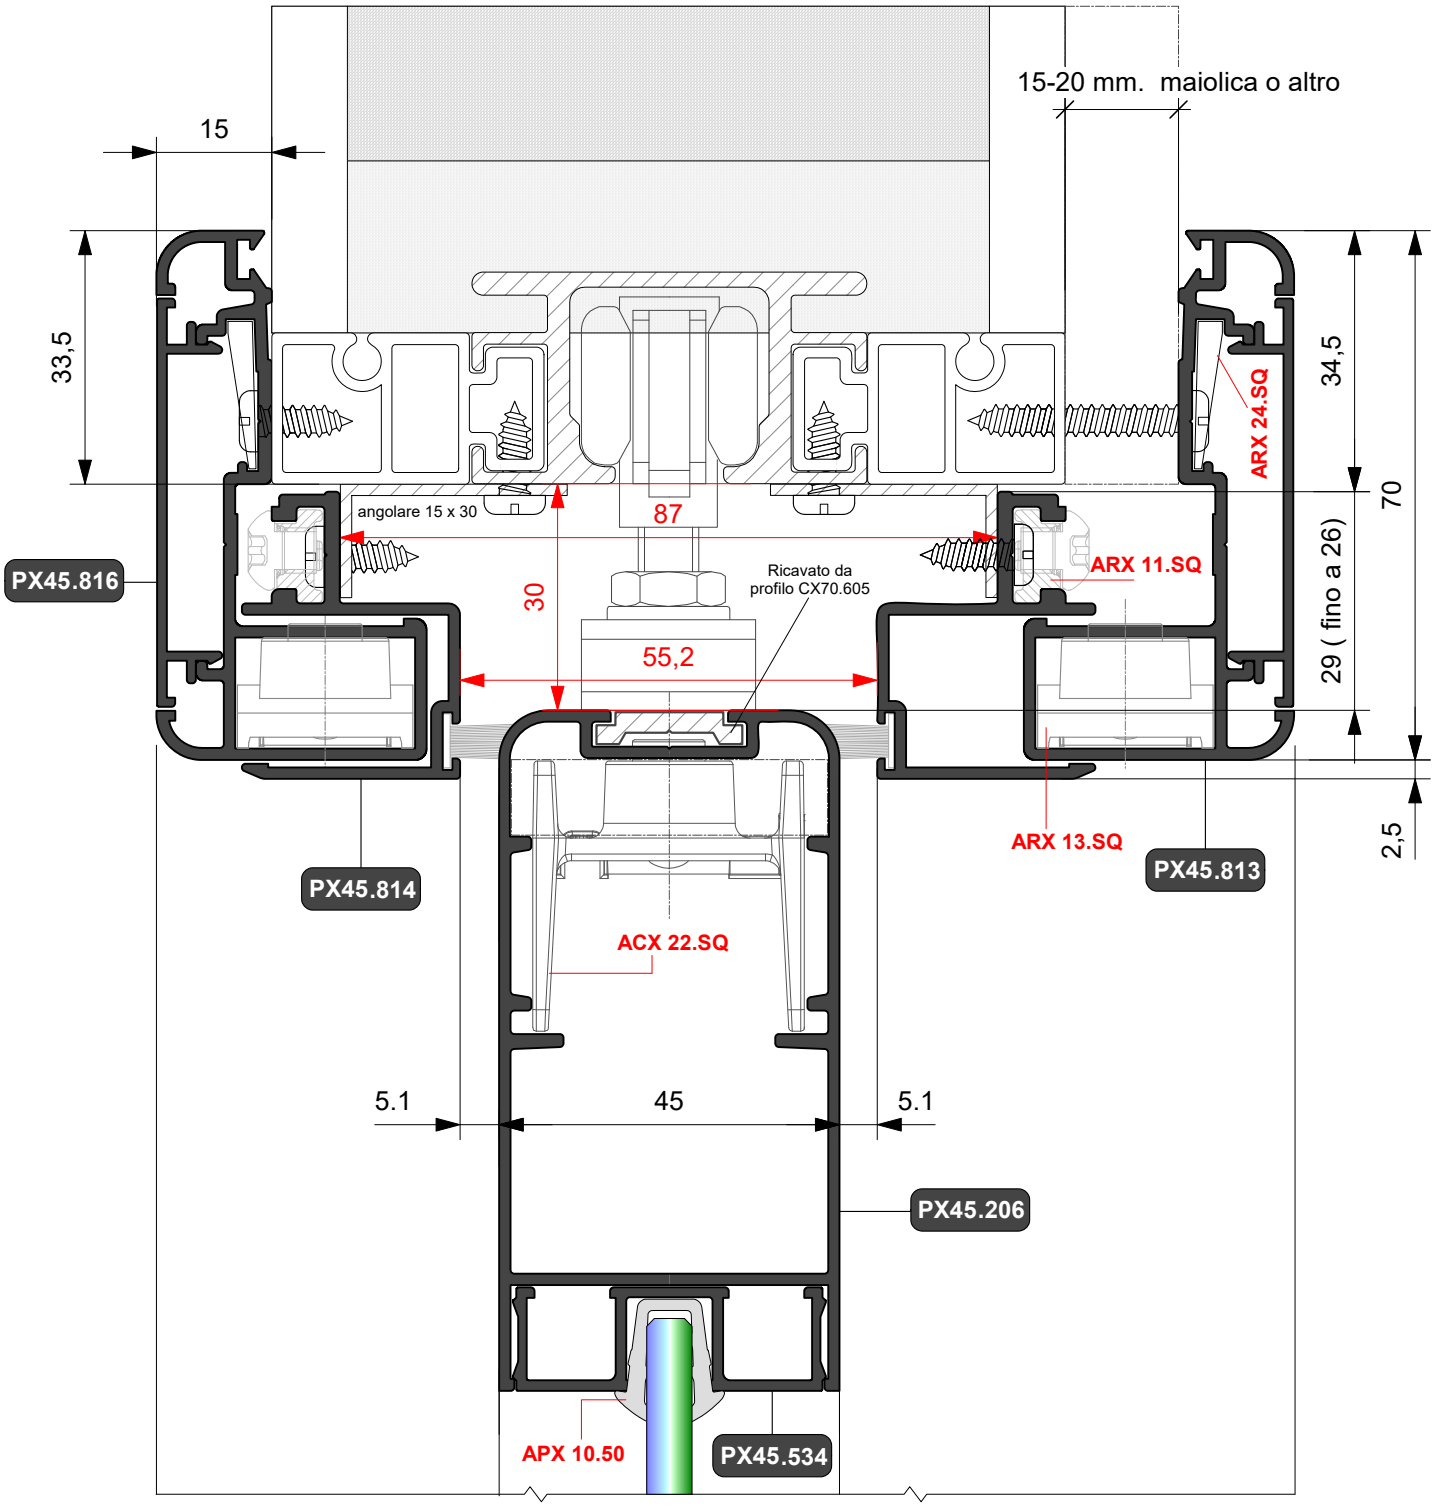

Quanto illustrato in questo catalogo è riservato e, a termini di legge, ne è vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.
As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .

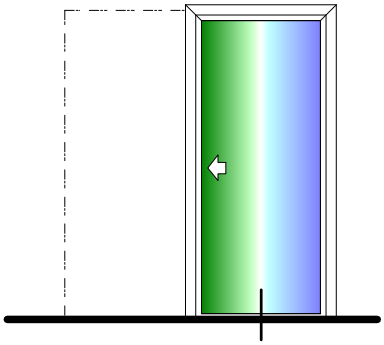

Porte a scomparsa scorrevoli con controtelaio "Scrigno Base 105" per intonaco

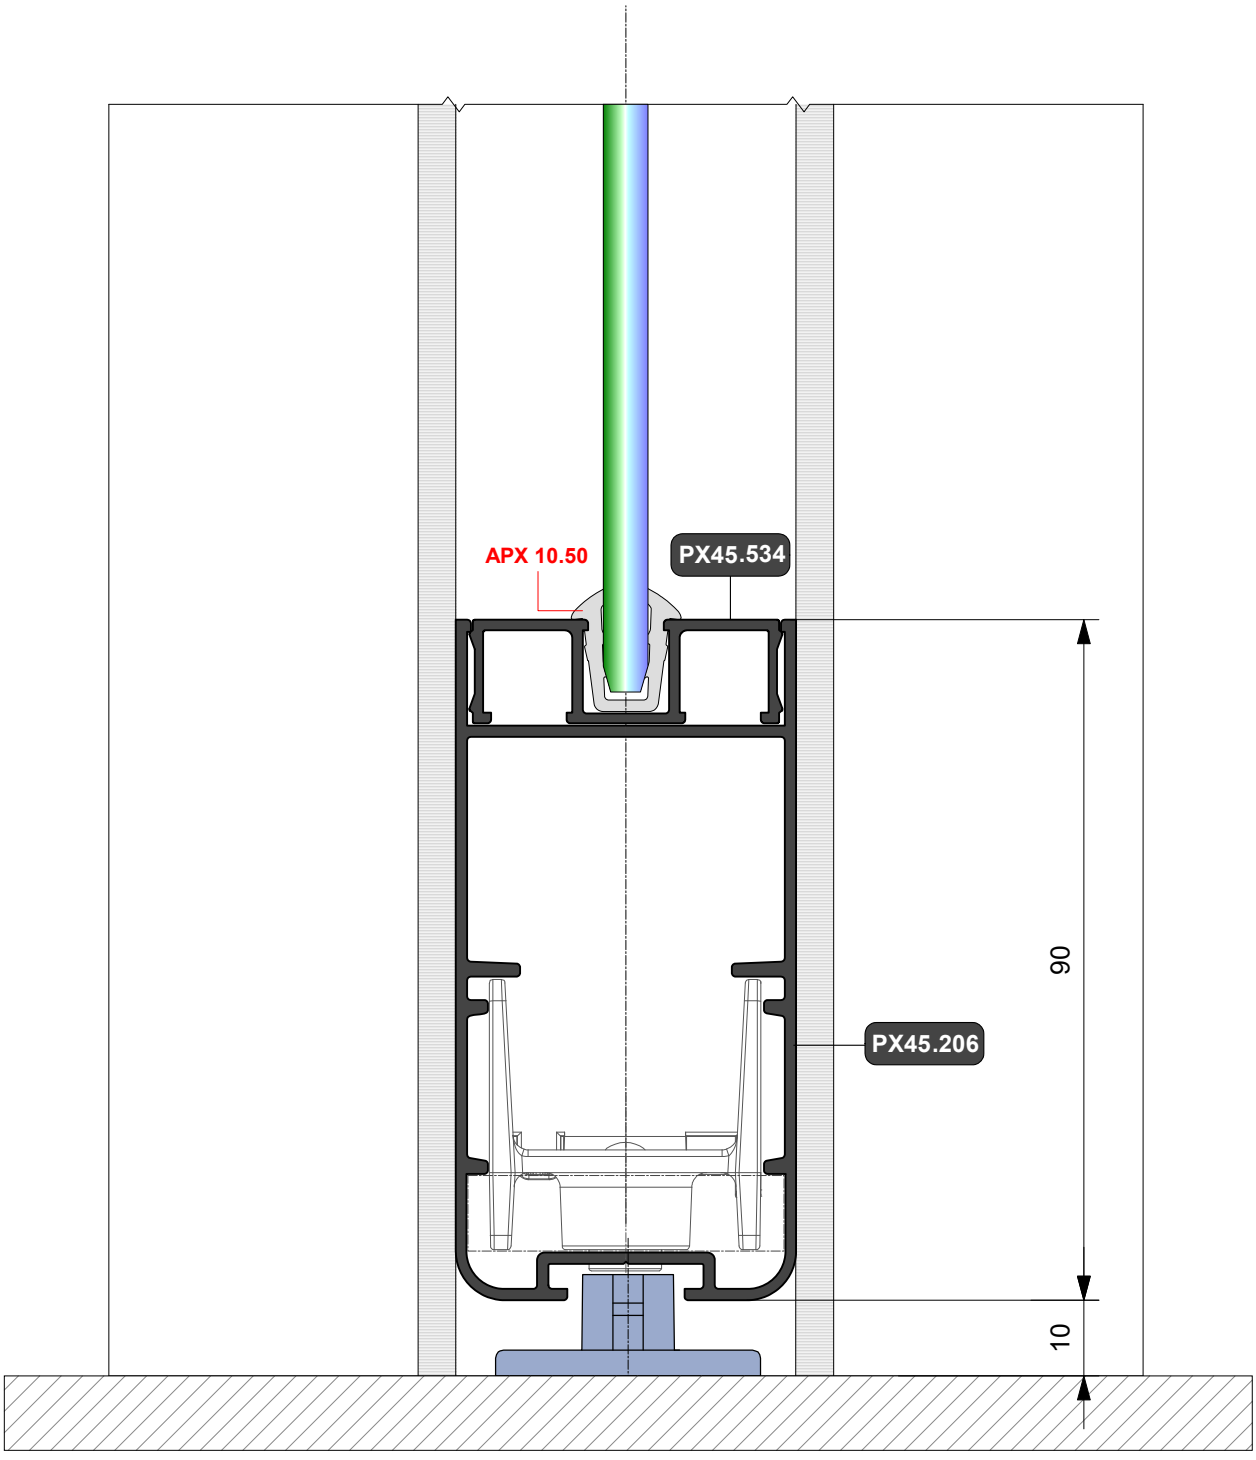

Quanto illustrato in questo catalogo è riservato e, a termini di legge, ne è vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.
As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .

Porta a scomparsa scorrevole con controtelaio "Scrigno Base 105" per intonaco

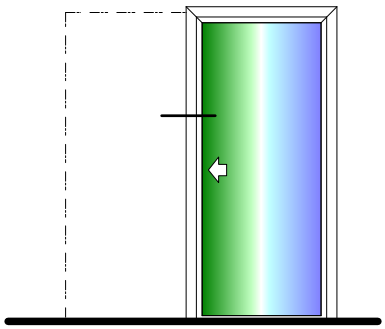

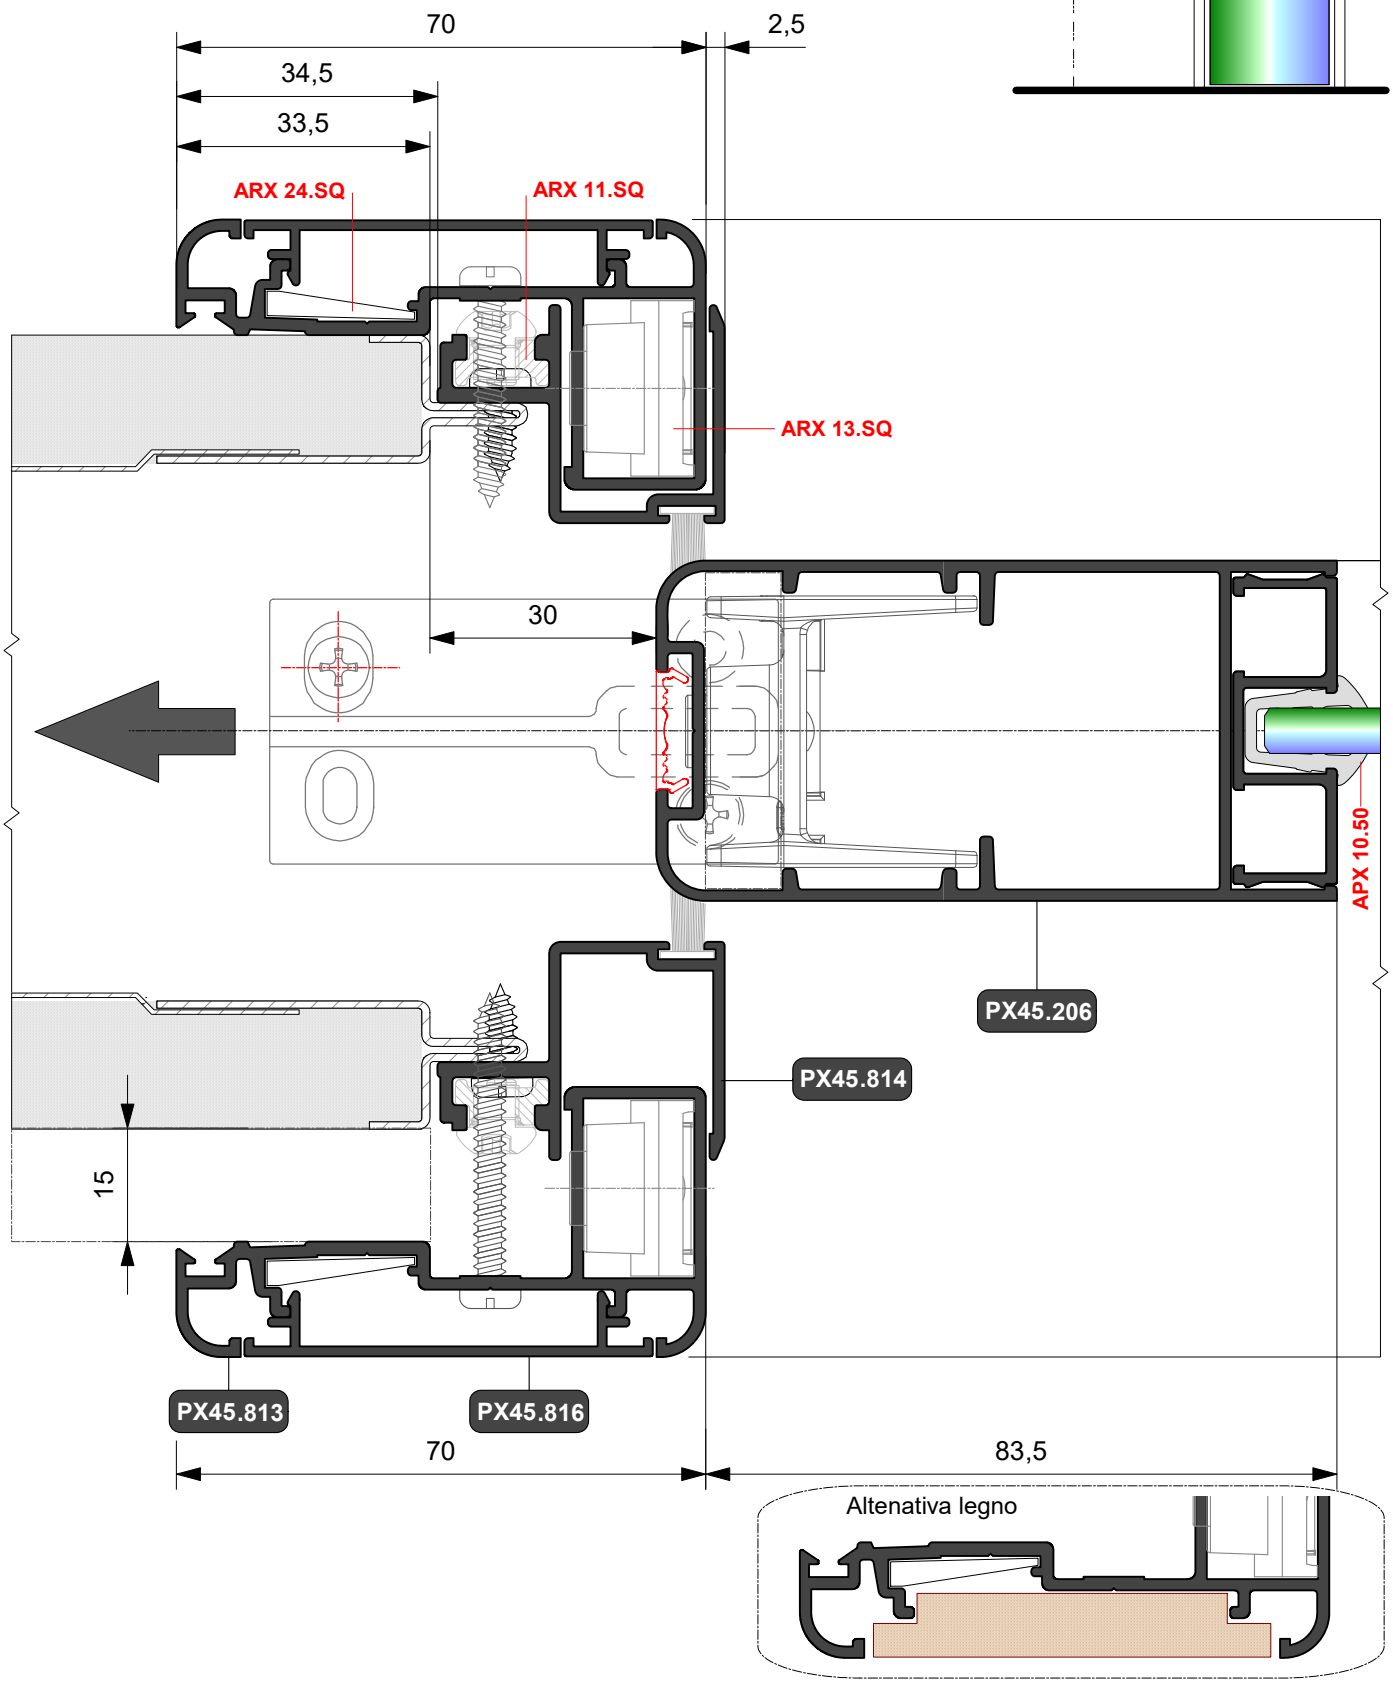

Quanto illustrato in questo catalogo è riservato e, a termini di legge, ne è vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.
As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .

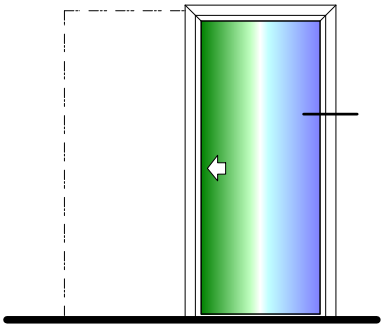

Porta a scomparsa scorrevole con controtelaio "Scrigno Base 105" per intonaco

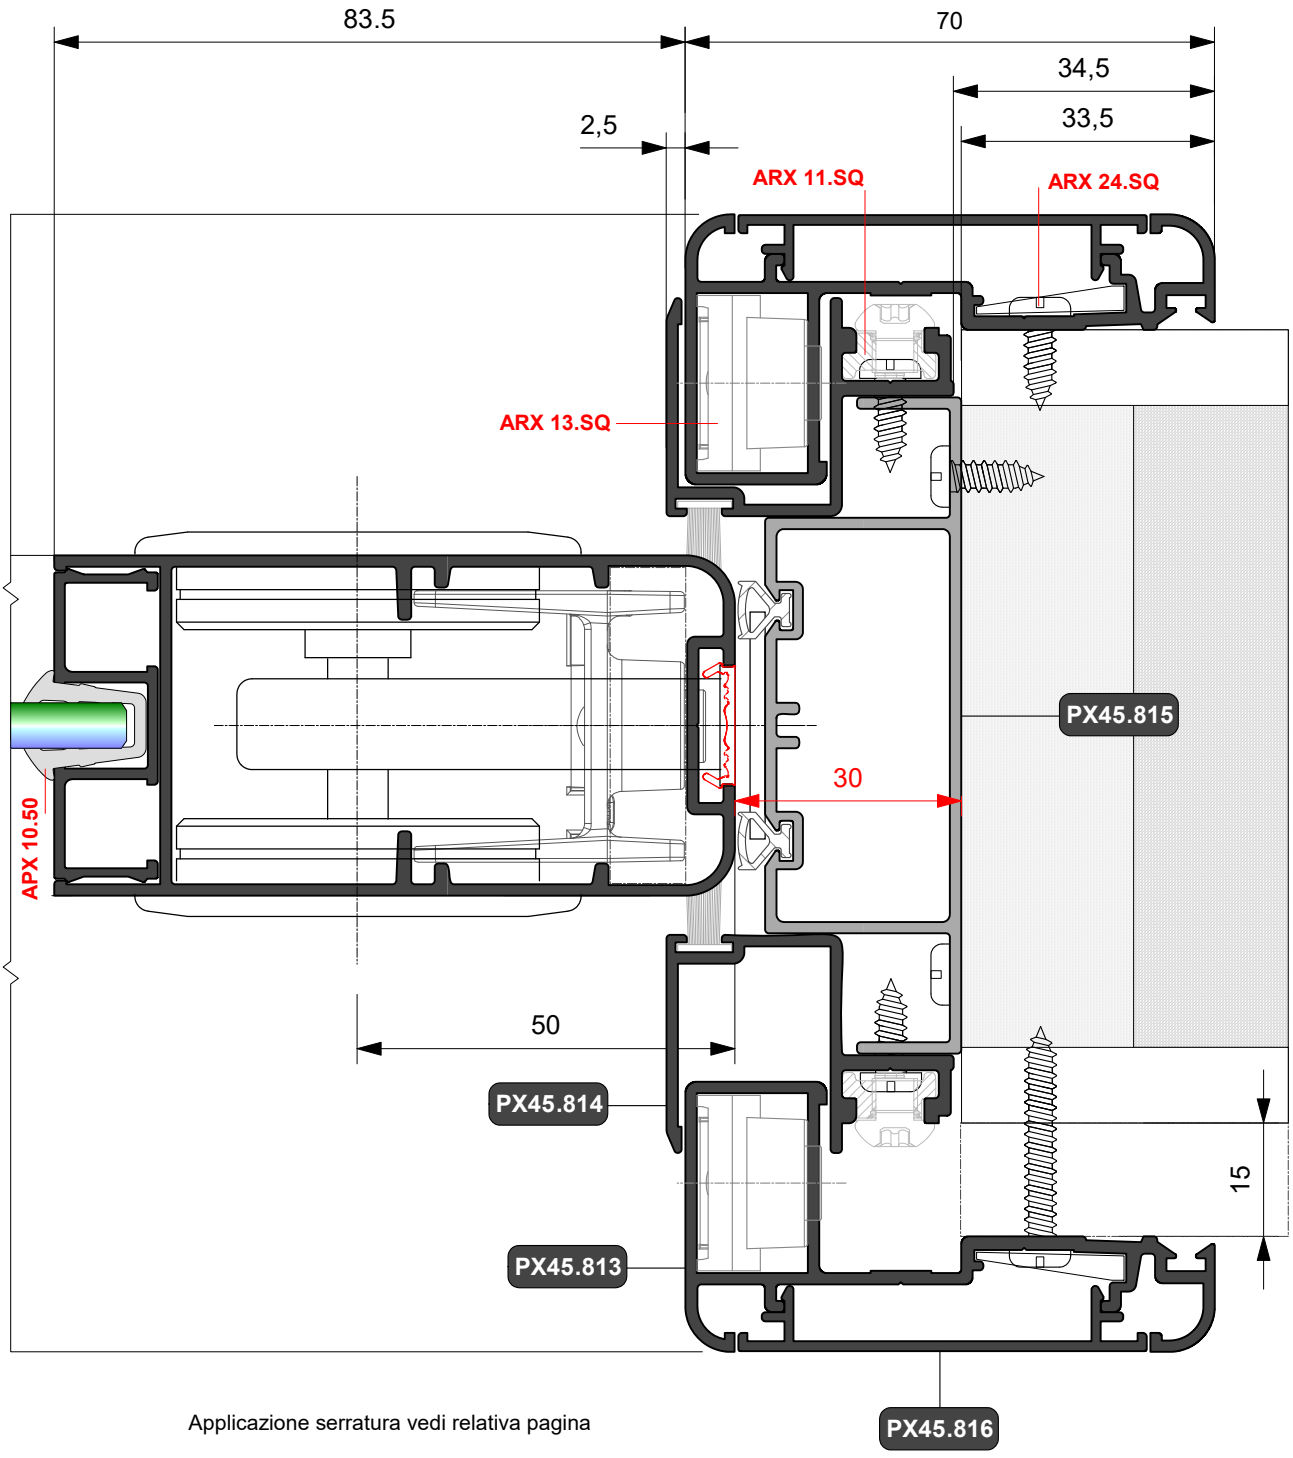

Applicazione serratura vedi relativa pagina

Quanto illustrato in questo catalogo è riservato e, a termini di legge, ne è vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.
As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .

Porta scorrevole a vista

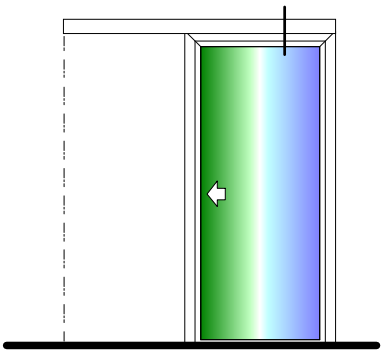

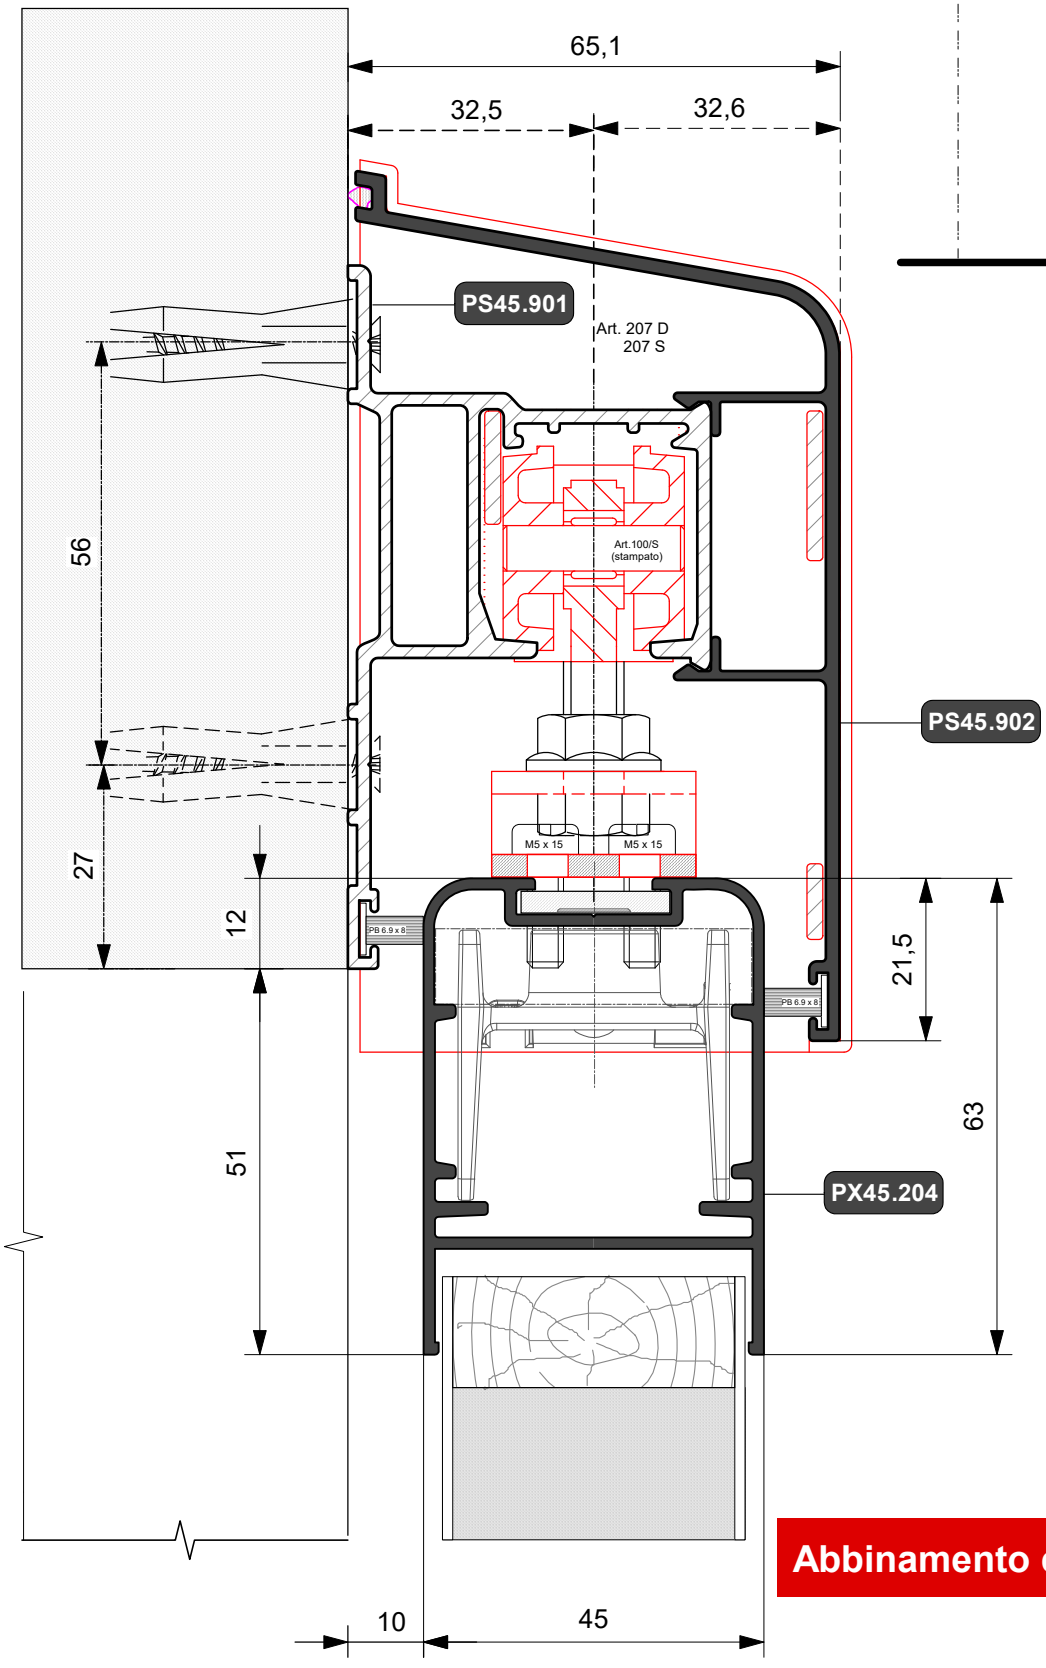

Abbinamento con PS 450

Quanto illustrato in questo catalogo è riservato e, a termini di legge, ne è vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.
As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .

Porte scorrevole a vista

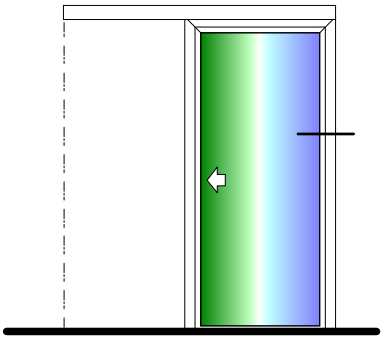

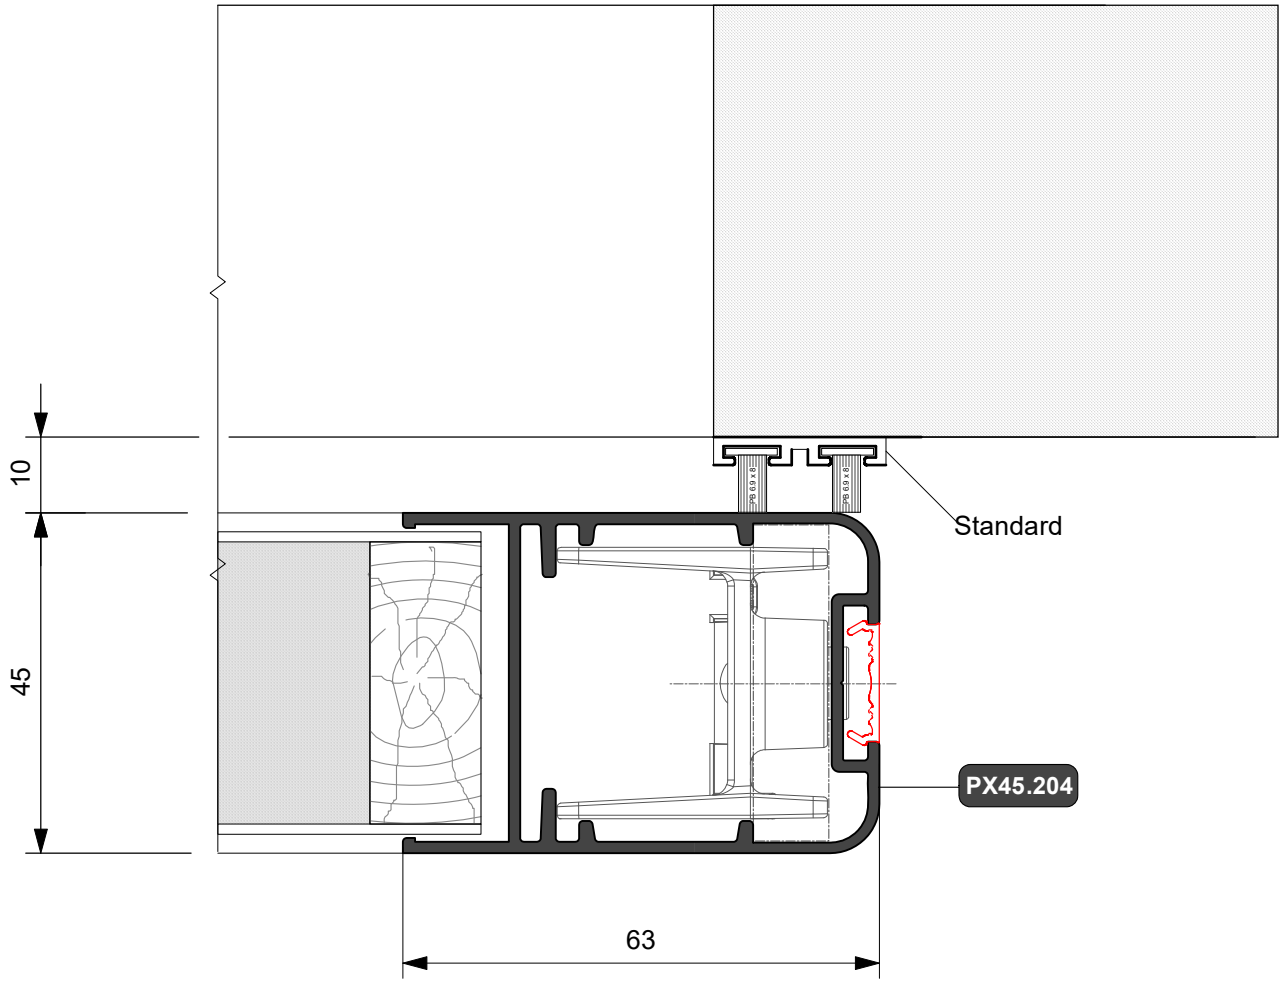

Quanto illustrato in questo catalogo è riservato e, a termini di legge, ne è vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.
As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .

PORTA INTERNA
con anta in alluminio e pannello in legno

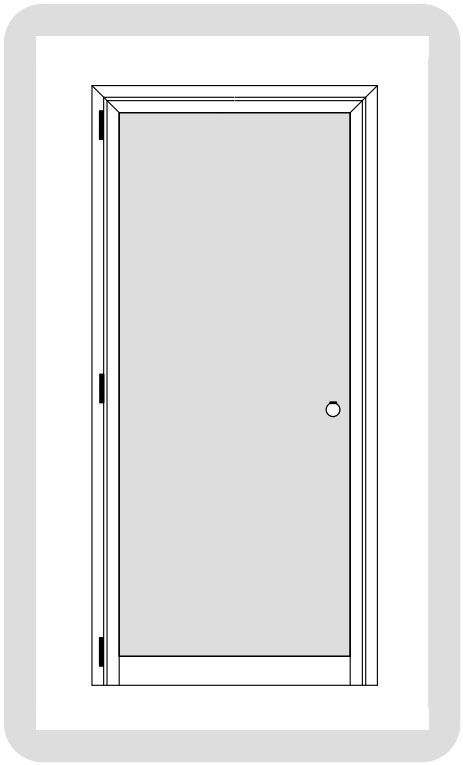

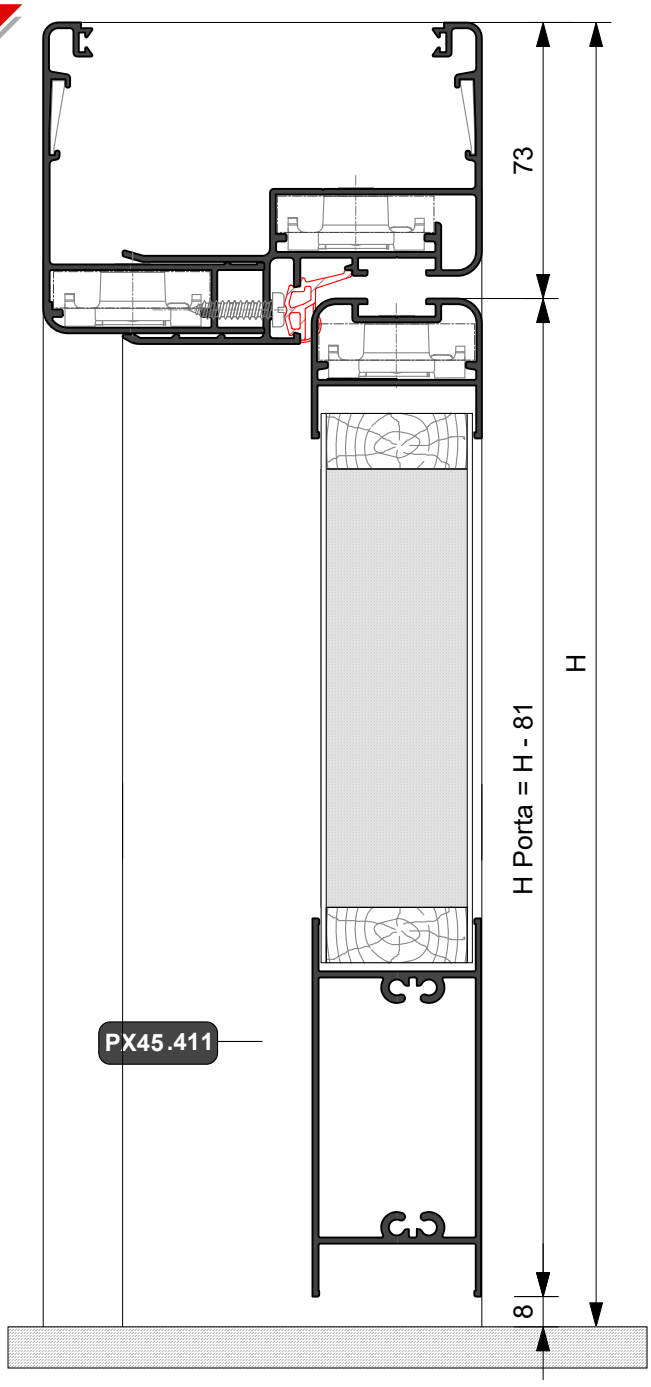

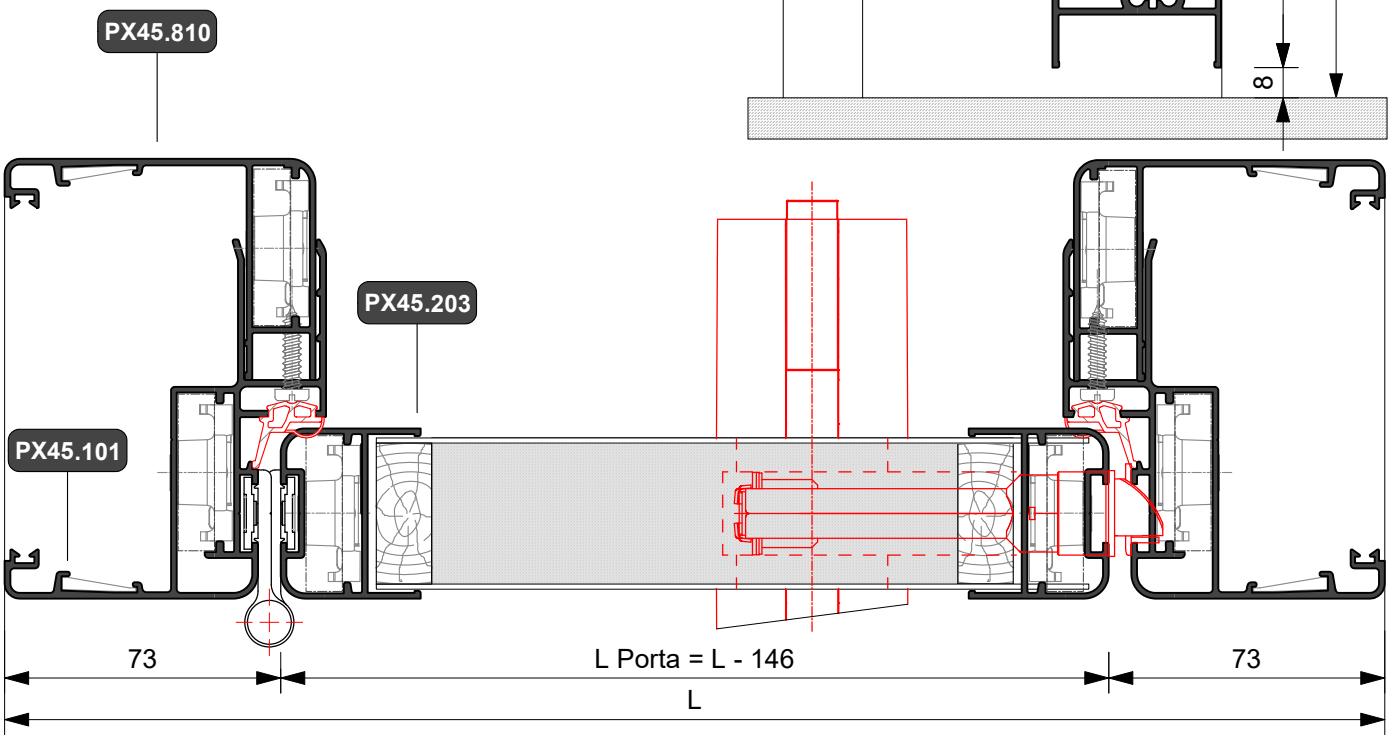

Quanto illustrato in questo catalogo è riservato e, a termini di legge, ne è vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.
As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .

PORTA INTERNA
con anta in alluminio e vetro

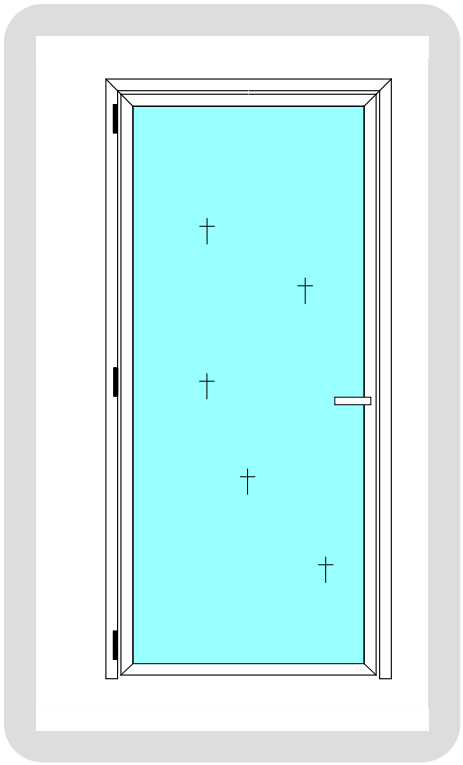

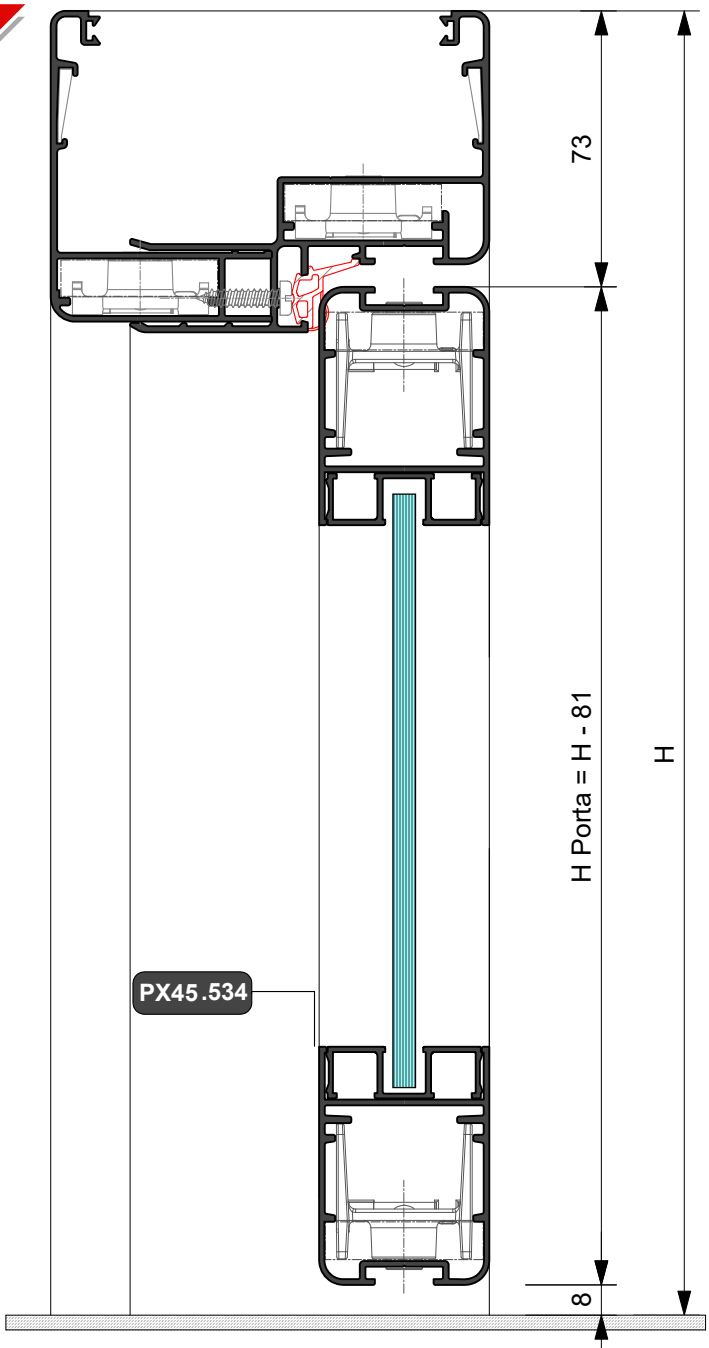

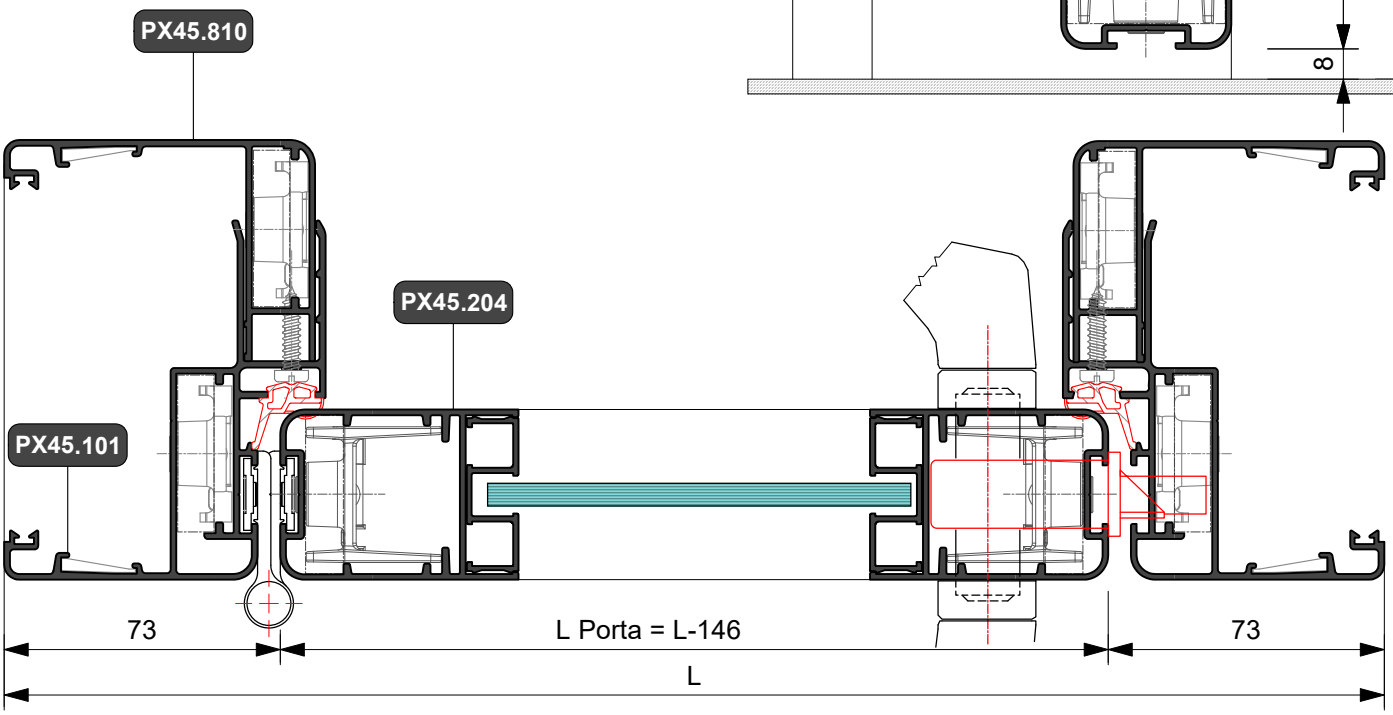

Quanto illustrato in questo catalogo è riservato e, a termini di legge, ne è vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.
As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .

PORTA INTERNA
con anta in legno

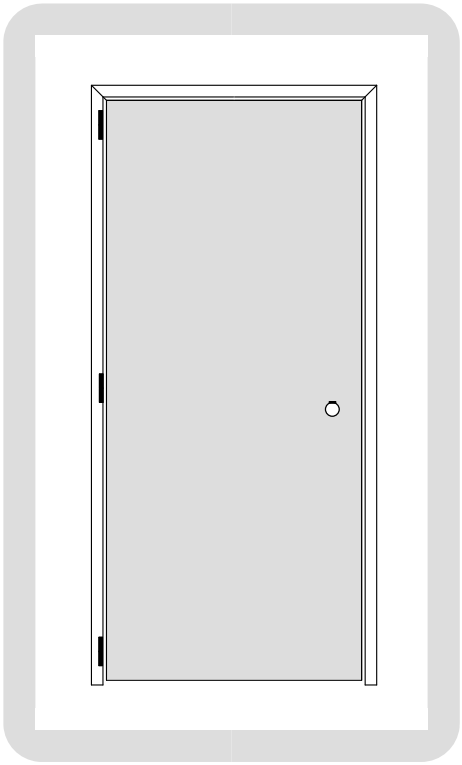

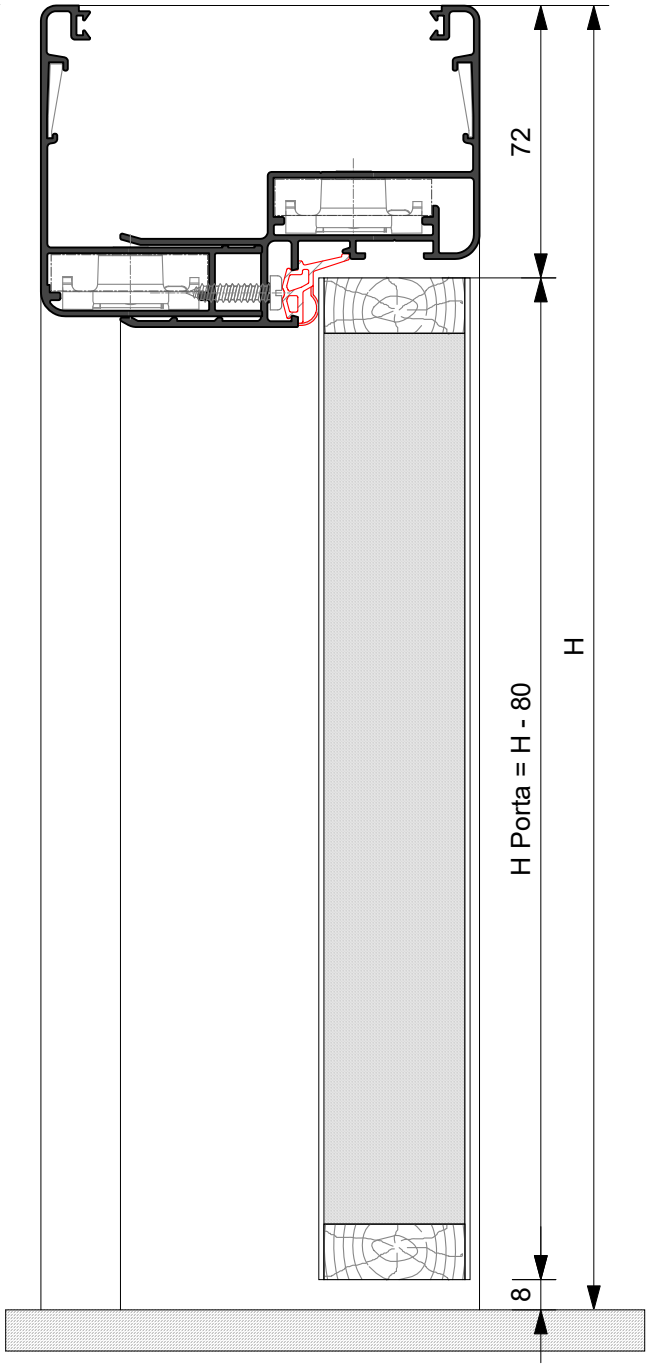

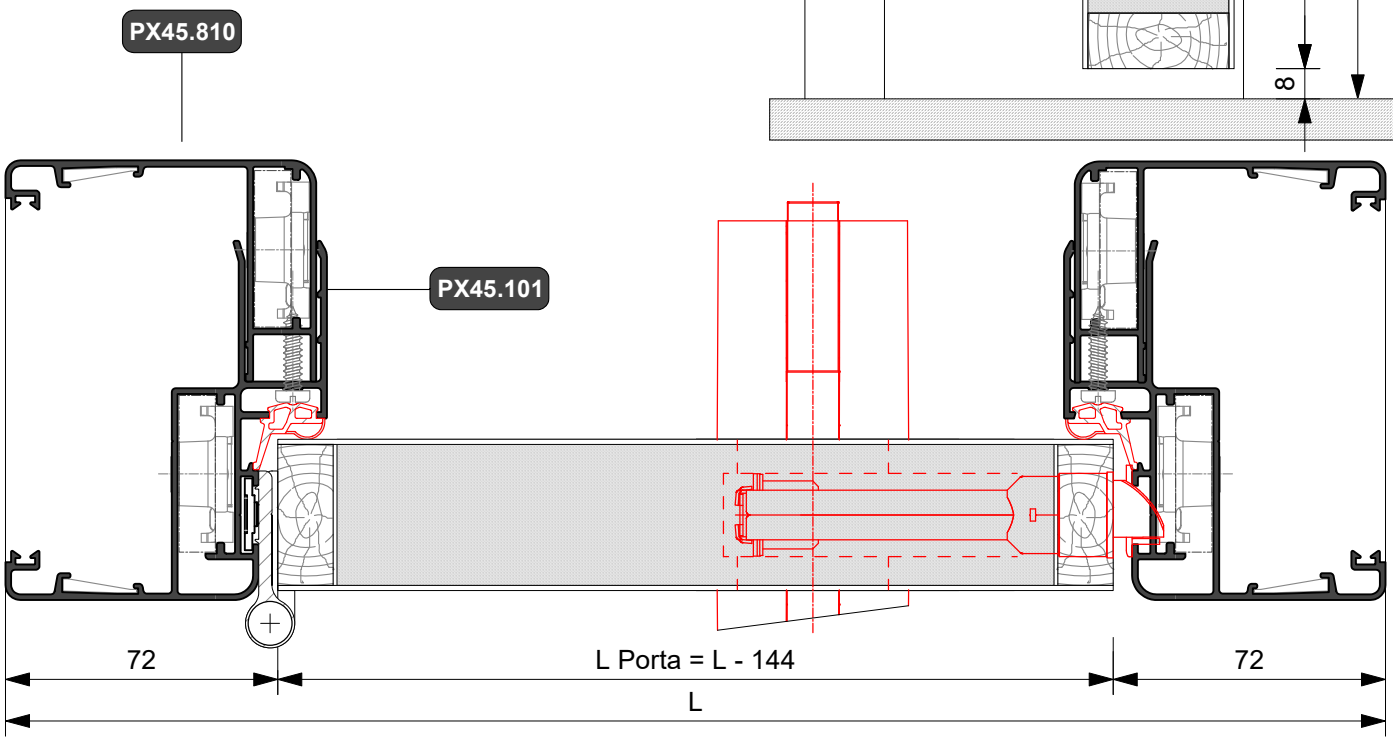

Quanto illustrato in questo catalogo è riservato e, a termini di legge, ne è vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.
As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .

PORTA INTERNA
con anta in vetro

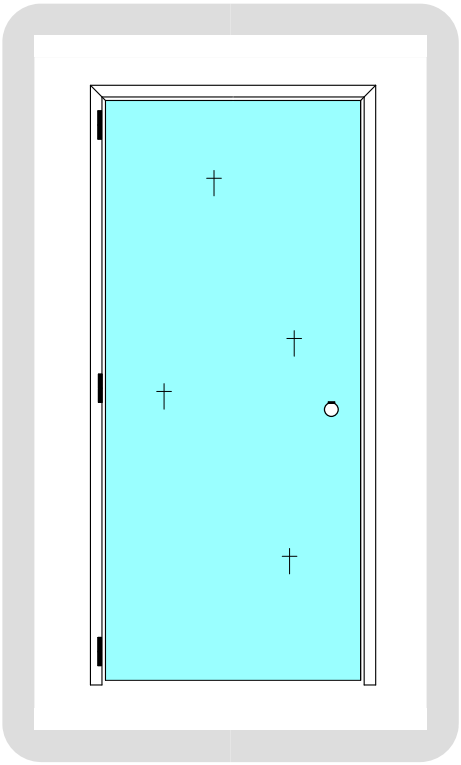

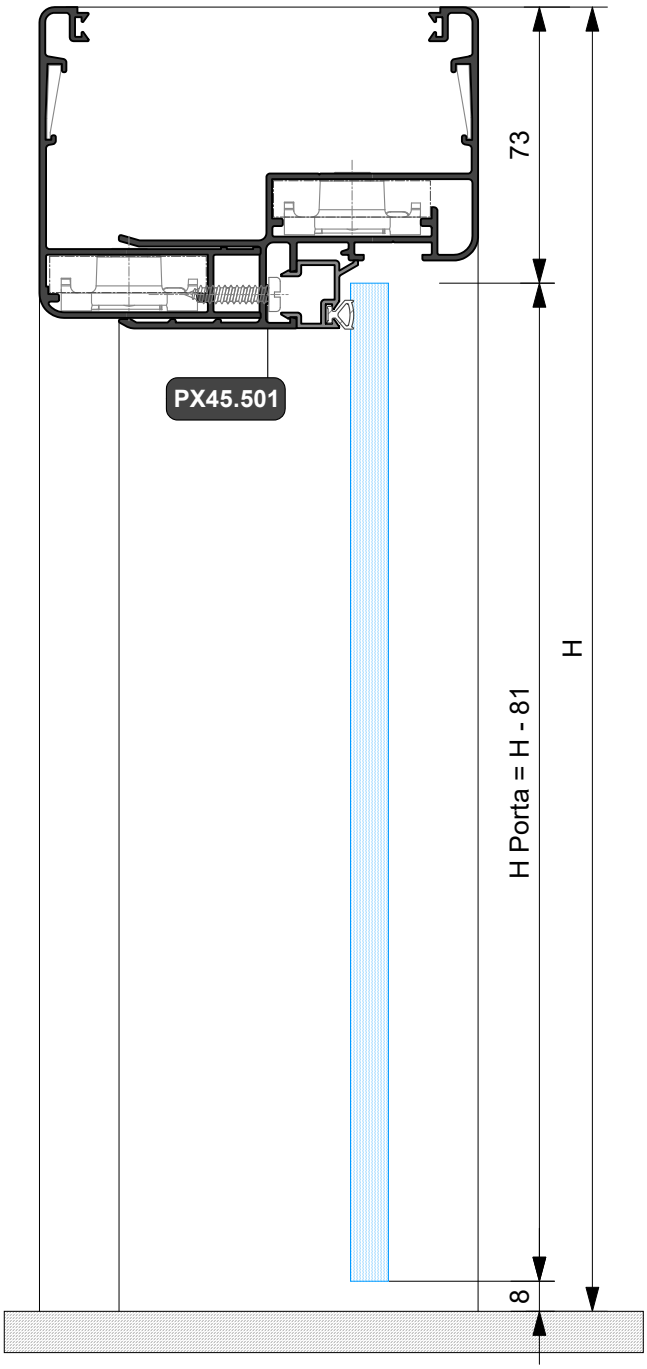

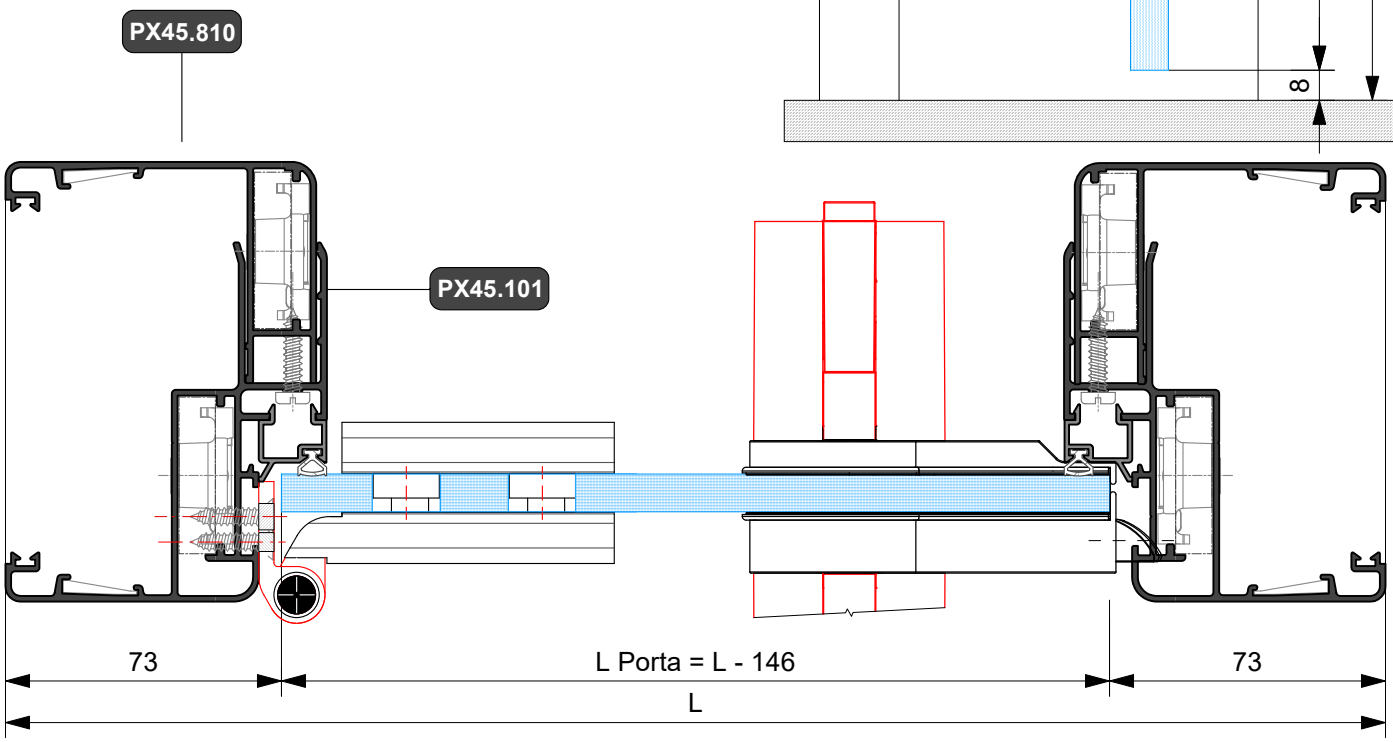

Quanto illustrato in questo catalogo è riservato e, a termini di legge, ne è vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.
As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .

Porta a scomparsa scorrevole

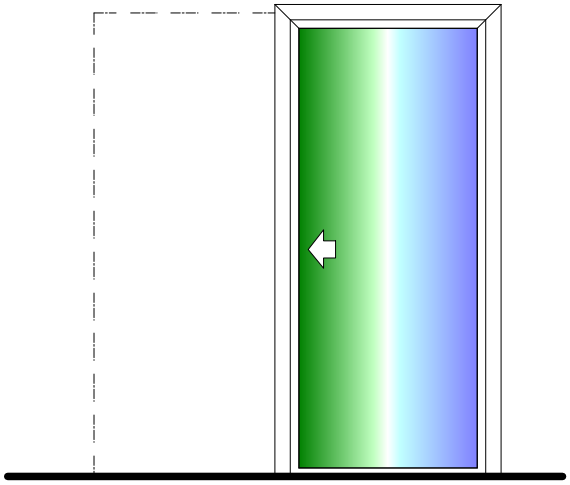

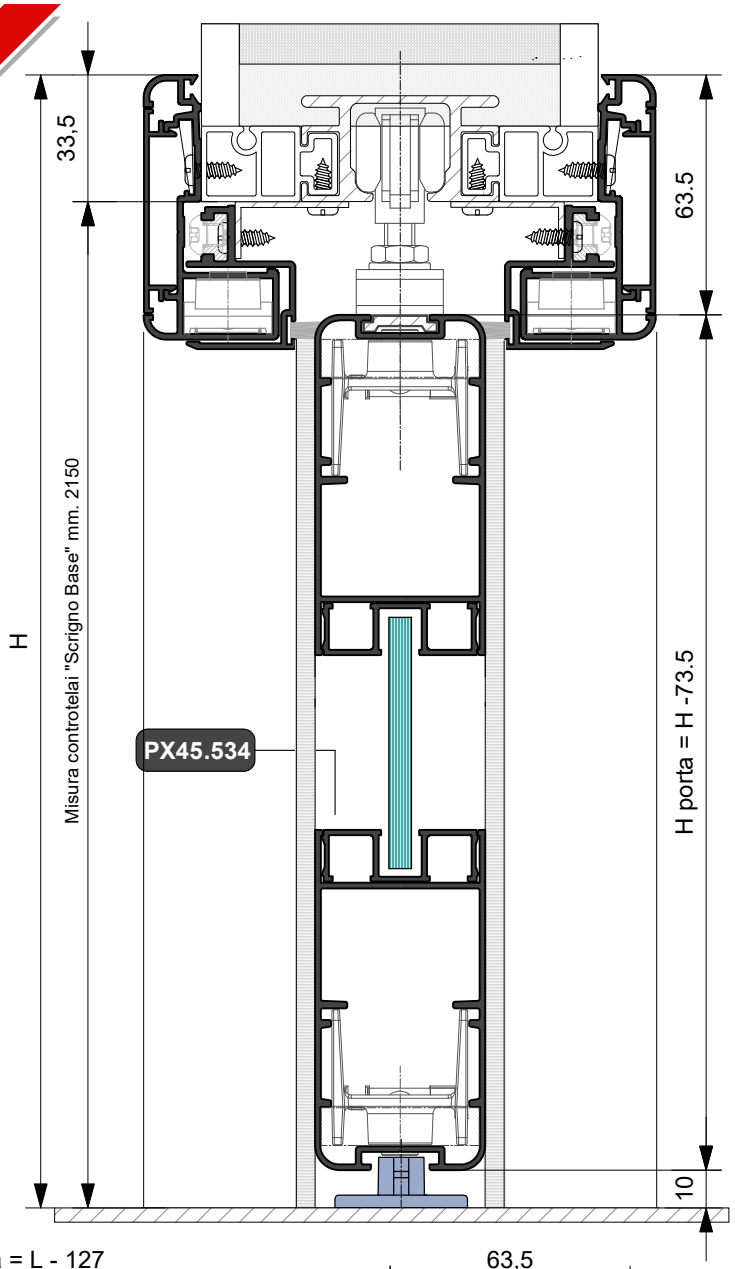

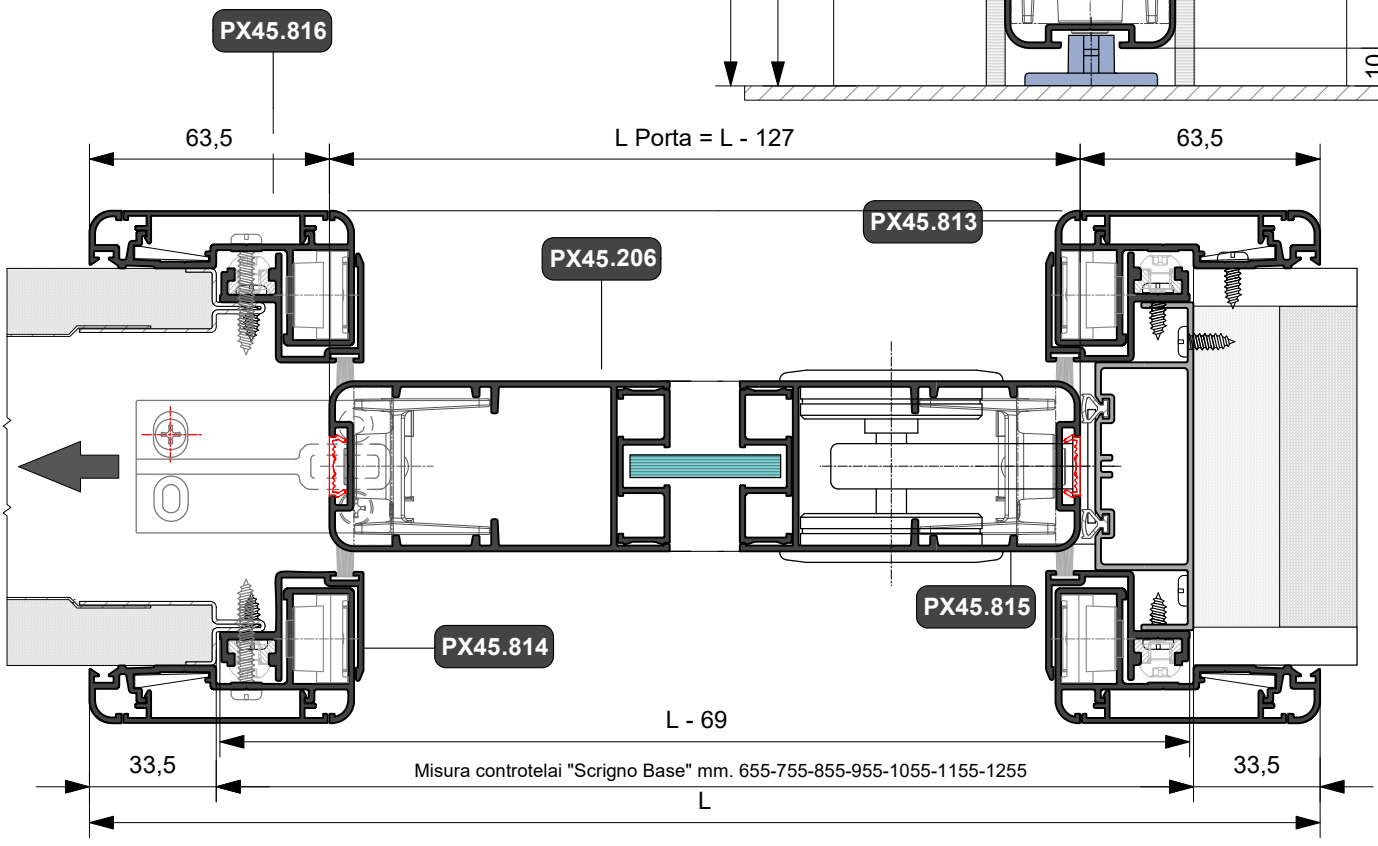

Quanto illustrato in questo catalogo è riservato e, a termini di legge, ne è vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.
As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .

Applicazione serratura su porta in legno

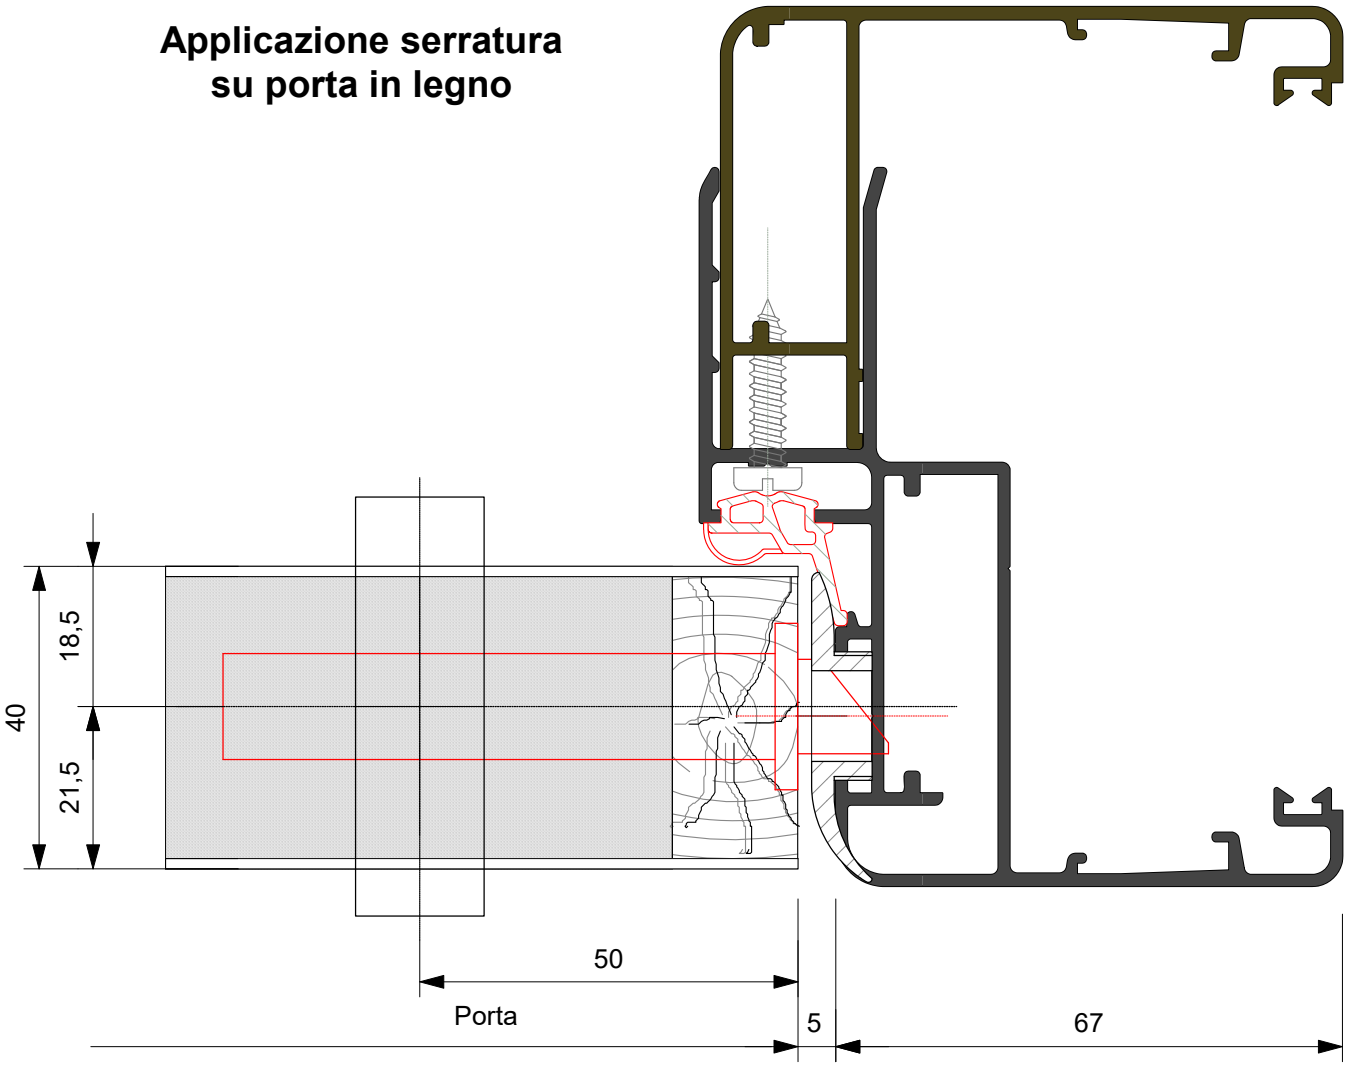

Riferimenti **CISA**

Serratura E= 50 mm			Contropiastra	Cilindro	Borchia
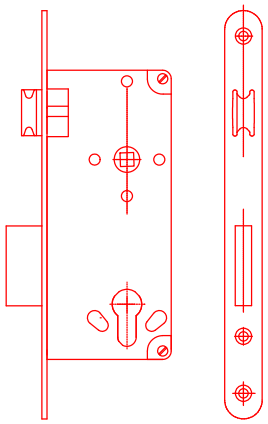	Tipologia	Art.	Nylon	Tradizionale	
	Catenaccio e scrocco	**5C130-50-0-12**	**06278-07-0**	**0E300-05-0-12** (L=55.4, 27.7-27.7)  **0G300-02-0-12** (L=43.4, 21.7-21.7)	Borchie Non Previste Utilizzare quelle per infissi in legno

Quanto illustrato in questo catalogo è riservato e, a termini di legge, ne è vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.
As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .

Applicazione serratura su porta con profilo PX45.204

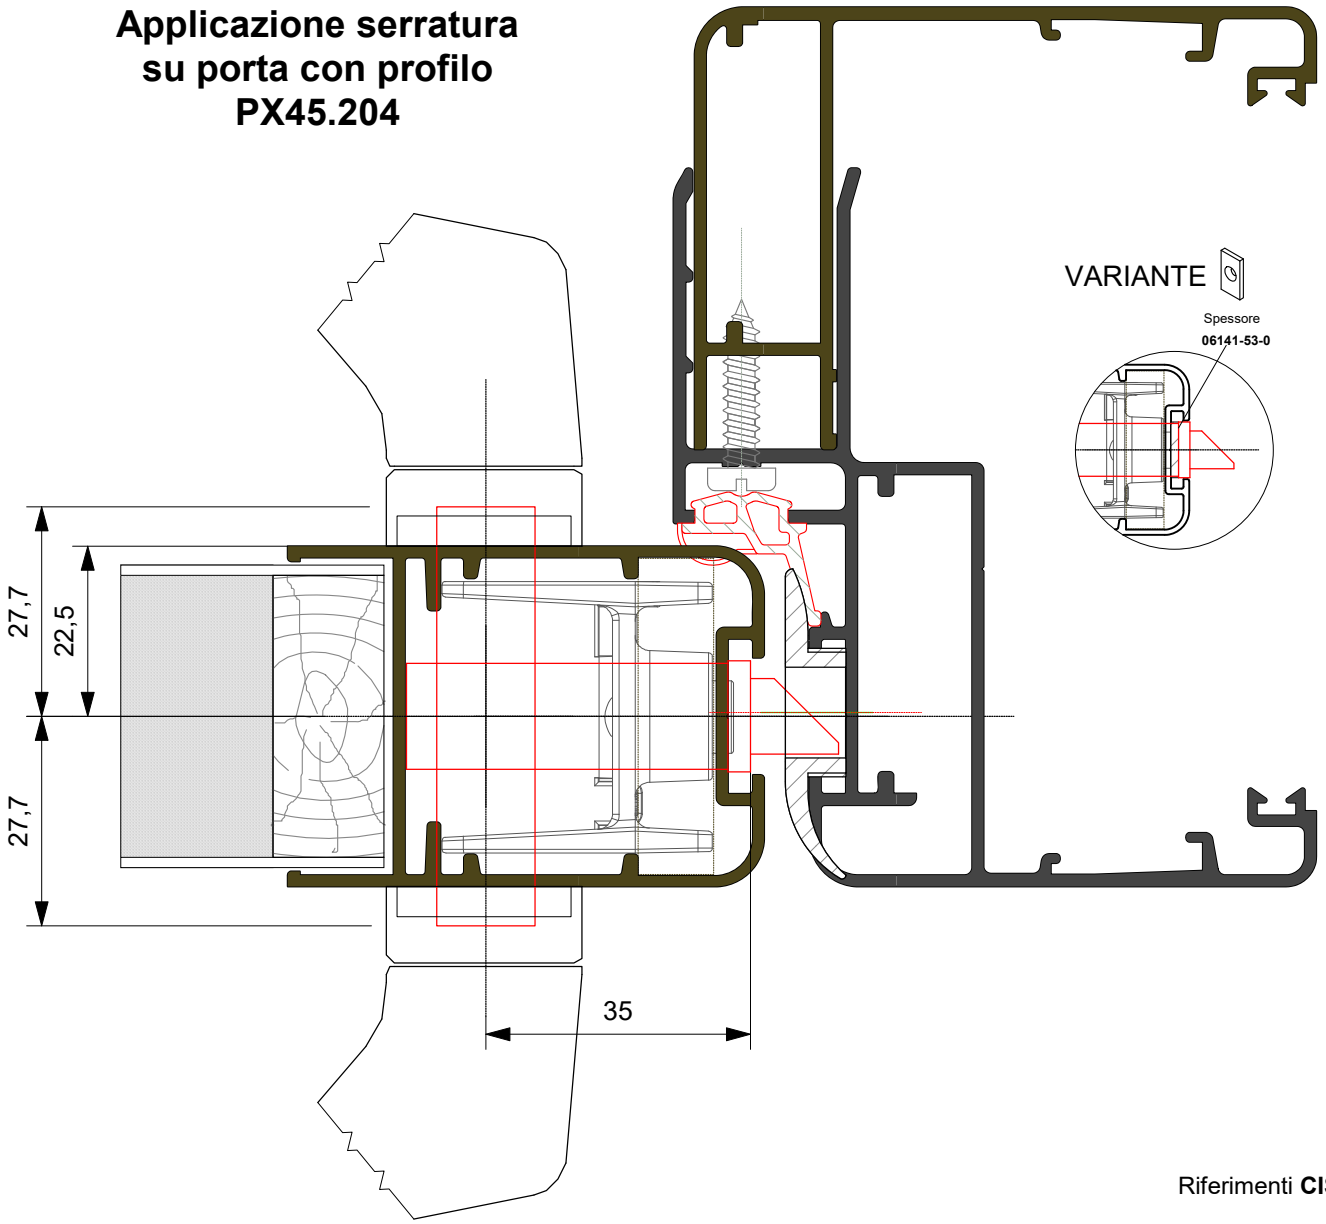

Riferimenti **CISA**

Serratura E= 35 mm			Contropiastra	Cilindro	Borchia
	Tipologia	Art.	Nylon	Tradizionale	
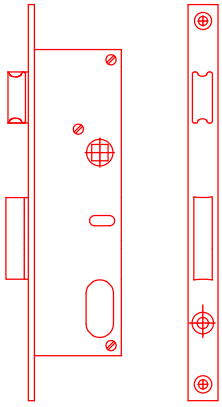	Catenaccio e scrocco	**44220-35-0-00EN**	 **06278-06-0**	**08210-02-0-12** (L=55.4, 27.7-27.7) 	**06027-01-0** (pz.2)

Quanto illustrato in questo catalogo è riservato e, a termini di legge, ne è vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.
As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .

Applicazione serratura su porta con profilo PX45.206

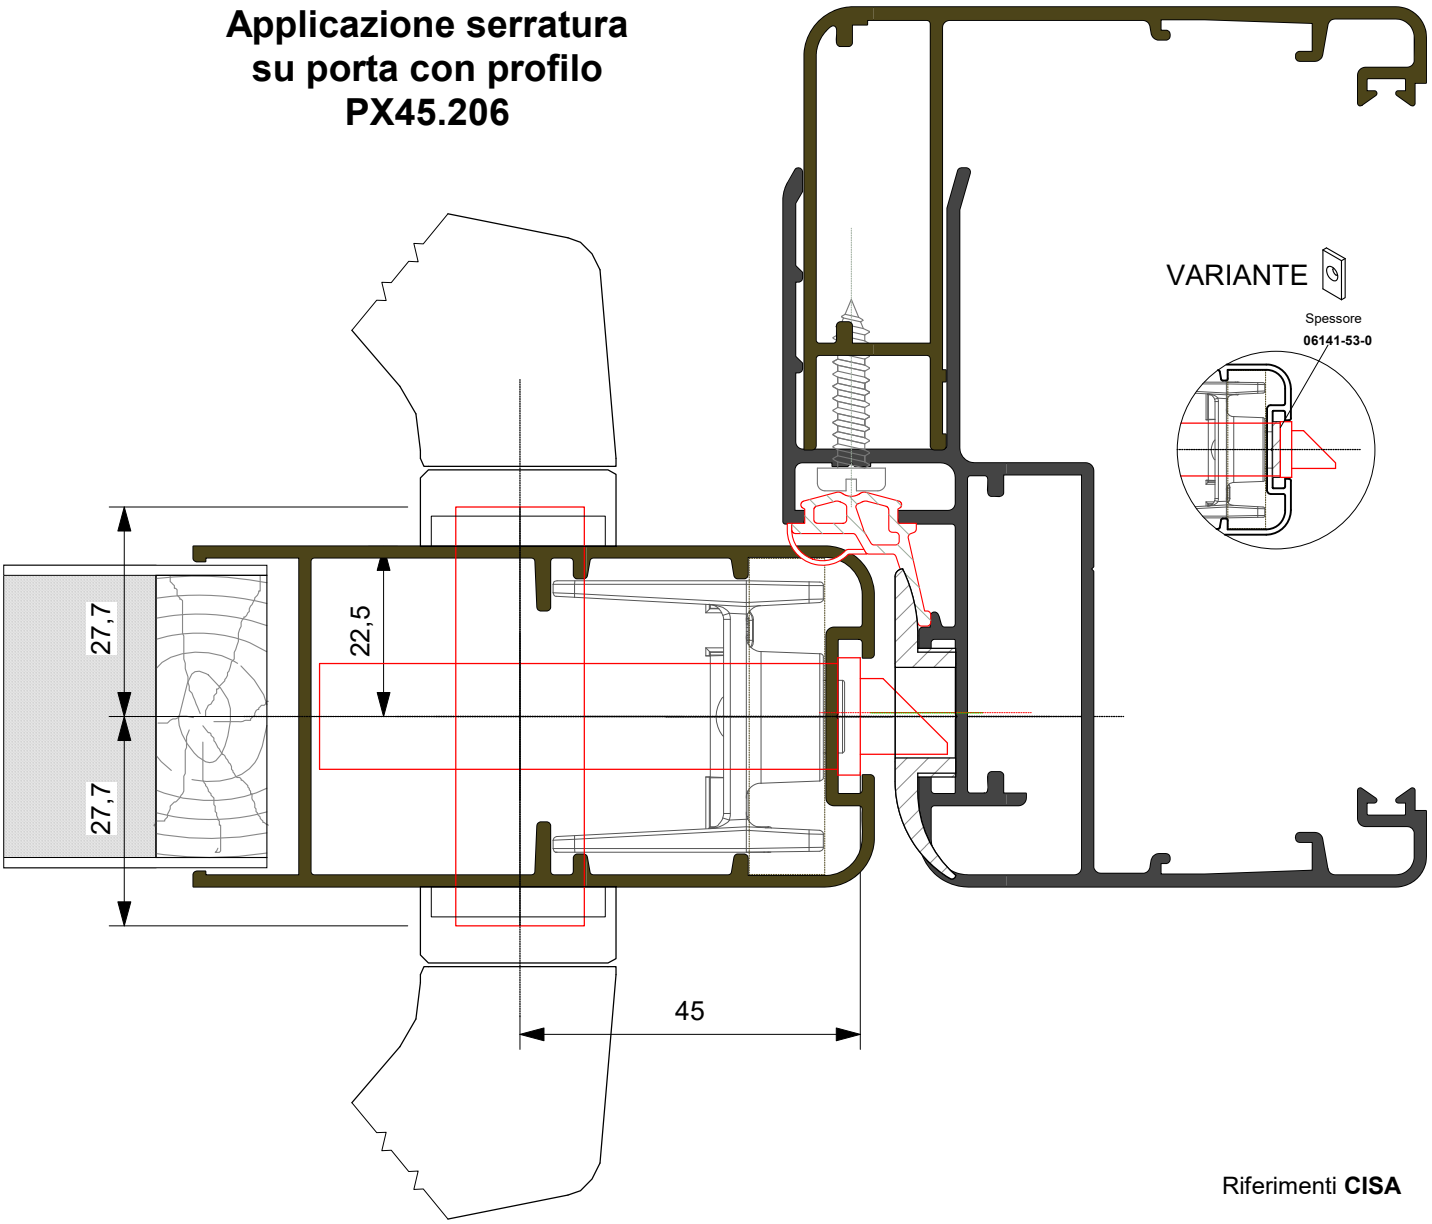

Riferimenti **CISA**

Serratura E= 45 mm			Contropiastra	Cilindro	Borchia
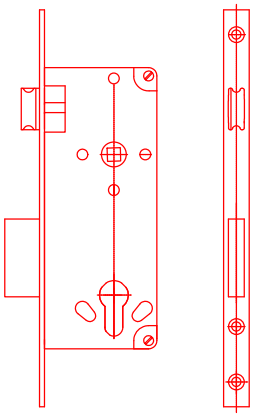	Tipologia	Art.	Nylon	Tradizionale	
	Catenaccio e scrocco	**5C611-45-0-00EN**	**06278-07-0**	**0E300-05-0-12** (L=55.4, 27.7-27.7)  **0G300-02-0-12** (L=43.4, 21.7-21.7)	 **06012-01-0** (pz.2)

Quanto illustrato in questo catalogo è riservato e, a termini di legge, ne è vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.
As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .

Applicazione serratura su porta scorrevole a scomparsa

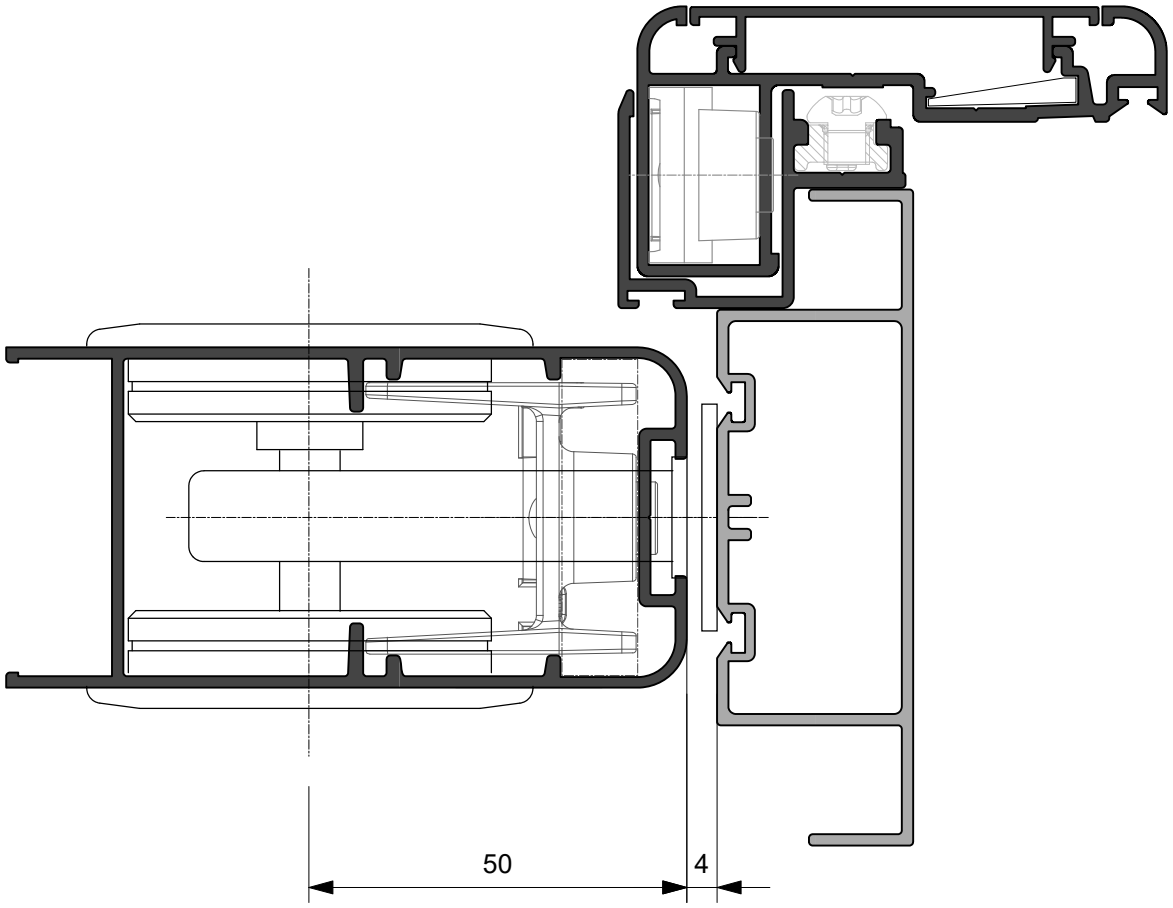

Riferimenti **AGB**

Serratura E= 50 mm		Kit A
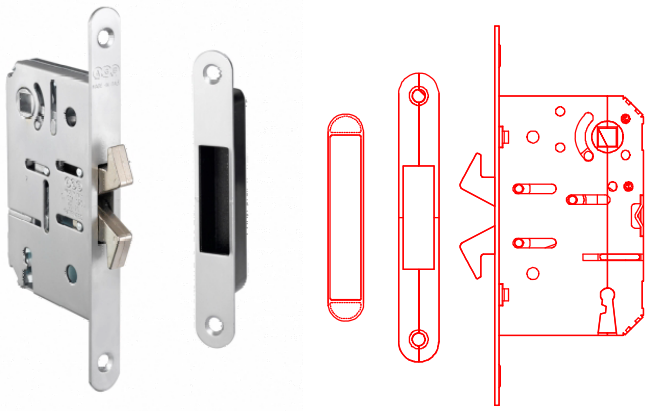	Art. **SCIVOLA TT**	

Quanto illustrato in questo catalogo è riservato e, a termini di legge, ne è vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.
As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .

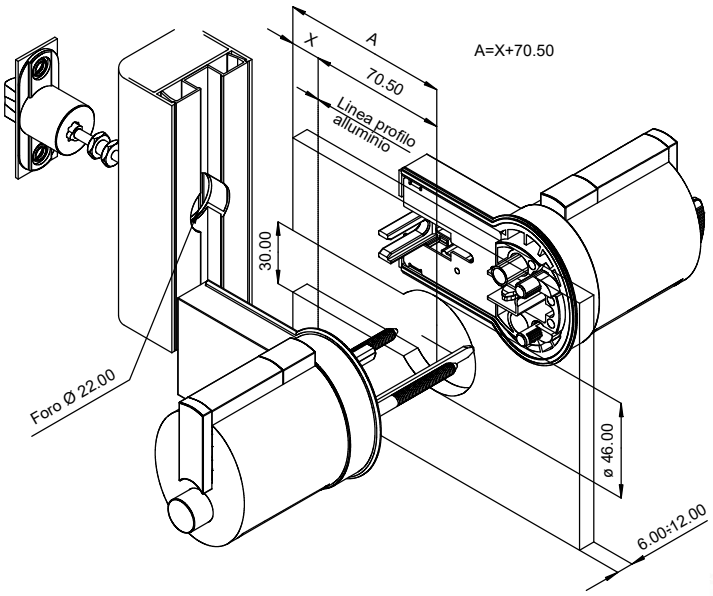

APX.03.09

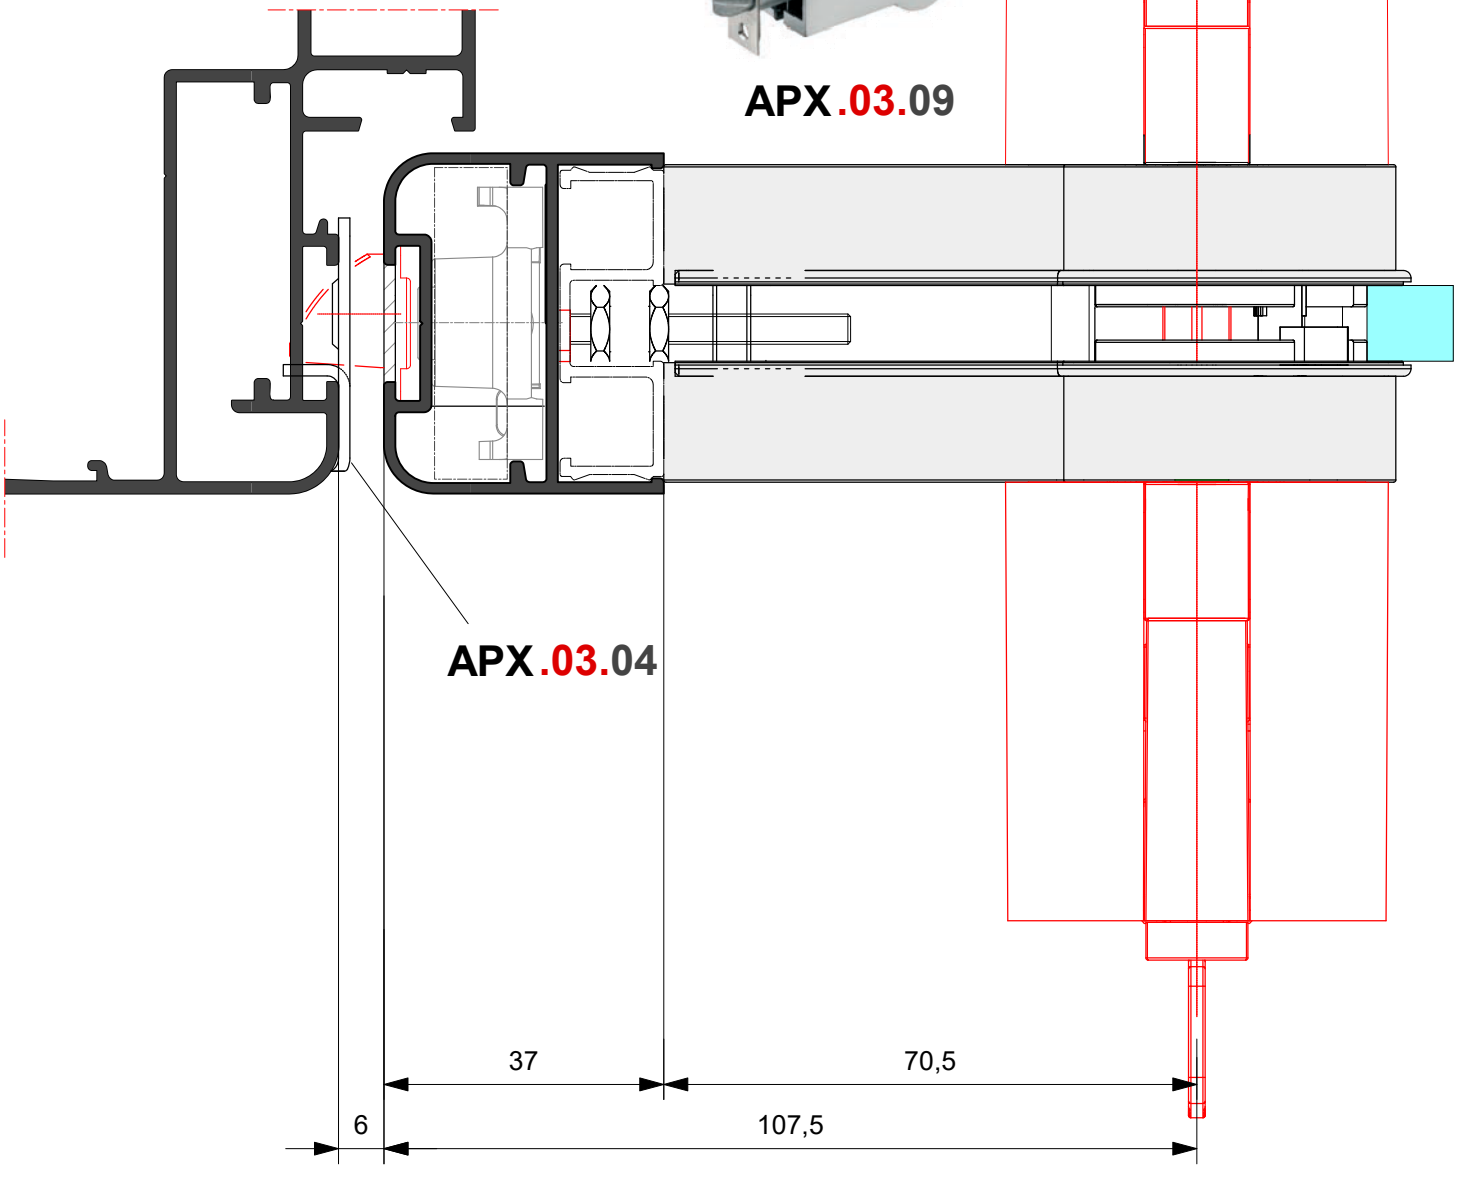

APX.03.04

Quanto illustrato in questo catalogo è riservato e, a termini di legge, ne è vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.
As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .

PAM SYSTEM S.r.l.
13030 Formigliana (VC)
S.S. 230 - Fornace Crocicchio
Tel. 0161 858811 - Fax 0161 858800
www.pamsystemsrl.com - info@pamsystemsrl.com

S.A.F. S.r.l.
Via Bonati, 21 - 29017 Fiorenzuola D'Arda (PC)
Tel. 0523 943228 - Fax 0523 941127
info@saf-srl.com

PAESANI S.r.l.
Via Emilia, 41 - 47921 Rimini
Tel. 0541 748511 - Fax 0541 741208
www.paesani.com - info@paesani.com

ALUK GROUP CENTRO DI FIRENZE
Piani della Rugginosa, 203/206
Tel. 055 8662351/352 - Fax 055 8662065
55066 Reggello (FI)

DI.VA S.r.l.
Via Po, 25 - Z. I. Sambuceto
66020 San Giovanni Teatino (CH)
Tel. 085 4405210 - Fax 085 4405207
www.camel-diva.com - info@camel-diva.com

EUROALL S.r.l.
Str. Comunale della Mola Saracena, 23
00065 Fiano Romano (RM)
Tel. 0765 455228/61 - Fax 0765 455317
info@euroallsrl.it

06083 Bastia Umbra (PG)
Tel. 075 8012385-075 8010328 - Fax 075 8012386
profilatiumbria@virgilio.it

OSSIDAL INTERNATIONAL ITALIA S.r.l.
Via di Torre Spaccata, 172 - 00169 Roma
Tel. 06 2251591 (Ric. Aut.) - Fax 06 2280693
info@ossidalinternational.com

ALLCAR SERVICE S.r.l.
Via Acuto, 120 - 00131 Roma
Tel. 06 4130626 (Ric. Aut) - Fax 06 4130367
allcarservice@mclink.it

CARUSO S.r.l.
Z.I. Contrada Le Macere
86019 Vinchiaturo (CB)
Tel. 0874 340024 - Fax 0874 340025
carusosrl1@libero.it

ALLUCOM S.r.l.
Via Vecchia Barletta 237
Z. Ind. - 76123 Andria (BT)
Tel. 0883 592213 - Fax 0883 552386
www.allucom.com - info@allucom.com

SALENTO METALLI S.r.l.
Via Federico II, 13 - Zona PIP
73020 Cavallino (LE)
Tel. 0832 614576 - Fax 0832 614635
www.salentometalli.it - info@salentometalli.it

MIDA ALLUMINIO S.r.l.
Via Piano del Principe, 36
80047 San Giuseppe Vesuviano (NA)
Tel. 081 5297373 - Fax 081 8284449
www.midaalluminiogroup.it - info@gruppomida.it

MIDA ALLUMINIO S.r.l.
Loc. Terzerie - Z. Ind.
80061 Ogliastro Cilento (SA)
Tel. 0974 833233 - Fax 0974 844724
www.midaalluminiogroup.it - info@midaalluminiogroup.it

COMAS S.r.l.
Via Porta Palermo, 84 - 91011 Alcamo (TP)
Tel. 0924 507050 - Fax 0924 507051
www.comasgroup.it - info@comasgroup.it

ITALBACOLOR S.r.l.
C.da Valle S. Maria - 87020 Fuscaldo (CS)
Tel. 0982 618025 - Fax 0982 720235
www.italbacolor.it - info@italbacolor.it

TWIN SYSTEMS

Consorzio TWIN SYSTEMS
Via di Torre Spaccata, 172
00169 ROMA
Tel./Fax 06 23260298

info@twinsystems.it
www.twinsystems.it